



Specyfikacja

Z-33/18		
	Wysokość robocza max*	12,00 m
	Wysokość platformy max	10,00 m
	Wysięg boczny	5,57 m
	Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym	4,28 m
A B	Wymiary platformy (długość x szerokość)	76 cm x 1,17 m
C	Wysokość w pozycji złożonej	1,98 m
D	Długość w pozycji złożonej	4,17 m
E	Szerokość	1,50 m
F	Rozstaw osi	1,90 m
G	Prześwit pod podstawą podestu	15,2 cm

Wydajność

	Maksymalny udźwig platformy	200 kg
	Obrót kopuły	400 ° niekontynuowany
	Zarzucanie kopuły przy obrocie	zero
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	6 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej, złożone ramię**	0,75 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej, wysunięte ramię**	0,23 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu***	30%
	Promień skrętu - wewnętrzny	1,90 m
	Sterowanie	24V DC proporcjonalne
	Koła	56 x 23 x 44 cm

Zasilanie

	Źródło zasilania	48V DC (8 akumulatorów 6V 350 Ah)
	Pojemność układu hydraulicznego	20,8 L

Poziom hałasu i wibracji

	Poziom hałas (przy podstawie)	<70 dBA
	Poziom hałas (na platformie)	<70 dBA
	Wibracje	<2,5 m/s²

Waga****

		3,665 kg
--	--	----------

Zgodność CE

EC Dyrektywa: 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2006/95/EC (LVD) dot. sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.


** przy uniesionej platformie maszyna jest zdolna operować jedynie na płaskiej, równej nawierzchni

*** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.


**** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.



Wymiary Z-33/18

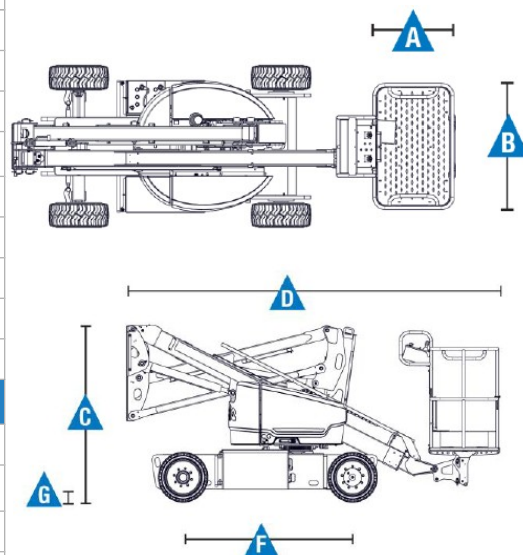

Zasięg maszyny Z-33/18

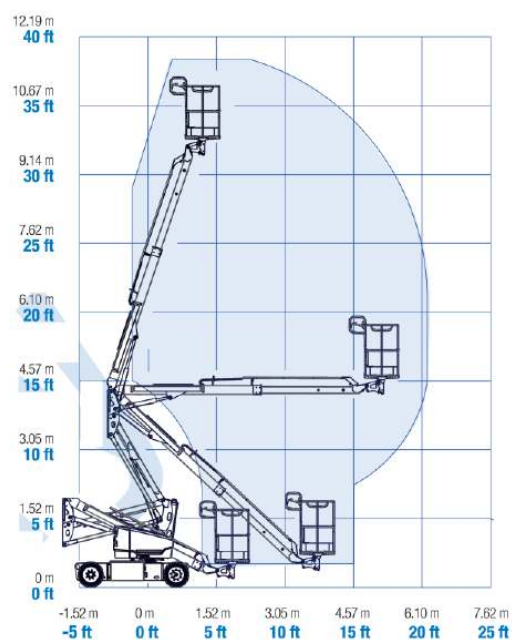

Specyfikacja z dnia 18.07.2017

Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumitów
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 belchatow@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieżna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl



Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

Z-33/18

- 12.00 m – wysokość robocza
- 5.57 m – wysięg boczny
- 4.28 m – prześwit przy poziomym wysięgu bocznym
- 200 kg – udźwig platformy

Wypożyczenie

- Samopoziomująca stalowa platforma o szerokości 1.17 m
- Fast Mast System – pozwala opuścić platformę do poziomu 0 bez konieczności złożenia pierwszego ramienia
- Wbudowany system diagnostyczny
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Obrót kopuły 400° - niekontynuowany
- Możliwość jazdy przy maksymalnym uniesieniu
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- Lift Guard - system zabezpieczający operatora przed zgnieceniem
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Klakson
- Alarm dźwiękowy
- Alarm ruchów i jazdy
- Licznik motogodzin
- System kontroli trakcji
- Silnik hydrauliczny o wysokiej sprawności ze zmienną prędkością obrotową
- Elektrycznie zwalniane hamulce
- Stopień ułatwiający wejście na platformę
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GPS

Zasilanie

- 48 V DC – zestaw 8 akumulatorów kwasowych 6V, 350 Ah
- Awaryjne zasilanie – 24 V DC
- Wbudowany uniwersalny prostownik 30Amp (ładowarka automatyczna)
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
- Ograniczenie funkcji maszyny przy zbyt głębokim rozładowaniu akumulatorów

Napęd

- AC, elektryczny na dwa koła przednie

Koła

- Pełne, lane, szare niebrudzące

Opcje dodatkowe

- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Światła robocze, 2 na podeście, 2 na platformie
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Osłona pulpitu górnego
- Wielofunkcyjne koła – wypełnione pianą elastyczną



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumitów
 ul. Karłowicza 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoryja 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieżna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl