



Specyfikacja

	S-100HD	S-120HD
Wysokość robocza max*	32,48 m	38,58 m
Wysokość platformy max	30,48 m	36,58 m
Wysięg boczny	22,26 m	22,26 m
Zasięg poniżej poziomu gruntu	1,98 m	1,98 m
A B Wymiary platformy (długość i x szerokość) – 2.44m (8ft)	91 cm x 2,44 m	91 cm x 2,44 m
C Wysokość w pozycji złożonej	3,13 m	3,20 m
D Długość w pozycji złożonej	13,10 m	13,10 m
E Szerokość – Oś złożona / Oś rozłożona	2,49 m / 3,35 m	2,49 m / 3,35 m
F Rozstaw osi	3,66 m	3,66 m
G Prześwit pod podstawą podestu	44 cm	48 cm

Wydajność

Maksymalny udźwieg platformy	340 kg	340 kg
Obrót kopuły	360° kontynuowany	
Zarzucanie tyłem – Oś złożona	1,68 m	1,68 m
Zarzucanie tyłem – Oś rozłożona	1,22 m	1,22 m
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4,8 km/h	4,8 Km/h
Prędkość jazdy maszyny – ramię uniesione i wysunięte poniżej 24m	30 cm/s	30 cm/s
Prędkość jazdy maszyny – ramię uniesione i wysunięte powyżej 24m	14 cm/s	14 cm/s
Zdolność jazdy po wzniesieniu**	25 %	25 %
Promień skrętu – Oś złożona - wewnętrzny / zewnętrzny	4,14 m / 6,58 m	4,01 m / 6,75 m
Promień skrętu – Oś rozłożona - wewnętrzny / zewnętrzny	2,74 m / 6,05 m	2,59 m / 5,74 m
Sterowanie	12 V DC proporcjonalne	
Koła – Terenowe – wypełnione powietrzem	385/65D 22,5	445/65D 22,5

Zasilanie

Źródło zasilania	Deutz TD2011 L04i 4-cylindrowy turbo diesel 55kW (74hp) - chłodzony powietrzem Cummins B3,3T 4-cylindrowy turbo diesel 60kW (80hp) - chłodzony powietrzem Cummins B3,3T 4-cylindrowy turbo diesel 60 kW (80hp) - chłodzony wodą	
Pojemność układu hydraulicznego	208 L	208 L
Pojemność zbiornika na paliwo	240 L	240 L

Poziom hałasu i wibracji

Poziom hałasu (przy podstawie)	99 dBA	99 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	87 dBA	87 dBA
Wibracje	<2,5m/s ²	<2,5m/s ²


Waga***

4WD	18,275 kg	20,788 kg
-----	-----------	-----------



Zgodność CE

EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2000/14/EC (LVD) dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

Wymiary S-100HD i S-120HD

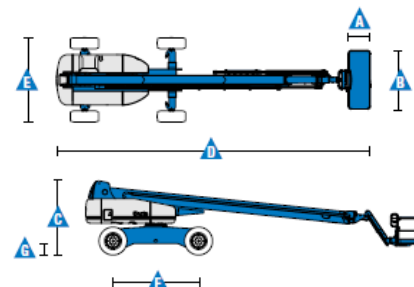

Zasięg maszyny S-100HD i S-120HD

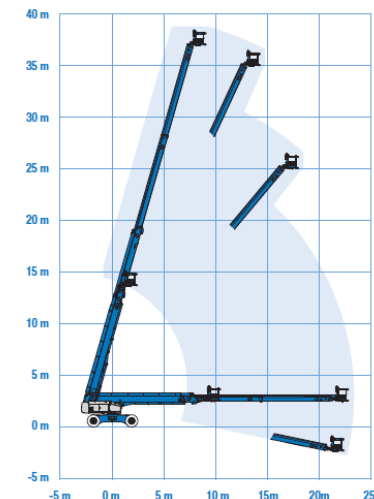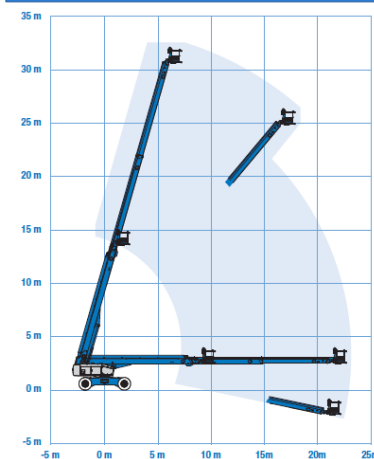

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.
 *** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.
 **** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.

Specyfikacja z dnia 15.09.2017



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłow
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl



Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

S-100HD

- 32.48 m – wysokość robocza
- 22.26 m – wysięg boczny
- 340 kg – udźwieg platformy

S-120HD

- 38.58 m – wysokość robocza
- 22.26 m – wysięg boczny
- 340 kg – udźwieg platformy

Wypożyczenie

- Stalowa platforma o szerokości 2.44 m z siatka do połowy wysokości
- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie -80°/+80°
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zamykane osłony komponentów hydraulicznych i silnika
- Osłona pulpitu dolnego i górnego
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- System zabezpieczający operatora przed zgnieciem
- Stalowe osłony kabli na ramieniu
- Duży zbiornik paliwa ze spustem
- Proporcjonalne dwuosiowe sterowanie za pomocą joysticka
- Pakiet Deluxe do pracy w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu. Dodaje do podstawowego pakietu: osłonę obrotnicy kopuły, osłonę pokrywy silnika, osłonę rury wydechowej oraz filtr wstępnego oczyszczania powietrza
- Wyświetlacz monitorowania stanu silnika
- Obrót kopuły 360° - kontynuowany
- Silnik wysuwany z podstawy maszyny
- System kontroli trakcji
- Chłodnica oleju hydraulicznego
- Dwie prędkości jazdy
- Rozsuwalne osie
- Klakson
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogu
- Alarm ruchów i jazdy
- Licznik motogodzin
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GPS

Zasilanie

- Awaryjne zasilanie – 12 V DC
- Duetz diesel 55 kW (74hp) – chłodzony powietrzem
- Cummins turbo diesel 60 kW (80hp) – chłodzony powietrzem
- Cummins turbo diesel 60 kW (80hp) – chłodzony wodą
- Ochrona silnika przed ponownym uruchamianiem
- Automatyczne odłączanie funkcji maszyny w przypadku awarii silnika

Napęd


- 2WD i 2WS

Koła

- Terenowe, pełne

Opcje dodatkowe

- Stalowa platforma o szerokości : 1.52 – niedostępna z systemem zabezpieczającym operatora przed zgnieciem
- Dwa światła robocze na platformie
- Struktura ochronna i alarm ochronny dla operatora
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Układ wydechowy z katalizatorem
- Filtr wstępnego oczyszczania powietrza
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Skrzynka na narzędzia
- 4 x 4



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłów
 ul. Karłowicza 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzywieżdzna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl