


LINE Specyfikacja




Specyfikacja z dnia 2020-08-17

Wposażenie		280 TJ
h21	Wysokość robocza max.	27,73 m
h7	Wysokość platformy - całkowicie uniesionej	25,73 m
l4	Pełny wycięg boczny	21,45 m-udźwig 240 kg
	Ograniczony wycięg boczny	19,45 m- udźwig 350 kg
lp/ep	Wymiary platformy (długość x szerokość)	2,3 m x 0,9 m
h18	Wysokość w pozycji złożonej	2,71 m
i9	Długość w pozycji złożonej	8,09 m
b1	Machine width	2,48 m
y	Rozstaw osi	2,80 m
m2	Prześwit pod podstawą podestu	0,41 m
Wydajność		
Q	Udźwig platformy-przy ograniczonym wycięgu	350 kg/ 3 osoby
	Udźwig platformy-przypełnym wycięgu	240 kg/ 2 osoby
	Obrót kopuły	360 stopni kontynuowany
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4,5 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej - ramię uniesione i wysunięte	0,8 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu	40%
b13	Promień skrętu - wewnętrzny	1,97 m
Wa3	Promień skrętu - zewnętrzny	4,35 m
	Koła terenowe - wypełnione pianką	1,03 m x 0,37 m
Zasilanie		
	Źródło zasilania	Yanmar - 4TNV88C 46 HP- Stage 5
Waga		
		16 500 kg

Zasięg pracy maszyny

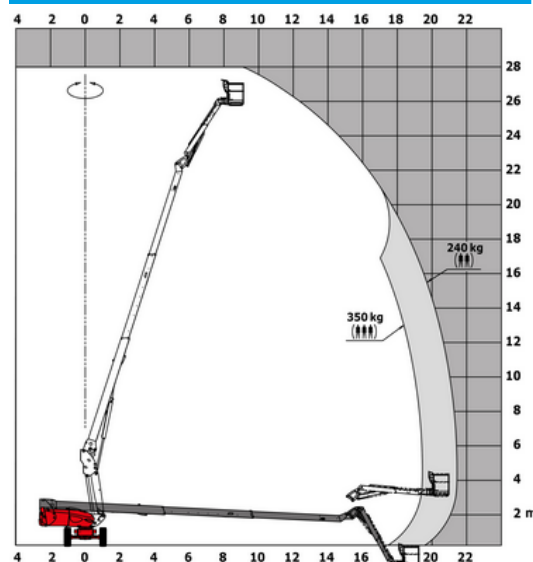

Wymiary maszyny

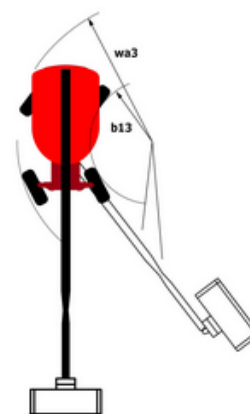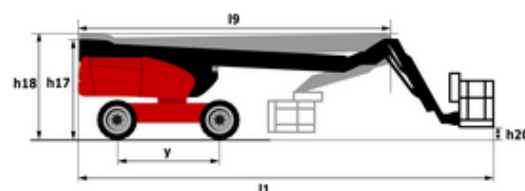

FIRMA POLSKA

Wyposażenie standardowe

- kontynuowany obrót kopuły 360 stopni
- kontrola ruchu ramienia w osiach X lub Y-bezkolizyjne poruszanie się w 2 płaszczyznach
- aktywna oś oscylacyjna
- 4 koła skrętne
- 4 tryby jazdy w tym tryb "krab"
- most przedni z ograniczonym poślizgiem
- blokada dyferencjału na moście przednim
- silnik na wsporniku obrotowym
- awaryjna pompa elektryczna
- wyłącznik zatrzymania awaryjnego na górnym i dolnym pulpicie maszyny
- osłona górnego pulpitu sterowniczego
- kosz z 3 wejściami
- pedał aktywacji funkcji pracy maszyny w koszu
- pojemnik na narzędzia w koszu maszyny
- klakson
- alarm ostrzegawczy przechyłu
- alarm przechyłu
- czujnik poziomu paliwa z kontrolką rezerwy
- wbudowana pomoc w diagnozowaniu usterek
- światło ostrzegawcze LED
- niezależny joystick do podwijania kosza- pozycja transportowa
- sieć CAN
- Easy link- możliwość nadzorowania parametrów pracy maszyny
- licznik godzin pracy maszyny
- dolny pulpit sterowniczy z wyświetlaczem

Zasilanie

- Yanmar - diesel 4TNV88C 45 HP- Stage 5

Napęd

- mechaniczny napęd 4x4 zasilany hydrauliką

Tyres

- otworowane pełne lane terenowe 20 cali

Wyposażenie dodatkowe

- SPS system ochrony operatora przed zgnieceniem
- generator prądu 3,5 kW lub 5 kW
- linia 230V doprowadzona do platformy zabezpieczona
- linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- linia hydrauliczna doprowadzona do platformy
- podgrzewanie bloku silnika
- olej mrozoodporny
- olej biodegradowalny
- osłona ochronna wyświetlacza na dolnym panelu sterowania
- osłona wieży zamykana na kluczyk
- alarm dźwiękowy ostrzegawczy podczas jazdy
- alarm dźwiękowy ostrzegawczy podczas wszystkich wykonywanych ruchów maszyny
- zbiornik paliwa zamykany kluczykiem
- kosz 1800 mm
- światło robocze na platformie
- zamykany wlew paliwa
- niebrudzące pełne koła terenowe
- grzałka oleju hydraulicznego
- moduł GPS
- kontrola dostępu
- Easy manager
- czytnik karty RFID, immobilizer
- uchwyt do podnoszenia paneli
- uchwyt do podnoszenia rur
- szelki bezpieczeństwa
- zabezpieczenie wybuchowe ATEX
- akumulatory o większej pojemności

