

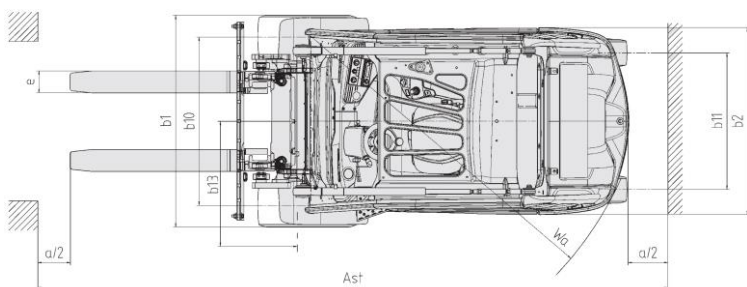


Specyfikacja

		E50/600HL
H1	Wysokość, maszt opuszczony	2 404 mm
H2	Wysokość swobodnego podnoszenia	150 mm
H3	Wysokość podnoszenia	3 100 mm
H4	Wysokość, maszt podniesiony	3 900 mm
H6	Wysokość z dachem kabiny	2 360 mm
H7	Wysokość do fotela kierowcy	1 230 mm
H10	Wysokość urządzenia holowniczego	722 mm
L1	Długość całkowita	3 887 mm
L2	Długość do czoła wideł	2 887 mm
B1/B2	Szerokość całkowita	1 440/1 278 mm
S/E/L	Wymiary wideł	60 x 130 x 1 000 mm
B3	Szerokość karetki wideł	1 350 mm
M1	Prześwit pod masztem	143 mm
M2	Prześwit, w połowie rozstawu osi	160 mm
B13	Min. odległość środka skrętu	580 mm
A/B	Maszt / wspornik wideł nachylenia, przód / tył	5°/8°
B10	Rozstaw kół z przodu	1 149 mm
B11	Rozstaw kół tylnych	932 mm
Y	Rozstaw osi	2 050 mm
Wydajność		
	Udźwig	4.99 t
C	Odległość środka masy ładunku	600 mm
X	Odległość czoła wideł od osi prz.	548 mm
AST	Szerokość korytarza roboczego, z paletą 1000 x 1200 w poprzek	4 109 mm
AST	Szerokość korytarza roboczego, z paletą 800 x 1200 wzdłuż	4 309 mm
WA	Promień zawracania	2 361 mm
	Szybkość jazdy z ład./bez ład.	18 / 18 km/h
	Szybkość podnoszenia z ład./bez ład.	0.35/0.5 m/s
	Szybkość opuszczania z ład./bez ład.	0.55/0.55 m/s
	Koła, liczba z przodu / z tyłu (x = napędzane)	2x/2
	Rozmiar opon, przód	28x12.5-15
	Rozmiar opon, tył	23x9-10
	Siła uciągu z ład./bez ład.	6 100/6 100 N
	Max. siła uciągu z ład./bez ład.	19000/19000 N
	Pokonywanie wzniesień z ład./bez ład.	5.5/8.9 %
	Max. wzniesienie z ład./bez ład.	15.0/24.8%
	Czas przyśpieszania z ład./bez ład.	5.3/4.4 s
	Hamulec roboczy	Hydr./mech.
	Silnik jazdy AC	2 x 12.5 kW
	Silnik podnoszenia AC	25 kW
	Bateria DIN 43531/35/36 A,B,C,no	43 536 / A
	Bateria kwasowa: napięcie/pojemność nom.	80 / 930 V/Ah
	Pobór mocy w zależności od cyklu VDI	15.2 kWh/h
	Rodzaj sterowania napędem	Digital/stepless
	Ciśnienie robocze dla łączników	170 bar
	Przepływ oleju	55 l/min
	Poziom hałasu przy uchu operatora	50 db(A)
Waga		
	Waga	8 041 kg
	Nacisk na oś z obciążeniem przód / tył	11 568/1463 kg
	Obciążenie osi bez ładunku przód / tył	3 784/4 257 kg

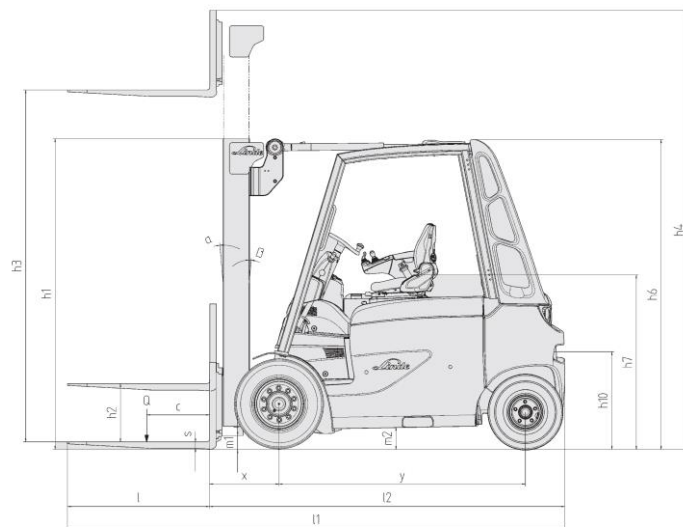

E 50/600 HL

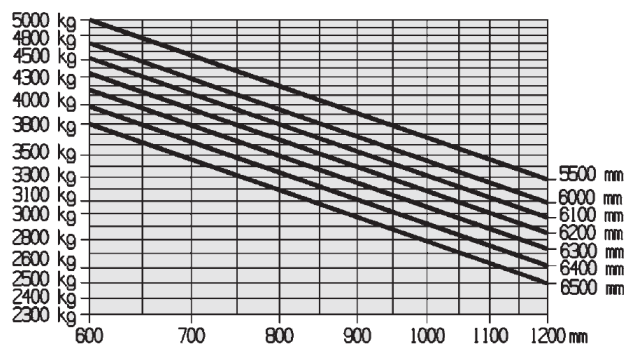

Specyfikacja z dnia 21.07.2015



www.gizo.pl

Centrala
Złotorya 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 30, 40, 60
e-mail: biuro@gizo.pl

Oddział Belchatów
Strefa Przemysłowa Bogumiłow
97-410 Kleszczów
tel.: 44 731 46 56
fax: 44 731 46 57
e-mail: belchatow@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieżna 7
80-299 Gdańsk
tel./fax: +48 58 341 86 98
e-mail: gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
e-mail: lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax: +48 61 843 38 44
e-mail: poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Lubieszynska
72-006 Szczecin – Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
tel./fax: +48 602 795 195
e-mail: szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
fax: +48 32 329 82 36
e-mail: tychy@gizo.pl

Oddział Warszawa
ul. Annopol 4
03-236 Warszawa
tel./fax: +48 22 609 62 25
e-mail: warszawa@gizo.pl

Oddział EU
tel.: +48 602 188 588
e-mail: europa@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Opolska 140
52-014 Wrocław
tel.: +48 71 396 37 96
e-mail: wroclaw@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
e-mail: sasha@gizo.pl

Charakterystyka

Standardowe wyposażenie

Maszt typu Triplex

- 5 565 mm – wysokość podnoszenia
- 2 810 mm – wysokość złożonego masztu
- 1 810 mm – wolny skok wideł

Wyposażenie

- Oświetlenie robocze i ostrzegawcze wózka
- Oświetlenie BlueSpot
- Sygnał cofania
- Napęd elektryczny AC – prądu zmiennego
Napęd na przednie koła wózka za pomocą dwóch niezależnych silników prądu AC połączonych w uszczelnionym układzie osi
- Zintegrowana os napędowa
- Układ dwóch silników na prąd zmienny (AC).
- Silniki III-fazowe
- Bez przegładowe wielotarczowe hamulce (koncepcja 39x)
- Silnik pompy podnoszenia zintegrowany w osi
- Układ chłodzenia złożony z wentylatorów nadmuchowo-wyciągowych
- Płynne sterowanie jazda oraz operowanie ładunkiem
- Wyjątkowa stabilność ładunku (siłowniki przechyłu wraz z hydraulicznym wytłumieniem skrajnego położenia masztu,
- Większa przestrzeń:
30 mm ponad głowa
40 mm dla stóp
- Dźwignie sterujące – centralna dźwignia steruje przechyłem masztu oraz podnoszeniem i opuszczaniem wideł, a dodatkowa funkcjami osprzętów.
- Maszt panoramiczny
- Siłowniki masztu – umieszczone na górze zapewniają łagodny przechyl i stabilność masztu.
- Zamknięte podwozie wózka
- Łańcuchy masztu w plastikowych osłonkach
- Zintegrowany wskaźnik
- Fotel operatora - komfortowy, amortyzowany, z pasem bezpieczeństwa i pełna regulacja ustawień, także do wagi operatora.
- Kierownica – o specjalnym eliptycznym kształcie pozwala na kierowanie jedną ręką.
- Pełna prędkość jazdy - podczas jazdy po nierównym terenie i w zakrętach
- Hydrauliczne wspomaganie kierownicy
- Zużycie ogumienia – wolniejsze zużycie ogumienia dzięki niskiej masie wózka i równomiernemu obciążeniu osi

Opcje dodatkowe

- Radio z odtwarzaczem CD
- Lampy robocze w technologii LED
- Przeciwsłoneczna roleta do osłony dachu (przód + góra) Schowek z oświetleniem LED
- Pełna kabina z drzwiami skrzydłowymi
- Super komfort siedzenia z zawieszeniem pneumatycznym, grzałką i przedłużeniem oparcia



www.gizo.pl

Centrala
Złotoryja 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 30, 40, 60
e-mail: biuro@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa Bogumiłów
97-410 Kleszczów
tel.: 44 731 46 56
fax: 44 731 46 57
e-mail: belchatow@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieżna 7
80-299 Gdańsk
tel./fax: +48 58 341 86 98
e-mail: gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
e-mail: lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax: +48 61 843 38 44
e-mail: poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Lubieszewska
72-006 Szczecin – Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
tel.: +48 602 795 195
e-mail: szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
fax: +48 32 329 82 36
e-mail: tychy@gizo.pl

Oddział Warszawa
ul. Annopol 4
03-236 Warszawa
tel./fax: +48 22 609 62 25
e-mail: warszawa@gizo.pl

Oddział EU
tel.: +48 602 188 588
e-mail: europa@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Opolska 140
52-014 Wrocław
tel.: +48 71 396 37 96
e-mail: wroclaw@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
e-mail: sasha@gizo.pl