


Specyfikacja

		GL-4	GL-8	GL-10	GL-12
A	Wysokość w pozycji złożonej	1,72 m	1,72 m	2,00 m	2,31 m
	Wysokość podnoszenia – widły w pozycji dolnej	1,26 m	2,50 m	3,01 m	3,66 m
	Wysokość podnoszenia – widły w pozycji górnej	1,80 m	3,06 m	3,56 m	4,20 m
	Minimalne opuszczenie wideł	9 cm	9 cm	5 cm	5 cm
Wersja – podstawa standardowa					
B	Długość w pozycji złożonej / w pozycji pracy	30 cm / 88 cm	30 cm / 88 cm	-	-
C	Szerokość na zewnątrz	63 cm	63 cm	-	-
	Waga – kółka standardowe / kółka pneumatyczne	51 kg / 53 kg	60 kg / 62 kg	-	-
Wersja – z regulowaną szerokością podstawy					
	Długość w pozycji złożonej / w pozycji pracy	0,49m / 1,09m	0,49m / 1,09m	0,49m / 1,09m	0,49m / 1,09m
	Szerokość w pozycji złożonej ⁴	73 cm	73 cm	73 cm	73 cm
	Szerokość maksymalna ⁴	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
	Szerokość wew. maksymalna	91 cm	91 cm	91 cm	91 cm
	Waga – kółka standardowe / kółka pneumatyczne	57 kg / 59 kg	66 kg / 68 kg	68 kg / 69 kg	70 kg / 72 kg
	Waga (4-punktowe kółka) – opcja A / opcja B	62 kg / 63 kg	72 kg / 73 kg	73 kg / 75 kg	76 kg / 77 kg
Wersja – z przeciwwagą z tyłu podstawy – krótkie podpory przednie					
	Długość w pozycji pracy	72 cm	72 cm	72 cm	-
	Szerokość w pozycji złożonej ⁴	73 cm	73 cm	73 cm	-
	Szerokość maksymalna ⁴	1,10 m	1,10 m	1,10 m	-
	Szerokość wew. maksymalna	91 cm	91 cm	91 cm	-
	Waga – kółka standardowe	178 kg	186 kg	196 kg	-
Wydajność					
	Udźwig	227 kg	181 kg	159 kg	159 kg
	Minimalna wysokość ładunku	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
	Prześwit pod podstawą	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
	Długość x Szerokość wideł	57 cm x 52 cm	57 cm x 52 cm	57 cm x 52 cm	57 cm x 52 cm
	Długość x Szerokość platformy ładunkowej	58 cm x 56 cm	58 cm x 56 cm	58 cm x 56 cm	58 cm x 56 cm
	Długość wysięgnika	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
	Punkty zaczepy ładunku	34/48 cm	34/48 cm	34/48 cm	34/48 cm
Zasilanie					
	Źródło zasilania	Ręczna korbą			
Zgodność CE		EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280)			

Wymiary GL-4, GL-8, GL-10, GL-12

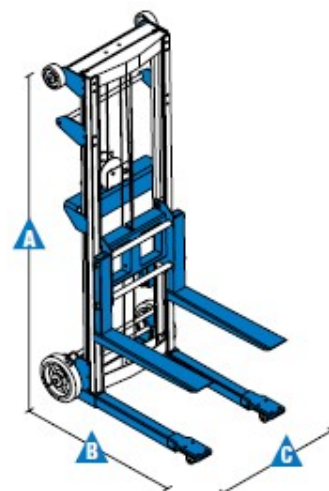

Podnośnik Towarowy typu GL



Specyfikacja z dnia 21.08.2017



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumitów
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl

Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

GL-4

- 1.80 m – wysokość podnoszenia
- 227 kg - udźwig

GL-8

- 3.06 m – wysokość podnoszenia
- 181 kg - udźwig

GL-10

- 3.56 m – wysokość podnoszenia
- 159 kg - udźwig

GL-12

- 4.20 m – wysokość podnoszenia
- 159 kg - udźwig

Wypożyczenie

- Podstawa standardowa (tylko w GL-4 i GL-8)
- Wersja z regulowaną szerokością podstawy (wszystkie modele)
- Wersja z przeciwwagą z tyłu podstawy (tylko w GL-4, GL-8 i GL-10)
- Maszyna kompaktowa i łatwa do przenoszenia
- Łatwa do załadunku i transportu
- Lekka wytrzymała aluminiowa konstrukcja
- Wytrzymałe standardowe stalowe widły
- Blokada mechanizmu podnoszenia zabezpiecza maszynę podczas transportu

Zasilanie

- Standardowa wciągarka
- Odwracalna rękojeść wciągarki ułatwiająca przechowywanie

Koła

- 20 cm tylne koła niebрудzące i 5 cm przednie obrotowe, dwukierunkowe kółka (tylko w wersji standardowej podstawy i z regulowaną szerokością podstawy)
- 12 cm tylne koła z hamulcami i 10 cm nieobrotowe przednie koła (tylko w wersji z przeciwwagą z tyłu podstawy)

Opcje dodatkowe

- Platforma ładunkowa
- Wysięgnik
- Aluminiowa drabina (tylko w wersji standardowej podstawy i z regulowaną szerokością)
- Pneumatyczne tylne koło (tylko w wersji standardowej podstawy i z regulowaną szerokością podstawy)
- Nożne zwolnienie hamulca (tylko w wersji z regulowaną szerokością podstawy)
- Wzmocniona wciągarka ręczna
- Specjalna korba ręczna przy korzystaniu z opcji aluminiowej drabiny



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłów
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl