


Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-07-16

Wypozażenie		GL10	GL12
A	Wysokość w pozycji złożonej	2,00 m	2,31 m
	Wysokość podnoszenia – widły w pozycji dolnej	3,01 / 3,56 m	3,66 / 4,20 m
	Minimalne opuszczenie wideł	5 cm	5 cm
B	Długość w pozycji złożonej / w pozycji pracy	0,49 / 1,09 m	0,49 / 1,09 m
C	Szerokość w pozycji złożonej / maksymalna	0,73 / 1,10 m	0,73 / 1,10 m
	Szerokość wewnętrzna maksymalna	0,91 m	0,91 m
	Waga (kółka standardowe / kółka pneumatyczne)	68 / 69 kg	70 / 72 kg
	Waga (4 punktowe kółka) opcja A / B	73 / 75 kg	76 / 77 kg
Wersja z przeciwwag z tyłu podstawy – krótkie podpory przednie			
	Długość w pozycji pracy	0,72 m	-
	Szerokość w pozycji złożonej	0,73 m	-
	Szerokość maksymalna (wewnętrz / zewnętrz)	0,91 / 1,10 m	-
	Waga – kółka standardowe	196 kg	-
Wydajność			
	Udźwig	159 kg	159 kg
	Minimalna wysokość ładunku	9 cm	9 cm
	Prześwit pod podstawą	2 cm	2 cm
	Długość x szerokość wideł	0,57 x 0,52 m	0,57 x 0,52 m
	Długość x szerokość platformy ładunkowej	0,58 x 0,56 m	0,58 x 0,56 m
	Długość wysięgnika	0,51 m	0,51 m
	Punkty zaczepu ładunku	0,34 / 0,48 m	0,34 / 0,48 m
Zasilanie			
	Źródło zasilania	Ręczna korba	Ręczna korba

Wymiary maszyn

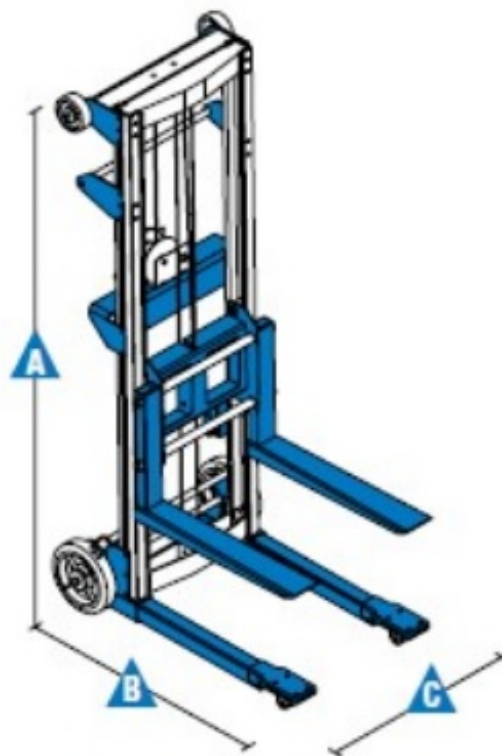

Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-07-16

Wyposażenie standardowe

- Wersja z regulowaną szerokością podstawy
- Wersja z przeciwwag z tyłu podstawy (GL10)
- Maszyna kompaktowa i łatwa do przenoszenia
- Łatwa do załadunku i transportu
- Lekka, wytrzymała i aluminiowa konstrukcja
- Wytrzymałe, standardowe, stalowe widły
- Blokada mechanizmu podnoszenia zabezpiecza maszynę podczas transportu

Zasilanie

- Standardowa wciągarka
- Odwracaln rękojeść wciągarki ułatwiająca przechowywanie

Koła

- 20 cm tylne koła niebrudzące i 5 cm przednie obrotowe, dwukierunkowe kółka (tylko w wersji standardowej podstawy i z regulowaną szerokością podstawy)
- 12 cm tylne koła z hamulcami i 10 cm nieobrotowe przednie koła (tylko w wersji z przeciwwagą z tyłu podstawy)

Wyposażenie dodatkowe

- Platforma załadunkowa
- Wysięgnik
- Aluminiowa drabina
- Pneumatyczne tylne koło
- Nożne zwolnienie hamulca
- Wzmocniona wciągarka ręczna
- Specjalna korbą ręczną przy korzystaniu z opcji aluminiowej drabiny

