




Wyposażenie		100 VJR
h21	Wysokość robocza	9,85 m
h7	Wysokość platformy całkowicie uniesionej	7,85 m
H3	Prześwit pod głównym ramieniem przy poziomym wysięgu bocznym	6,50 m
	Wysięg boczny	3,10 m
lp/ep	Platforma (szerokość x długość)	0,93 m x 1,19 m
h17	Wysokość maszyny	1,99 m
l13	Długość maszyny	1,45m
b1	Szerokość maszyny	0,99 m
m2	Prześwit pod podstawą	0,9 cm
Wydajność		
	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku / na zewnątrz)	2 / 1
	Maksymalny udźwig platformy	200 kg
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	5 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0,65 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu	25 %
	Promień skrętu wewnętrzny	xxx cm
Wa	Promień skrętu zewnętrzny	2,02 m
	Sterowanie	proporcjonalne
	Koła	niebрудzące
Zasilanie		
	Źródło zasilania	akumulatory trakcyjne 24V/ 250Ah
Waga		
		2820 kg

Wymiary maszyny

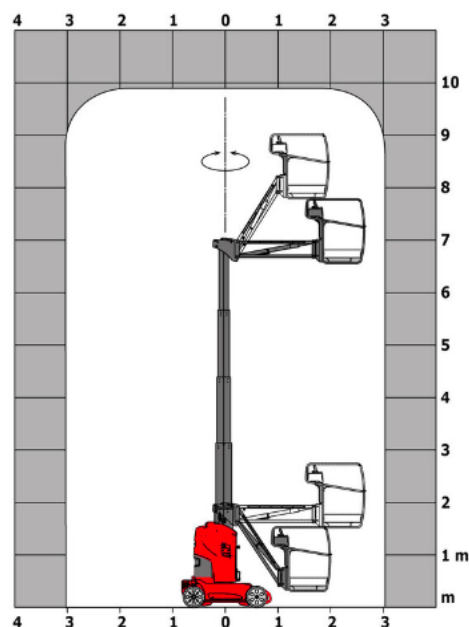

FIRMA POLSKA

Wypożyczenie standardowe

- Dodatkowy system ochrony (SPS)
- Hamulce negatywne na kołach tylnych
- Kieszenie na widły
- Kosz z perforowaną podłogą
- Opony gumowe niebrudzące
- Zaczepy do mocowań transportowych
- Ręczne awaryjne opuszczanie platformy
- Skrzynka narzędziowa w koszu
- Smartview
- Stałe zabezpieczenie przeciwwybojowe
- Licznik motogodzin
- Sterowanie proporcjonalne
- Sygnał dźwiękowy oraz podświetlana koltrólka (poziomowanie, przeciążenie, opuszczanie)
- Sygnał dźwiękowy w koszu
- Technologia szyny CAN
- Wbudowany prostownik wielonapięciowy
- Wysięgnik kosza
- Wyłącznik zatrzymania awaryjnego w platformie i na ramie

Zasilanie

- akumulator trakcyjny 24V/ 250Ah

Napęd

- elektryczny na dwa koła tylne

Koła

- pełne, lane, niebrudzące

Wypożyczenie dodatkowe

- "Easy link" z klawiaturą kontroli dostępu
- "Easy link" ze zdalną kontrolą dostępu
- Akumulator bezobsługowy
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Olej mrozoodporny
- Centralne napełnianie baterii
- Informacja o orientacji wieżyczki
- Osłona pulpitu sterowniczego
- Wtyczka 110 lub 230V z wyłącznikiem różnicowym
- Światło robocze w koszu
- Sygnalizowanie dźwiękiem każdego ruchu
- Sygnalizowanie dźwiękiem przejazdu
- Światło ostrzegawcze tzw. kogut

