




Specyfikacja

	QS - 12	QS - 15	QS - 20
Wysokość robocza max*	5,45 m	6,52 m	8,02 m
Wysokość platformy max	3,45 m	4,52 m	6,02 m
A B Platforma (długość x szerokość)			
- Wymiary platformy - w pozycji złożonej	89 x 73 cm	89 x 73 cm	89 x 73 cm
- Wymiary platformy - w pozycji rozłożonej	1,40 m x 73 cm	1,40 m x 73 cm	1,40 m x 73 cm
C Wysokość w pozycji złożonej	1,57 m	1,57 m	1,98 m
D Długość w pozycji złożonej	1,35 m	1,35 m	1,35 m
E Szerokość	75 cm	75 cm	80 cm
F Prześwit pod podstawą podestu	6 cm	6 cm	6 cm
Wydajność			
Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku/na zewnątrz)	1/-	1/-	1/-
Maksymalny udźwieg platformy	227 kg	227 kg	159 kg
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h
Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu**	30%	30%	30%
Promień skrętu - wewnętrzny	zero	zero	zero
Promień skrętu - zewnętrzny	1,42 m	1,42 m	1,42 m
Prędkość podnoszenia / opuszczania	20/18 sec	21/19 sec	24/21 sec
Sterowanie	24V DC proporcjonalne	24V DC proporcjonalne	24V DC proporcjonalne
Koła (pełne, lane, niebrudzące)	25 x 8 x 20 cm	25 x 8 x 20 cm	25 x 8 x 20 cm
Zasilanie			
Źródło zasilania	24V (4x bezobsługowe akumulatory 6V 225 Ah)	24V (4x bezobsługowe akumulatory 6V 225 Ah)	24V (4x bezobsługowe akumulatory 6V 225 Ah)
Pojemność układu hydraulicznego	8,33 L	8,33 L	8,33 L
Poziom hałasu i wibracji			
Poziom hałasu (przy podstawie)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Wibracje	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Waga***			
Wersja sklepowa	730 kg	1,007 kg	1,124 kg
Wersja magazynowa	717 kg	994 kg	1,112 kg
Zgodność CE			
EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2006/95/EC (LVD) dot. sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia			

Wymiary QS-12; QS-15; QS-20

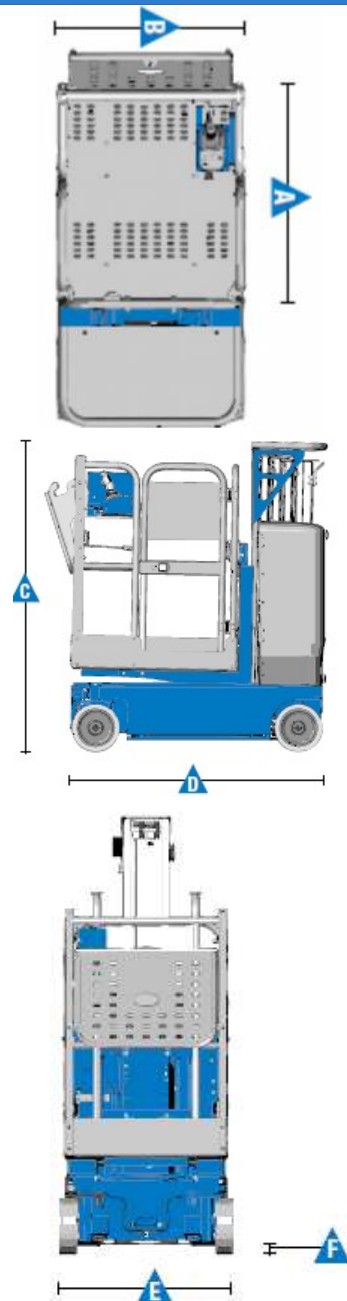

1 tylko do użytku wewnętrznego.
 * wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.
 ** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.
 *** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.

Specyfikacja z dnia 11.07.2017



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumitów
 ul. Karłowicza 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźdźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl

Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

QS-12R oraz QS-12W

- 5.45 m – wysokość robocza
- 3.45 m – wysokość platformy
- 227 kg – udźwig platformy

QS-15R oraz QS-15W

- 6.52 m – wysokość robocza
- 4.52 m – wysokość platformy
- 227 kg – udźwig platformy

QS-20R oraz QS-20W

- 8.02 m – wysokość robocza
- 6.02 m – wysokość platformy
- 159 kg – udźwig platformy

Wypożyczenie

- Platforma magazynowa z dwoma wejściami i składaną tacą z przodu platformy
- Awaryjne opuszczanie platformy
- Niskie wejście na platformę – 39 cm
- Kompaktowa podstawa 75 cm x 1.35 m (QS-12 QS-15)
- Uchwyty do unoszenia dźwigiem
- Wloty na widły przeznaczone do transportu wózkiem widłowym
- Punkt mocowania linki bezpieczeństwa
- Pokrywa na zawiasach z tyłu ułatwiająca dostęp do wszystkich głównych podzespołów elektrycznych i hydraulicznych
- Opatentowany system sztywnego masztu
- System Sterowania Smart Link™ (joystick, 2 prędkości podnoszenia, 2-selekcyjny proporcjonalny system jazdy, diagnostyka przyjazna dla użytkownika)
- W pełni proporcjonalny system jazdy i unoszenia
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Wbudowany system diagnostyczny
- Czujnik przechylenia z alarmem dźwiękowym
- Zerowy promień skrętu
- Podwójne hamulce
- Hydrauliczny hamulec zwalniający
- Zabezpieczenie przed wybojami
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GPS

Zasilanie

- 24 V DC – zestaw 4 akumulatorów kwasowych 6V z automatyczną 25 amp ładowarką wraz z kablem do ładowarki o długości 1,8 m
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów

Koła

- Pełne, lane, szare niebrudzące

Opcje dodatkowe

- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Regulowana przednia półka do zdejmowania towarów (wysokość do 71 cm od podłogi)
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Podwójne światła ostrzegawcze
- Alarm ruchu podnośnika
- Klakson ostrzegawczy
- Moduł odcięcia funkcji jazdy podczas ładowania akumulatorów
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu



Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumiłow
ul. Karłowicza 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
bialystok@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieźna 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórne
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Holy 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl