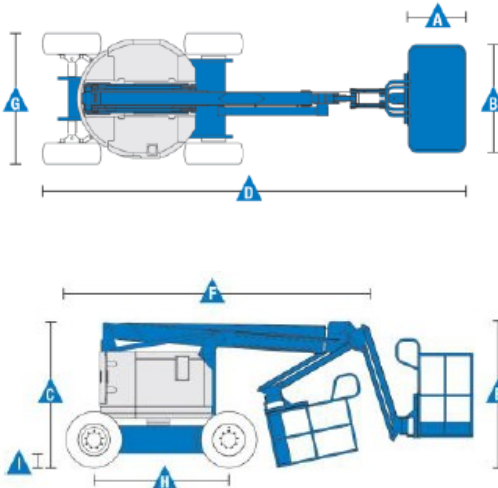
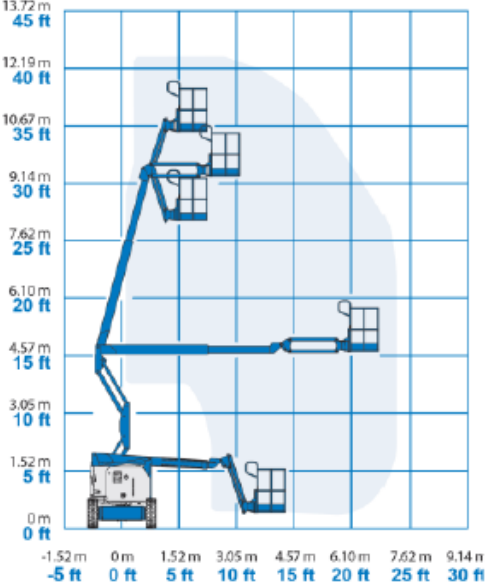


PODNOŚNIK PRZEGUBOWY GENIE Z-34/22 DC, Z-34/22 Bi-Energy

Genie®

Specyfikacja

		Z-34/22 DC	Z-34/22 Bi-Energy	Wymiary Z-34/22 DC; Z-34/22 Bi-Energy
	Wysokość robocza max*	12,52 m	12,52 m	
	Wysokość platformy max	10,52 m	10,52 m	
	Wysięg boczny	6,78 m	6,78 m	
	Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym	4,57 m	4,57 m	
A B	Wymiary platformy (długość x szerokość)	76 cm x 1,42 m	76 cm x 1,42 m	
C	Wysokość w pozycji złożonej	2,00 m	2,00 m	
D	Długość w pozycji złożonej	5,64 m	5,64 m	
E	Wysokość w przechowywaniu	2,26 m	2,26 m	
F	Długość w przechowywaniu	4,08 m	4,08 m	
G	Szerokość	1,73 m	1,73 m	
H	Rozstaw osi	1,88 m	1,88 m	
I	Prześwit pod podstawą podestu	15 cm	15 cm	
Wydajność				
	Maksymalny udźwieg platformy	227 kg	227 kg	
	Obrót kopuły	355 ° niekontynuowany	355 ° niekontynuowany	
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	6,4 km/h	6,4 km/h	
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej**	1,1 km/h	1,1 km/h	
	Zdolność jazdy po wzniesieniu***	30%	30%	
	Promień skrętu - wewnętrzny	1,75 m	1,75 m	
	Promień skrętu - zewnętrzny	4,00 m	4,00 m	
	Sterowanie	24V DC proporcjonalne	24V DC proporcjonalne	
	Koła	23 x 37 cm	23 x 37 cm	
Zasilanie				
	Źródło zasilania	48V DC (8 akumulatorów 6V 315 Ah)	48V DC (8 akumulatorów 6V 315 Ah) wraz z Tier IV Kubota 13,3 Hp Diesel	
	Pojemność układu hydraulicznego	15,1 L	15,1 L	
Poziom hałasu i wibracji				
	Poziom hałasu (przy podstawie)	<70 dBA	<70 dBA	
	Poziom hałasu (na platformie)	<70 dBA	<70 dBA	
	Wibracje	<2,5 m/s²	<2,5 m/s²	
Waga****				
		5,179 kg	5,632 kg	
Zgodność CE		EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2000/14/EC (LVD) dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń		

Specyfikacja z dnia 18.07.2017

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.

** przy uniesionej platformie maszyna jest zdolna operować jedynie na płaskiej, równej nawierzchni

*** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

**** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.


Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumitów
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzywiezna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl


Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl

www.gizo.pl

Specyfikacja z dnia 18.07.2017



Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

Z-34/22DC i Bi-Energy

- 12.52 m – wysokość robocza
- 6.78 m – wysięg boczny
- 4.57 m – prześwit przy poziomym wysięgu bocznym
- 227 kg – udźwig platformy

Wypożyczenie

- 1.22 m – długość ramienia JIB, o zakresie ruchu w pionie – 139°
- Stalowa platforma o szerokości 1.42 m
- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie -90°/+90°
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Konstrukcja ramion umożliwiająca zachowanie odległości od ścian poruszając się platformą w pionie
- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Obrót kopuły 355° - niekontynuowany
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- Lift Guard - system zabezpieczający operatora przed zgnieciem
- Brak zarzucania tyłem pojazdu
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Klakson
- Alarm dźwiękowy
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- Alarm ruchów i jazdy
- Zamykane zasobniki komponentów (tylko w Bi-Energy)
- Licznik motogodzin
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modulem GPS

Zasilanie

- 48 V DC – zestaw 8 akumulatorów kwasowych 6V, 315 Ah umieszczonych w kasie
- Alternator zasilany silnikiem Tier IV Kubota 9.9 kW (tylko Bi-Energy modele)
- Awaryjne zasilanie – 24 V DC
- Wbudowany uniwersalny prostownik 30Amp (ładowarka automatyczna)
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
- Ograniczenie funkcji maszyny przy zbyt głębokim rozładowaniu akumulatorów

Napęd

- Hydrauliczny na dwa koła przednie

Koła

- Wypełnione pianką

Opcje dodatkowe

- Stalowa platforma o szerokości 1.17 m
- Dodatkowa barierka wokół platformy zabezpieczająca przed zgnieciem rąk pracownika
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Światła robocze – 2 na podeście, 2 na platformie
- Pakiet zabezpieczenia do prac przy samolotach^{1 2} (piankowa osłona barierki + system dezaktywacji ruchów maszyny w momencie uderzenia dolną częścią kosza (nie dostępny w wersji RJ))
- Pakiet do prac w trudnych warunkach przy wysokim zapaleniu: harmonijkowe osłony tłoczysk siłowników, szczotki zgarniające na końcach segmentów ramion oraz osłona pulpitu sterowniczego górnego
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Odciecie funkcji pracy maszyny w momencie przekroczenia dopuszczalnego przechylenia maszyny
- Bezobsługowe akumulatory AGM z możliwością wielokrotnego krótkotrwałego ładowania
- Moduł odcięcia zasilania przy zbyt niskiej temperaturze
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Osłona pulpitu górnego
- Skrzynka na narzędzia
- Koła niebрудzące, wypełnione pianką, tylko w modelu DC



¹ Redukuje obciążenie platformy do 199,6 kg
² Ustawienia tylko fabryczne



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłów
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzywiezna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl