



Specyfikacja

	Z-40/23N	Z-40/23N RJ
Wysokość robocza max*	14,32 m	14,32 m
Wysokość platformy max	12,32 m	12,32 m
Wysięg boczny	6,91 m	6,91 m
Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym	6,48 m	6,48 m
A B Wymiary platformy (długość x szerokość)	76 cm x 1,42 m	76 cm x 1,17 m
C Wysokość w pozycji złożonej	1,98 m	1,98 m
D Długość w pozycji złożonej	6,53 m	6,53 m
E Szerokość	1,50 m	1,50 m
F Rozstaw osi	1,96 m	1,96 m
G Prześwit pod podstawą podestu	24,1 cm	24,1 cm

Wydajność

Maksymalny udźwig platformy	227 kg	227 kg
Poziomy obrót ramienia JiB	-	180 °
Obrót kopuły	355 ° niekontynuowany	355 ° niekontynuowany
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	7,2 km/h	7,2 km/h
Prędkość jazdy maszyny podniesionej**	1,1 km/h	1,1 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu***	30%	30%
Promień skrętu - wewnętrzny	1,65 m	1,65 m
Promień skrętu - zewnętrzny	3,23 m	3,23 m
Sterowanie	24V DC proporcjonalne	24V DC proporcjonalne
Koła - przód (pełne, lane, niebrudzące)	56 x 18 x 45 cm	56 x 18 x 45 cm
Koła - Tylne (pełne, lane niebrudzące)	64 x 18 cm	64 x 18 cm

Zasilanie

Źródło zasilania	48V DC (8 akumulatorów 6V 350 Ah)	48V DC (8 akumulatorów 6V 350 Ah)
Pojemność systemu hydraulicznego	30,3 L	30,3 L

Poziom hałasu i wibracji

Poziom hałasu (przy podstawie)	<70 dBA	<70 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	<70 dBA	<70 dBA
Wibracje	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Waga****

	6,908 kg	6,940 kg
--	----------	----------

Zgodność CE

EC Dyrektywa: 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2006/95/EC (LVD) dot. sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.


** przy uniesionej platformie maszyna jest zdolna operować jedynie na płaskiej, równej nawierzchni

*** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.


**** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.




Wymiary Z40/23N

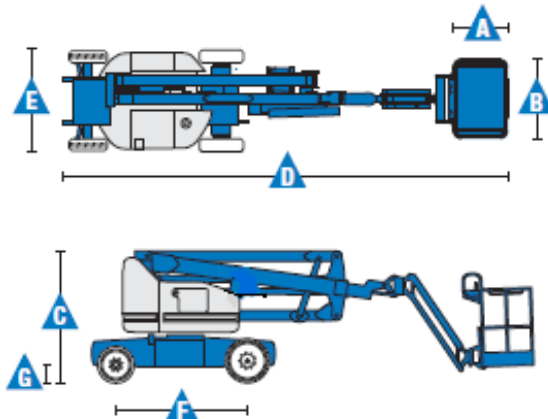

Wymiary Z40/23N RJ

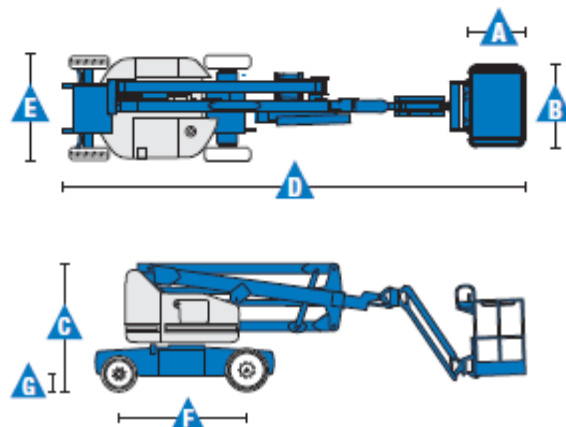

Zasięg pracy ramienia JiB w Z40/23N RJ

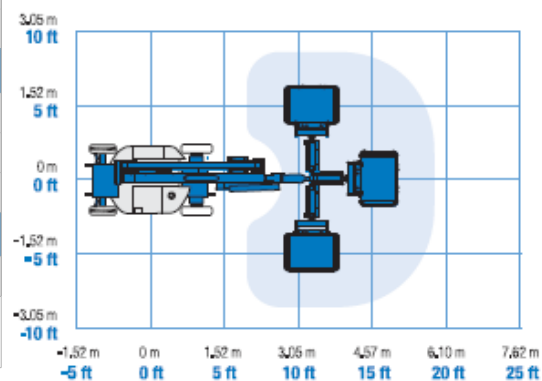

Specyfikacja z dnia 11.09.2017

Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (wzwał Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumitów
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotaria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl



Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl

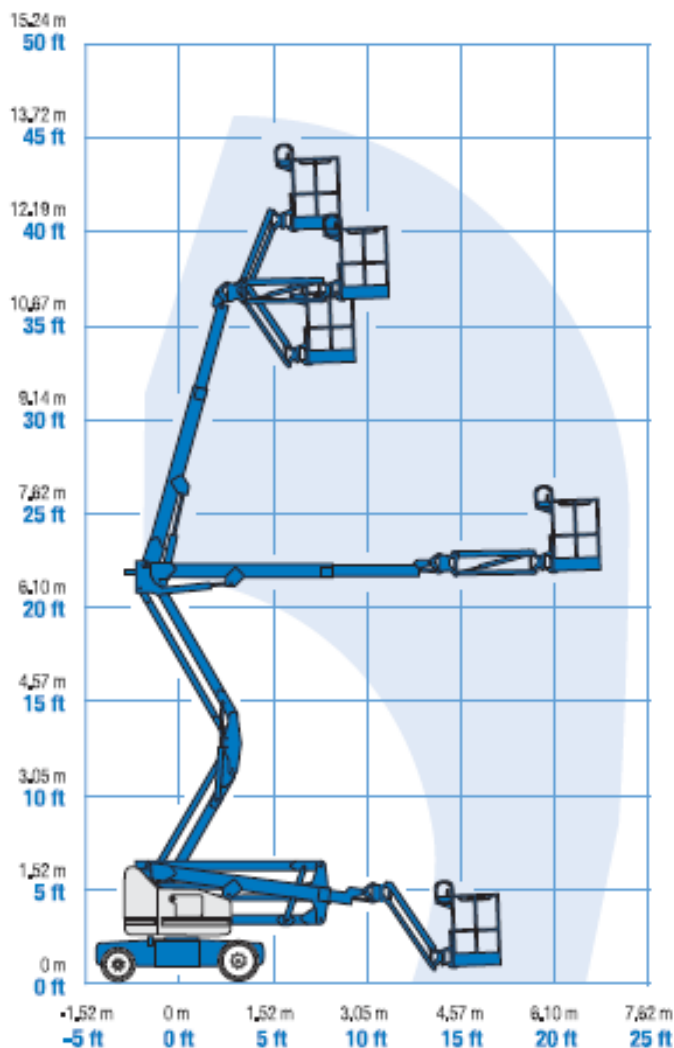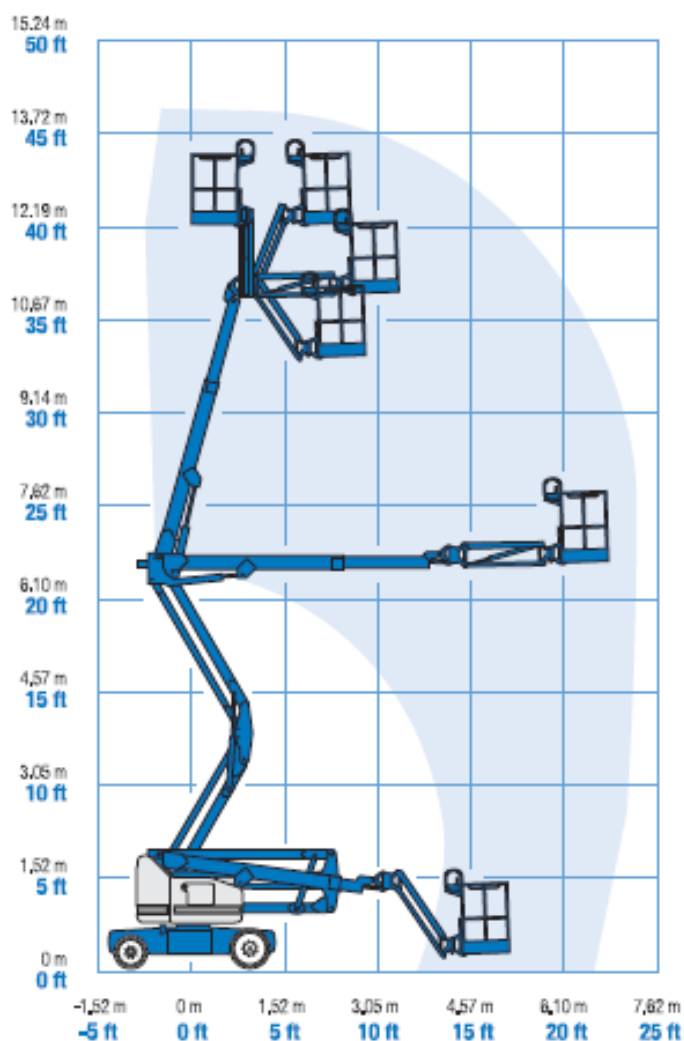
Zasięg pracy maszyny Z40/23N

Zasięg pracy maszyny Z40/23N RJ


Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumitów
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieżna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl



Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

Z-40/23N i Z40/23N RJ

- 14.32 m – wysokość robocza
- 6.91 m – wysięg boczny
- 6.48 m – prześwit przy poziomym wysięgu bocznym
- 227 kg – udźwig platformy

Wypożyczenie

- 1.50 m – szerokość maszyny
- 0.87 m – wewnętrzny promień skrętu maszyny
- 1.22 m – długość ramienia JIB w modelu Z40/23N RJ o zakresie ruchu w poziomie - 128°
- Stalowa platforma o szerokości 1.42 m w modelu Z40/23N i 1.17 m w modelu Z40/23N RJ
- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie -90°/+90°
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Konstrukcja ramion umożliwiająca zachowanie odległości od ścian poruszając się platformą w pionie
- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Napęd elektryczny AC
- Monitorowanie stanu filtra hydraulicznego
- Kontrola trakcji
- Wbudowany system diagnostyczny
- Silnik hydrauliczny o wysokiej sprawności ze zmienną prędkością obrotową
- Obrót kopuły 355° - niekontynuowany
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- System zabezpieczający operatora przed zgnieciem
- Brak zarzucania tyłem pojazdu
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Klakson
- Alarm dźwiękowy
- Alarm ruchów i jazdy
- Licznik motogodzin
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modulem GPS

Zasilanie

- 48 V DC – zestaw 8 akumulatorów kwasowych 6V, 350 Ah
- Awaryjne zasilanie – 24 V DC
- Wbudowany uniwersalny prostownik 30Amp (ładowarka automatyczna)
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
- Ograniczenie funkcji maszyny przy zbyt głębokim rozładowaniu akumulatorów

Napęd

- Elektryczny na dwa koła przednie

Koła

- Pełne, lane, szare niebrudzące

Opcje dodatkowe

- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Światła robocze – 2 na podeście, 2 na platformie
- Pakiet do prac w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu: harmonijkowe osłony tłoczków siłowników, szczotki zgarniające na końcach segmentów ramion oraz osłona pulpitu sterowniczego górnego
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Bezobsługowe akumulatory kwasowe AGM z możliwością wielokrotnego krótkotrwałego ładowania
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Osłona pulpitu górnego
- Skrzynka na narzędzia



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłów
 ul. Karłowicza 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzywieżdzna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Wichrowa 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl