


## Specyfikacja

|                  |                                                                              | MAN`GO 12              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                  | Max wysokość podnoszenia                                                     | 11.91 m                |
|                  | Max wysokość platformy                                                       | 9.91 m                 |
|                  | Max wysięg boczny                                                            | 6.69 m                 |
|                  | Zasięg pion + poziom                                                         | 4.80 m                 |
| 2.3              | Szerokość                                                                    | 1.80 m                 |
| 2.4              | Długość                                                                      | 5.50 m                 |
| 2.6              | Wysokość                                                                     | 2.01 m                 |
| 2.5              | Długość całkowita po złożeniu                                                | 4.50 m                 |
| 2.7              | Całkowita wysokość po złożeniu                                               | 2.49 m                 |
| 2.8              | Wysokość podłogi (dostęp)                                                    | 0.39 m                 |
| 2.9              | Długość JiB-a                                                                | 1.82 m                 |
| 2.11             | Zarzucanie wewnątrz                                                          | 1.71 m                 |
| 2.13             | Zarzucanie na zewnątrz                                                       | 4.11 m                 |
| 2.15             | Prześwit                                                                     | 0.32 m                 |
| 2.17             | Rozstaw osi                                                                  | 2.00 m                 |
| 2.2              | Kosz (dł x szer)                                                             | 1.50 x 9.87 m          |
| <b>Wydajność</b> |                                                                              |                        |
|                  | Maksymalny udźwig                                                            | 230 kg                 |
|                  | Obrót JiB                                                                    | +66.5° / -70°          |
|                  | Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku/na zewnątrz budynku) | 2                      |
|                  | Obrót kosza                                                                  | 125°                   |
|                  | Obrót kopuły                                                                 | 350 °                  |
|                  | Prędkość jazdy                                                               | 5.2 km/h               |
|                  | Prędkość pracy                                                               | 0.8 km/h               |
|                  | Maksymalne dostępne nachylenie                                               | 40%                    |
|                  | Maksymalne pochylenia                                                        | 4° / 7%                |
|                  | Opony                                                                        | Cured-on               |
|                  | Rozmiar opon (wys xszer)                                                     | 0.72 m x x 0.24 m      |
|                  | Napęd                                                                        | 4                      |
|                  | Koła prowadzące                                                              | 2 (przód)              |
| <b>Zasilanie</b> |                                                                              |                        |
|                  | Silnik                                                                       | Kubota D1105-E2B       |
|                  | Moc                                                                          | 19.4 kW / 26.4 hp      |
|                  | Maksymalne dostępne ciśnienie hydrauliczne                                   | 400 Bar                |
|                  | Pojemność zbiornika hydraulicznego                                           | 60 L                   |
|                  | Pojemność zbiornika paliwa                                                   | 53 L                   |
|                  | Poziom wibracji                                                              | < 2.5 m/s <sup>2</sup> |
|                  | Poziom hałasu na środowisko (Lwa)                                            | 100 db                 |
|                  | Nacisk na podłoże (twarde podłogi)                                           | 14.98 daN/cm           |
|                  | Zużycie paliwa                                                               | 4.28 l/dzień           |
| <b>Waga</b>      |                                                                              |                        |
| 2.1              |                                                                              | 4 150 kg               |



Specyfikacja 15.10.2015

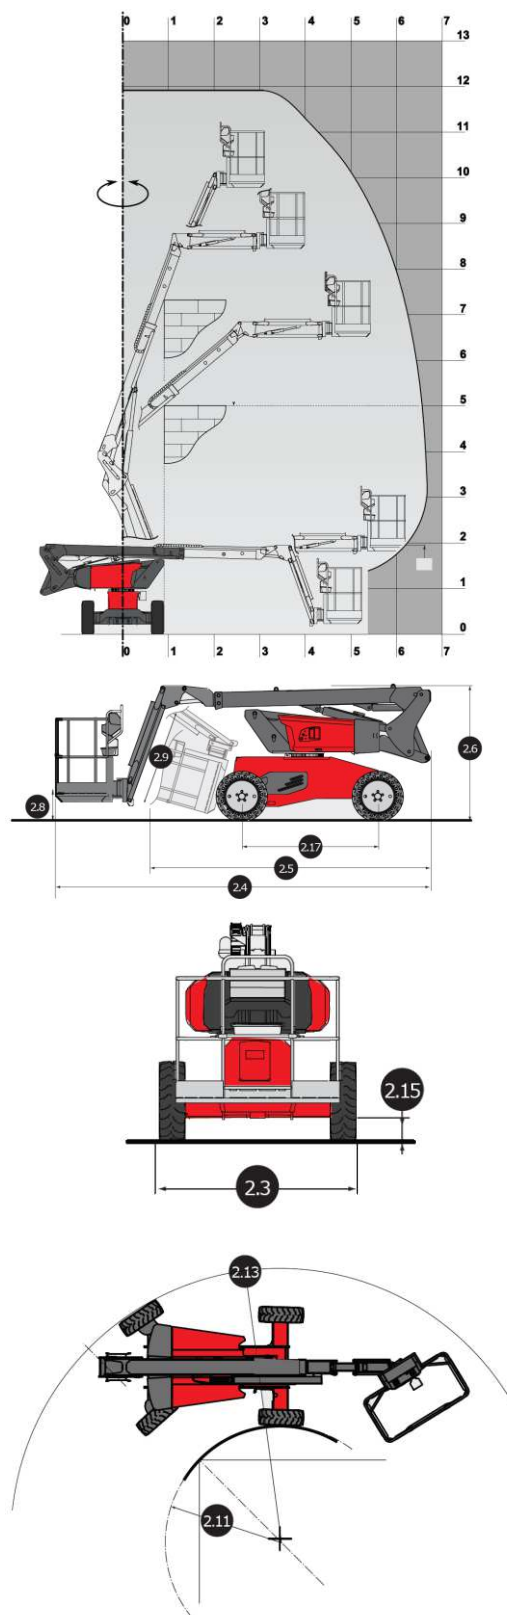

**www.gizo.pl**

**Centrala**  
Złotoryja 225  
16-070 Choroszcz  
tel.: +48 85 719 34 30, 40, 60  
e-mail: biuro@gizo.pl

**Oddział Belchatów**  
Strefa Przemysłowa Bogumiłów  
97-410 Kleszczów  
tel.: 44 731 46 56  
fax: 44 731 46 57  
e-mail: belchatow@gizo.pl

**Oddział Gdańsk**  
ul. Międzygwieżna 7  
80-299 Gdańsk  
tel./fax: +48 58 341 86 98  
e-mail: gdansk@gizo.pl

**Oddział Lublin**  
tel.: +48 601 855 388  
e-mail: lublin@gizo.pl

**Oddział Poznań**  
ul. Poznańska 48, Swadzim  
62-080 Tarnowo Podgórne  
tel./fax: +48 61 843 38 44  
e-mail: poznan@gizo.pl

**Oddział Szczecin**  
ul. Lubieszewska  
72-006 Szczecin – Mierzyn  
tel.: +48 91 469 43 37  
tel.: +48 602 795 195  
e-mail: szczecin@gizo.pl

**Oddział Tychy**  
ul. Beskidzka 21  
43-100 Tychy  
tel.: +48 32 329 86 25  
tel.: +48 32 329 82 36  
e-mail: tychy@gizo.pl

**Oddział Warszawa**  
ul. Annapol 4  
03-236 Warszawa  
tel./fax: +48 22 609 62 25  
e-mail: warszawa@gizo.pl

**Oddział EU**  
tel.: +48 602 188 588  
e-mail: europa@gizo.pl

**Oddział Wrocław**  
ul. Opolska 140  
52-014 Wrocław  
tel.: +48 71 396 37 96  
e-mail: wroclaw@gizo.pl

**Oddział BY**  
tel.: +375 293 211 999  
e-mail: sasha@gizo.pl

## Charakterystyka

### Standardowe wyposażenie

- 11.91 m – wysokość robocza
- 230 kg udźwigu
- 6.69 m – wysięg boczny

### Wyposażenie

- Ramię obrotowe: Jib
- Zarządzanie obrotami silnika
- Stalowe osłony
- Szybki dostęp do komponentów
- Uproszczony system sterowania
- Proporcjonalne dźwignie
- Ruchy jednoczesne
- Blokada mechanizmu różnicowego
- Alarm dźwiękowy w koszyku
- Alarm dźwiękowy i optyczny wyświetlacz (nadmierne nachylenie, przeciążenia, obniżenie)
- „Martwy” pedał
- Pompa zasilająca
- Haki do podnoszenia załadunku
- System diagnostyczny
- Licznik motogodzin
- Wskaźnik poziomu paliwa z ostrzeżeniem niskiego poziomu
- Obrotowe światła ostrzegawcze
- Pokrywa ochronna na panelu sterowania
- Skrzynka narzędziowa wewnątrz platformy

### Opcje dodatkowe

- SMS : bezpieczny system Man
- Światła robocze
- Niebrudzące opony
- System odłączenia baterii
- Ochrona ekranu na dolnym panelu
- Pokrywa zamykająca się na klucz
- Zamykany korek wlewu paliwa
- Predyspozycje pneumatyczne / wodne
- Dodatkowy generator
- Katalityczny konwerter
- Kod zabezpieczający przed kradzieżą
- Wejście zasilania 230V z wyłącznikiem różnicowym
- Alarm jazdy
- Alarm ostrzegawczy dla wszystkich ruchów
- Szelki bezpieczeństwa
- Certyfikat weryfikacji
- Olej biodegradowalny



**www.gizo.pl**

**Centrala**  
Złotoria 225  
16-070 Choroszcz  
tel.: +48 85 719 34 30, 40, 60  
e-mail: biuro@gizo.pl

**Oddział Bełchatów**  
Strefa Przemysłowa Bogumiłów  
97-410 Kleszczów  
tel.: 44 731 46 56  
fax: 44 731 46 57  
e-mail: belchatow@gizo.pl

**Oddział Gdańsk**  
ul. Międzygwieżna 7  
80-299 Gdańsk  
tel./fax: +48 58 341 86 98  
e-mail: gdansk@gizo.pl

**Oddział Lublin**  
tel.: +48 601 855 388  
e-mail: lublin@gizo.pl

**Oddział Poznań**  
ul. Poznańska 48, Swadzim  
62-080 Tarnowo Podgórne  
tel./fax: +48 61 843 38 44  
e-mail: poznan@gizo.pl

**Oddział Szczecin**  
ul. Lubieszynska  
72-006 Szczecin – Mierzyn  
tel.: +48 91 469 43 37  
tel.: +48 602 795 195  
e-mail: szczecin@gizo.pl

**Oddział Tychy**  
ul. Beskidzka 21  
43-100 Tychy  
tel.: +48 32 329 86 25  
fax: +48 32 329 82 36  
e-mail: tychy@gizo.pl

**Oddział Warszawa**  
ul. Annopol 4  
03-236 Warszawa  
tel./fax: +48 22 609 62 25  
e-mail: warszawa@gizo.pl

**Oddział EU**  
tel.: +48 602 188 588  
e-mail: europa@gizo.pl

**Oddział Wrocław**  
ul. Opolska 140  
52-014 Wrocław  
tel.: +48 71 396 37 96  
e-mail: wroclaw@gizo.pl

**Oddział BY**  
tel.: +375 293 211 999  
e-mail: sasha@gizo.pl