

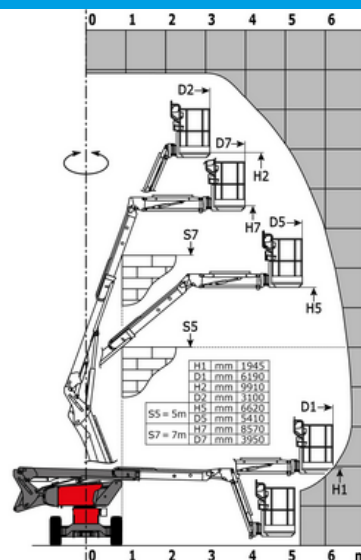
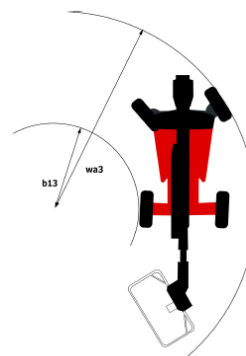


Wposażenie		MAN'GO 12
h21	Wysokość robocza max.	11,91 m
h7	Wysokość platformy - całkowicie uniesionej	9,91 m
l4	Wysięg boczny max.	6,69 m
lp/ep	Wymiary platformy (długość x szerokość)	1,5 m x 0,98 m
h18	Wysokość w pozycji złożonej	2,49 m
l9	Długość w pozycji złożonej	4,5 m
b1	Machine width	1,8 m
y	Rozstaw osi	2 m
m2	Prześwit pod podstawą podestu	0,32 m
Wydajność		
	Maksymalny udźwieg platformy	230 kg
	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz/zewnątrz)	2/2
	Obrót kopuły	350 stopni
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	5,2 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej - ramię uniesione i wysunięte	1,0 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu	45%
b13	Promień skrętu - wewnętrzny	1,71 m
Wa3	Promień skrętu - zewnętrzny	4,11 m
Zasilanie		
	Źródło zasilania	Yanmar 25 HP DPF Stage 5
Waga		
		4 150kg

Zasięg pracy maszyn



Wymiary maszyn

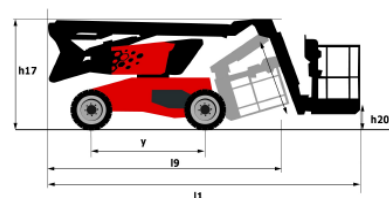

Wyposażenie standardowe

- 3 tryby jazdy
- kosz 1500 mm
- klakson
- licznik godzin pracy maszyny
- obrót kopuły 350 stopni
- aktywna oś oscylacyjna
- klakson
- czujnik przechyłu
- blokada mechanizmu różnicowego
- czujnik poziomu paliwa z kontrolką rezerwy
- wyłącznik zatrzymania awaryjnego w wieżyczka
- osłona pulpitu sterowniczego
- opuszczanie awaryjne
- pedał wznowienia
- Easy menager

Zasilanie

- silnik diesel Yanmar 25 HP DPF Stage 5

Napęd

- hydrauliczny napęd 4x4

Tyres

- opony wypełnione pianą

Wyposażenie dodatkowe

- olej biodegradowalny
- olej mrozoodporny
- baterie o zwiększonej pojemności
- uruchomienie maszyny zabezpieczenie kodem
- korek wlewu paliwa zamykany na klucz
- linia pneumatyczna
- linia wody
- alarm ostrzegawczy podczas wykonywania wszystkich ruchów
- alarm ostrzegawczy jazdy
- wbudowany generator 3,5kW lub 5 kW
- zabezpieczona linia 110 V lub 230V doprowadzona do platformy
- światło robocze
- SMS system bezpieczeństwa dla operatora w koszu
- koła niebrudzące
- Easy link- możliwość nadzorowania parametrów pracy maszyny

