


LINE Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-08-06

Wypożyczenie		SX 135 XC
	Wysokość robocza max.	43,15 m
	Wysokość platformy - całkowicie uniesionej	41,15 m
	Wysięg boczny max.	27,43 m
	Zasięg poniżej poziomu gruntu	6,00 m
A B	Wymiary platformy (długość x szerokość)	0,91 m x 2,44 m
C	Wysokość w pozycji złożonej	3,05 m
D	Długość w pozycji złożonej	19,76 m
E	Szerokość maszyny osie złożone/ rozłożone	2,49 m / 3,94 m
F	Rozstaw osi	4,11 m
G	Prześwit pod podstawą podestu	0,38 m
Wydajność		
	Maksymalny udźwieg platformy	300 kg / 454 kg
	Obrót kopuły	360 stopni, kontynuowany
	Zarzucanie tyłem osie złożone/ rozłożone	1,14 m / 1,70 m
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4,3 km
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej - ramię uniesione i wysunięte	0,65 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu	35 %
	Promień skrętu - wewnętrzny osie złożone/ rozłożone	8,03 m / 2,90 m
	Promień skrętu - zewnętrzny osie złożone/ rozłożone	9,96 m / 6,17 m
	Sterowanie	proporcjonalne
Zasilanie		
	Źródło zasilania	Deutz diesel 55 kW
	Pojemność układu hydraulicznego	227 L
	Pojemność zbiornika na paliwo	151 L
Waga		
	Waga maszyny	21 546 kg

Wymiary SX 135 XC

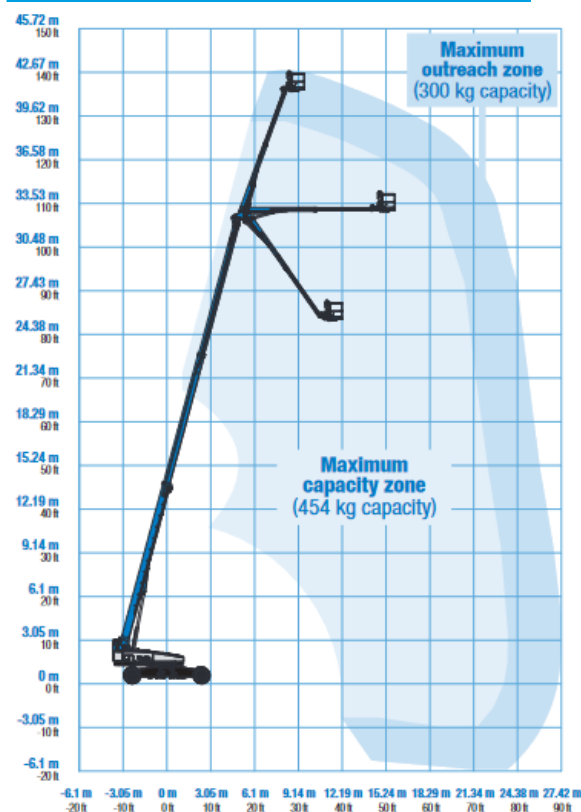

Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-08-06

Wyposażenie standardowe

- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie
- System zabezpieczający przed zgnieciem operatora
- Sterowanie proporcjonalne
- Zabezpieczenie przed możliwością jazdy w niewłaściwym kierunku
- Linia 230V doprowadzona do platformy
- Klakson
- Licznik godzin pracy maszyny
- Alarm przechyłu
- Alarm opuszczania
- Obrót kopuły 360 stopni kontynuowany
- System kontroli trakcji
- Dwie prędkości jazdy
- Aktywna oś oscylacyjna
- Chłodnica oleju hydraulicznego
- Odcięcie jazdy przy nadmiernym wychyleniu maszyny
- Lift Connect, moduł GPS
- Wstępne podgrzanie powietrza
- Zabezpieczenie silnika w momencie wykrycia usterki
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem silnika

Zasilanie

- Silnik diesel DEUTZ 55 KW
- Awaryjne zasilanie DC 12 V

Napęd

- Hydrauliczny napęd 4x4
- Opony terenowe wypełnione pianą

Wyposażenie dodatkowe

- Zamykana osłona pulpitu górnego i dolnego
- Siatka do połowy kosza
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczona linia 230 V (z wyłącznikiem różnicowym)
- AC generator 230V/50 Hz
- Oświetlenie robocze platformy
- Uchwyt do podnoszenia paneli
- Pakiet do pracy w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Układ wydechowy z katalizatorem
- Wskaźnik ciśnienia i temperatury oleju
- Pakiet odcinający możliwość jazdy przy nadmiernym wychyleniu maszyny



FIRMA POLSKA 

