



Specyfikacja

	Z-34/22 IC 2WD	Z-34/22 IC 4WD
Wysokość robocza max*	12,52 m	12,54 m
Wysokość platformy max	10,52 m	10,54 m
Wysięg boczny	6,78 m	6,78 m
Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym	4,57 m	4,60 m
A B Wymiary platformy (długość x szerokość)	76 cm x 1,42 m	76 cm x 1,42 m
C Wysokość w pozycji złożonej	2,00 m	2,06 m
D Długość w pozycji złożonej	5,64 m	5,66 m
E Wysokość w przechowywaniu	2,26 m	2,29 m
F Długość w przechowywaniu	4,08 m	4,11 m
G Szerokość	1,73 m	1,85 m
H Rozstaw osi	1,88 m	1,88 m
I Prześwit pod podstawą podestu	15 cm	17 cm

Wydajność

Maksymalny udźwieg platformy	227 kg	227 kg
Obrót kopuły	355 ° niekontynuowany	355 ° niekontynuowany
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4,8 km/h	4,8 km/h
Prędkość jazdy maszyny podniesionej**	1,1 km/h	1,1 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu***	37%	45%
Promień skrętu - wewnętrzny	1,75 m	1,80 m
Promień skrętu - zewnętrzny	4,00 m	4,11 m
Sterowanie	12V DC proporcjonalne	12V DC proporcjonalne
Koła wypełnione pianą	23 x 37 cm	25,4 x 42 cm (terenowe)

Zasilanie

Źródło zasilania	Tier IV Kubota D-1105 3- cylindrowy Diesel 19,4 kW (26 Hp) Tier IV Perkins 403 D11 3-cylindrowy Diesel 19,7 kW (26,4 Hp)	
Pojemność układu hydraulicznego	71,9 L	71,9 L

Poziom hałasu i wibracji

Poziom hałasu (przy podstawie)	<81 dBA	<81 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	<80 dBA	<80 dBA
Wibracje	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Waga****

Koła standardowe wypełnione pianką	4,838 kg	-
Koła terenowe wypełnione pianką	4,892 kg	4,929 kg

Zgodność CE

EC Dyrektywa: 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2000/14/EC (LVD) dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.


** przy uniesionej platformie maszyna jest zdolna operować jedynie na płaskiej, równej nawierzchni

*** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.


**** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.



Wymiary Z-34/22 IC 2WD / 4WD

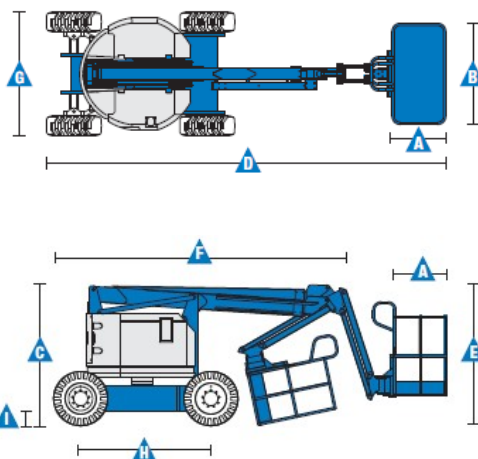

Zasięg maszyny Z-34/22 IC 2WD / 4WD

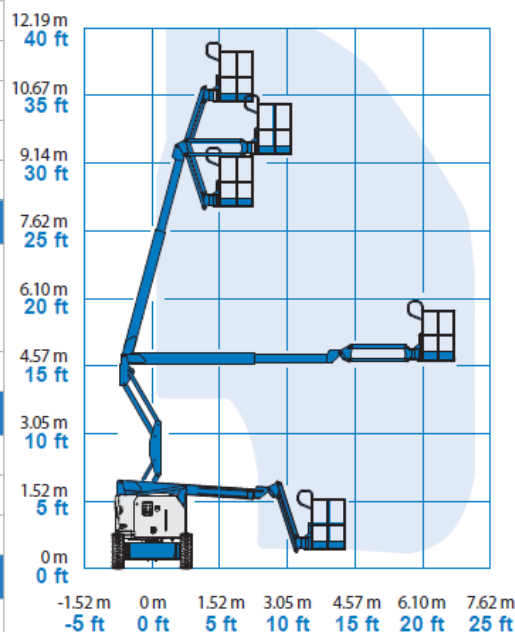

Specyfikacja z dnia 11.08.2017

Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumiłow
ul. Karolowa 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Holy 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieźna 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórne
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl



Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

Z-34/22 IC 2WD

- 12.52 m – wysokość robocza
- 6.78 m – wysięg boczny
- 4.57 m – prześwit przy poziomym wysięgu bocznym
- 227 kg – udźwig platformy

Z-34/22 IC 4WD

- 12.54 m – wysokość robocza
- 6.78 m – wysięg boczny
- 4.60 m – prześwit przy poziomym wysięgu bocznym
- 227 kg – udźwig platformy

Wypożyczenie

- 1.22 m – długość ramienia JiB, o zakresie ruchu w pionie – 139°
- Stalowa platforma o szerokości 1.42 m
- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie -90°/+90°
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Konstrukcja ramion umożliwiająca zachowanie odległości od ścian poruszając się platformą w pionie
- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Obrót kopuły 355° - niekontynuowany
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- System zabezpieczający operatora przed zgnieciem
- Brak zarzucania tyłem pojazdu i przednim ramieniem maszyny
- Dwie prędkości jazdy
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Klakson
- Alarm dźwiękowy
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogu
- Alarm ruchów i jazdy
- Zamykane osłony komponentów hydraulicznych i silnika
- Licznik motogodzin
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GPS

Zasilanie

- Awaryjne zasilanie – 12 V DC
- Tier IV Kubota D-1105 3-cylindrowy silnik Diesel 19,4 kW (26hp)
- Tier IV Perkins 403 D11 3-cylindrowy silnik Diesel 19,7 kW (26,4 hp)

Napęd

- 2 x 4
- 4 x 4

Koła

- Wypełnione pianką dla modelu 2WD
- Terenowe, wypełnione pianką dla modelu 4WD

Opcje dodatkowe

- Dodatkowa barierka wokół platformy zabezpieczająca przed zgnieciem rąk pracownika
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Światła robocze – 2 na podeście, 2 na platformie
- Pakiet zabezpieczenia do prac przy samolotach^{1 2} (piankowa osłona barierki + system dezaktywacji ruchów maszyny w momencie uderzenia dolną częścią kosza)
- Pakiet do prac w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu²: harmonijkowe osłony tłoczków siłowników, szczotki zgarniające na końcach segmentów ramion oraz osłona pulpitu sterowniczego górnego
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Odciecie funkcji pracy maszyny w momencie przekroczenia dopuszczalnego przechylenia maszyny
- Moduł odcięcia zasilania przy zbyt niskiej temperaturze
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Osłona pulpitu górnego
- Skrzynka na narzędzia
- Niebrudzące, wypełnione pianką koła
- Tłumik Diesla z filtrem wyłapującym iskry²
- Pakiet kontrolny silnika, wskaźnik temperatury, ciśnienia i jakości oleju²
- Podgrzewanie silnika przed rozruchem
- Generator AC – 230V/50Hz 2200 W²



¹ Redukuje obciążenie platformy do 199,6 kg
² Ustawienia tylko fabryczne



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłów
 ul. Karłowicza 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl