



WÓZEK WIDŁOWY MH 25 4T Buggie TLL37 - Triplex z wolnym skokiem

Specyfikacja

MH 25 TLL37	
Maksymalna wysokość podnoszenia	3,70m
Długość wózka - całkowita	4,045 m
Długość wózka do czoła widel	2,94 m
Wysokość wózka	2,10 m
Szerokość wózka	1,45 m
Rozmiar widel - długość / szerokość / grubość	1,10m / 0,10 m / 0,04 m
Maksymalna szerokość między widłami	1,26 m
Wysokość masztu złożonego	1,945 m
Wysokość masztu uniesionego	4,469 m
Wolny skok	1,221 m
Prześwit pod maszyną	26 cm
Prześwit pod masztami wózka	26,6 cm
Odległość od środka osi przedniej do widel	62,5 cm
Rozstaw Osi	1,8 m

Wydajność

Maksymalny udźwig przy max uniesieniu do 3,3 m / 3,7 m	2 500 kg / 1 900 kg
Środek ciężkości ładunku	0,5 m
Prędkość jazdy - z ładunkiem / bez ładunku	14 km/h
Prędkość unoszenia - z ładunkiem / bez ładunku	0,4 m/s / 0,5 m/s
Prędkość opuszczania - z ładunkiem / bez ładunku	0,5 m/s / 0,4 m/s
Siła ucięcia	3550 daN
Zdolność jazdy po wzniesieniu - z ładunkiem / bez ładunku	50 % / 48 %
Promień skrętu - zewnętrzny / wewnętrzny	3,27 m / 1,08 m
Koła - przednie / tylne	280/80 R20 XMCL / 27.10-12 IC 30 14 PR

Zasilanie

Źródło zasilania	Kubota V2403 M-E3B 36 kW 4-cylindrowy diesel - Stage 3A Kubota V2403 CR TE1 48,6 kW 4-cylindrowy diesel - Stage 3B
Pojemność systemu hydraulicznego	77 L
Pojemność zbiornika na paliwo	73,5 L

Poziom hałasu i wibracji

Podczas jazdy	104 dB
---------------	--------

Waga

Wózek i widły - waga całkowita	4 260 kg
--------------------------------	----------

Zgodność CE


EC Dyrektywa: 2006/42/WE - dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN1726-1); Dyrektywa 2000/14/WE dotycząca emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń zmieniona Dyrektywą 2005/88/CE




Wózek widłowy MH 25



Wymiary MH 25

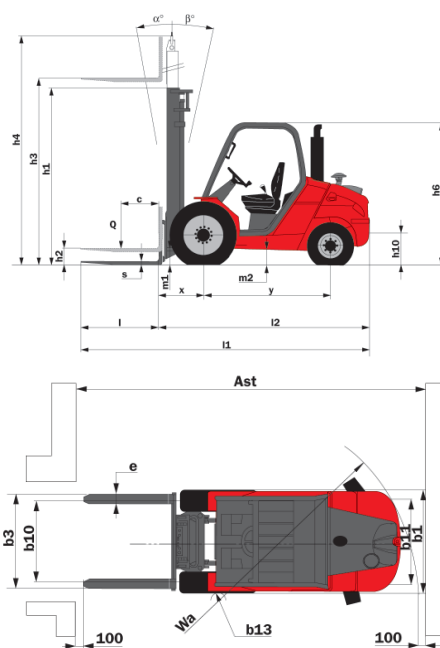

Load chart - Wykres udźwigu

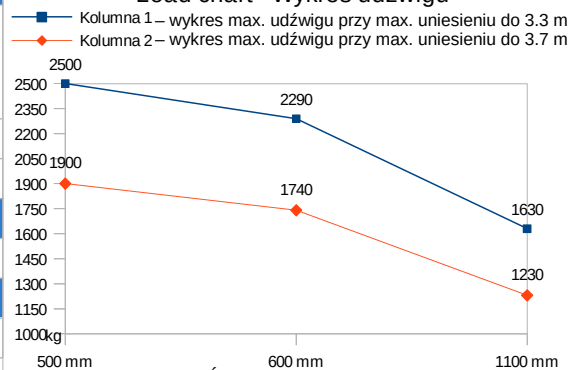

Specyfikacja z dnia 30.08.2017



Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumiłów
ul. Karłowicza 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotaria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzywiezna 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórne
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Holy 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl



WÓZEK WIDŁOWY MH 25 4T Buggie TLL37 - Triplex z wolnym skokiem



Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

MH 25 4T Buggie

- 3.70 m – wysokość podnoszenia
- 1.945 m – wysokość masztu po złożeniu
- 1 900 kg – udźwieg

Wypożyczenie

- Widły standardowe o rozmiarach 1.10m / 0.10m / 0.04m
- Maszt TRIPLEX TLL37
- Wolny skok
- Nachylenie masztu – 10° - 12°
- Karetka 1260 mm (FEM IIA)
- Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca swobodne poruszanie się w ograniczonych przestrzeniach
- Oś z wbudowanym silownikiem zapewnia bardzo mały promień skrętu i stabilność maszyny z ładunkiem
- Odpowiedni stosunek szerokości wózka do rozstawu osi zapewnia stabilność i pozwala na bezpieczne przenoszenie długich ładunków jak i kilku palet jednocześnie
- Duże przednie koła z hydrostatyczną przekładnią
- Bezproblemowe poruszanie się po powierzchniach magazynowych
- Dźwignie do operowania masztu w systemie IN LINE
- Szklana nowoczesna kabina i dach zapewniający doskonałą widoczność na widły, wokół maszyny i do góry
- Wejście po obu stronach kabiny
- Daszek ochronny
- Przyciemniana przednia i tylna szyba
- Spryskiwacze przedniej szyby
- Siedzenie z imitacji skóry
- Pas bezpieczeństwa
- Czujnik obecności operatora
- Elektrohydrauliczny system podnoszenia kabiny
- Łatwy dostęp do komponentów silnika

Zasilanie

- Kubota Stage 3A V2403 M-E3B 36 kW 4-cylindrowy
- Kubota Stage 3B V2403 CR TE1 48,6 kW 4-cylindrowy

Napęd

- Automatyczne odcięcie akumulatora
- Przekładnia hydrostatyczna
- 4 koła napędne – przód i tył

Koła

- Opony pneumatyczne
- Przednie koła – 280/80 R20 XMCL
- Tylne koła – 27.10-12 IC 30 14 PR
- Tylne koła skrętne

Opcje dodatkowe

- Szeroki wybór wideł
- Różne rozmiary karetki
- Hydrauliczne wyloty do akcesoriów
- Karetka przesuwana w bok
- Przechyłne karetki z blokadą mechaniczną lub hydrauliczną
- Szybko-złącze
- Lampa obrotowa
- Możliwość dodania regulowanych świateł drogowych
- Światła robocze – przednie i tylne
- Światła cofania
- Zapasowy alarm dźwiękowy
- Amortyzator ładunku
- Wyłącznik awaryjny
- Szeroki wybór opon
- Wstępny filtr powietrza
- Grzałka oleju silnikowego
- Dodatkowa nagrzewnica
- Koła wypełnione pianką



Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumiłow
ul. Karolowa 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
bełchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzyzwiązkowa 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórne
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Holy 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl