

**LINE** Specyfikacja




Specyfikacja z dnia 2021-08-05

| Wyposażenie |                                            | S 80 XC         |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------|
|             | Wysokość robocza max.                      | 26,38 m         |
|             | Wysokość platformy – całkowicie uniesionej | 24,38 m         |
|             | Wysięg boczny max.                         | 20,83 m         |
|             | Zasięg poniżej poziomu gruntu              | 1,68 m          |
| A B         | Wymiary platformy (długość x szerokość)    | 0,76 m x 1,83 m |
| C           | Wysokość w pozycji złożonej                | 2,80 m          |
| D           | Długość w pozycji złożonej                 | 11,30 m         |
| E           | Szerokość maszyny                          | 2,49 m          |
| F           | Rozstaw osi                                | 2,85 m          |
| G           | Prześwit pod podstawą podestu              | 0,40 m          |

| Wydajność |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|           | Maksymalny udźwig platformy                                       |
|           | 300 kg / 454 kg                                                   |
|           | Obrót kopuły                                                      |
|           | 360 stopni, kontynuowany                                          |
|           | Zarzucanie tyłem                                                  |
|           | 1,60 m                                                            |
|           | Prędkość jazdy maszyny po złożeniu                                |
|           | 5,4 km                                                            |
|           | Prędkość jazdy maszyny podniesionej – ramię uniesione i wysunięte |
|           | 1,09 km/h                                                         |
|           | Zdolność jazdy po wzniesieniu                                     |
|           | 45%                                                               |
|           | Promień skrętu – wewnętrzny                                       |
|           | 3,66 m                                                            |
|           | Promień skrętu – zewnętrzny                                       |
|           | 6,55 m                                                            |
|           | Sterowanie                                                        |
|           | proporcjonalne                                                    |

| Zasilanie |                                 |
|-----------|---------------------------------|
|           | Źródło zasilania                |
|           | Deutz diesel 55 kW              |
|           | Pojemność układu hydraulicznego |
|           | 150 L                           |
|           | Pojemność zbiornika na paliwo   |
|           | 132 L                           |
| Waga      |                                 |
|           | Waga maszyny                    |
|           | 16 783 kg                       |

Wymiary S 80 XC

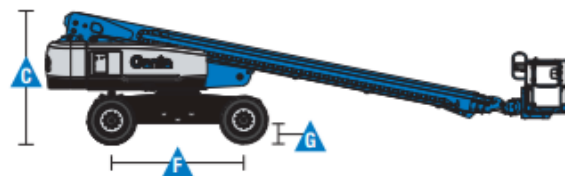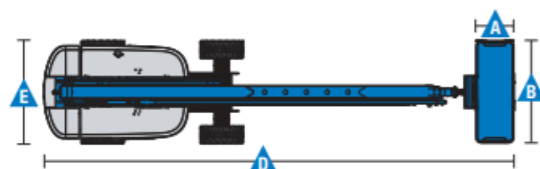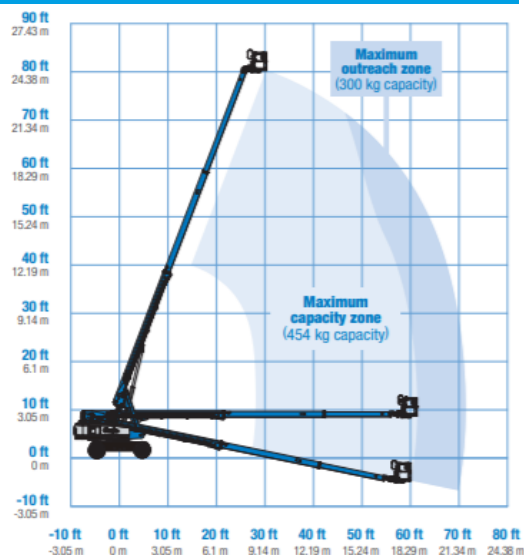



### Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-08-05

#### Wyposażenie standardowe

- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie
- System zabezpieczający przed zgnieciem operatora
- Sterowanie proporcjonalne
- Zabezpieczenie przed możliwością jazdy w niewłaściwym kierunku
- Linia 230V doprowadzona do platformy
- Klakson
- Licznik godzin pracy maszyny
- Alarm przechyłu
- Alarm opuszczania
- Obrót kopuły 360 stopni kontynuowany
- System kontroli trakcji
- Dwie prędkości jazdy
- Aktywna oś oscylacyjna
- Chłodnica oleju hydraulicznego
- Odcięcie jazdy przy nadmiernym wychyleniu maszyny
- Lift Connect, moduł GPS
- Wstępne podgrzanie powietrza
- Zabezpieczenie silnika w momencie wykrycia usterki
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem silnika

#### Zasilanie

- Silnik diesel DEUTZ 55 KW
- Awaryjne zasilanie DC 12 V

#### Napęd

- Hydrauliczny napęd 4x4
- Opony terenowe wypełnione pianką

#### Wyposażenie dodatkowe

- Zamykana osłona pulpitu górnego i dolnego
- Siatka do połowy kosza
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczona linia 230 V (z wyłącznikiem różnicowym)
- AC generator 230V/50 Hz
- Oświetlenie robocze platformy
- Uchwyt do podnoszenia paneli
- Pakiet do pracy w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Układ wydechowy z katalizatorem
- Wskaźnik ciśnienia i temperatury oleju
- Pakiet odcinający możliwość jazdy przy nadmiernym wychyleniu maszyny



FIRMA POLSKA 