
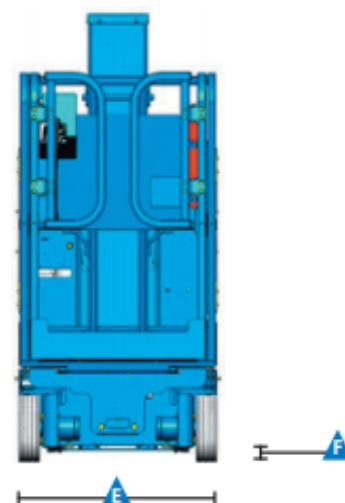
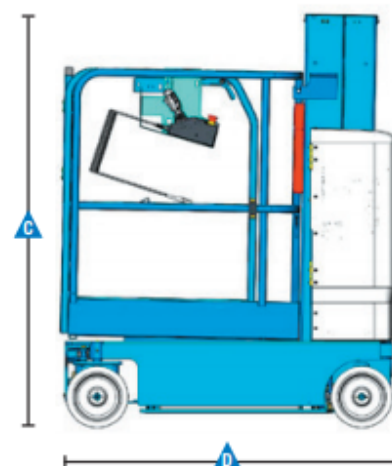


Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-08-10

Wypożyczenie		GRC-12
	Wysokość robocza	5,66 m
	Wysokość platformy	3,66 m
A, B	Platforma (długość x szerokość)	
	- Wymiary platformy - w pozycji złożonej	0,99 m x 0,75
	- Wymiary platformy - w pozycji rozłożonej	1,40 m x 0,75 m
C	Wysokość w pozycji złożonej	1,70 m
D	Długość w pozycji złożonej	1,37 m
E	Szerokość	0,80 m
F	Prześwit pod podstawą podestu	0,06 m
Wydajność		
	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku/na zewnątrz)	2/-
	Maksymalny udźwig platformy	227 kg
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4,0 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0,8 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu	30 %
	Promień skrętu - wewnętrzny	zero
	Promień skrętu - zewnętrzny	1,35 m
	Prędkość podnoszenia / opuszczania	12/16 s
	Sterowanie	24V DC proporcjonalne
	Koła (pełne, lane, niebrudzące)	25 x 8 x 20 cm
Zasilanie		
	Źródło zasilania	24V (4 akumulatory 6V 225Ah)
	Pojemność układu hydraulicznego	8,33 L
Waga		
	Waga maszyny	948 kg

Wymiary maszyny

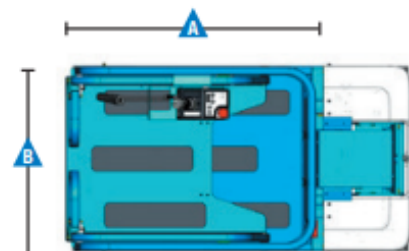

Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-08-10

Wypożyczenie standardowe

- Stalowa platforma o wymiarach (99 cm x 75 cm) z bramką i wysuwany balkonem
- Przewidziany na 2 osoby
- Awaryjne opuszczanie platformy
- Niskie wejście na platformę – 39 cm
- Kompaktowa podstawa
- Prześwit pod podstawą podestu 6,3 cm (w pozycji złożonej)
- Uchwyty do unoszenia dźwigiem
- Włoty na widły przeznaczone do transportu wózkiem widłowym
- Punkt mocowania linki bezpieczeństwa
- Pokrywa na zawiasach z tyłu ułatwiająca dostęp do wszystkich głównych podzespołów elektrycznych i hydraulicznych
- Maszt wykonany ze stalowych rur zachodzących na siebie
- Półka na narzędzia
- System Sterowania Smart Link™ (joystick, 2 prędkości podnoszenia, 2-selekcyjny proporcjonalny system jazdy, diagnostyka przyjazna dla użytkownika)
- W pełni proporcjonalny system jazdy i unoszenia
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Wbudowany system diagnostyczny
- Czujnik przechylenia z alarmem dźwiękowym
- Zerowy promień skrętu
- Podwójne hamulce
- Hydrauliczny hamulec zwalniający
- Zabezpieczenie przed wybojami
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GPS

Zasilanie

- W kwasowych 6V z automatyczną ładowarką 25 amp
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów

Koła

- Pełne, lane, szare niebrudzące

Wypożyczenie dodatkowe

- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Podwójne światła ostrzegawcze
- Zabezpieczenie dla lamp fluorescencyjnych
- Alarm ruchu podnośnika
- Klakson ostrzegawczy
- Moduł odcięcia funkcji jazdy podczas ładowania akumulatorów
- Bezobsługowe akumulatory żelowe, standardowy prostownik przystosowany jest do obsługi obu typów akumulatorów

