



Specyfikacja

GRC - 12		
	Wysokość robocza max*	5,66 m
	Wysokość platformy max	3,66 m
A B	Platforma (długość x szerokość)	
	- Wymiary platformy - w pozycji złożonej	99 cm x 75 cm
	- Wymiary platformy - w pozycji rozłożonej	1,40 m x 75 cm
C	Wysokość w pozycji złożonej	1,70 m
D	Długość w pozycji złożonej	1,37 m
E	Szerokość	80 cm
F	Prześwit pod podstawą podestu	6 cm

Wydajność

	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku/na zewnątrz)	2/-
	Maksymalny udźwig platformy	227 kg
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4,0 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0,8 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu**	30%
	Promień skrętu - wewnętrzny	zero
	Promień skrętu - zewnętrzny	1,35 m
	Prędkość podnoszenia / opuszczania	12/16 sec
	Sterowanie	24V DC proporcjonalne
	Koła (pełne, lane, niebrudzące)	25 x 8 x 20 cm

Zasilanie

	Źródło zasilania	24V (4 akumulatory 6V 225Ah)
	Pojemność systemu hydraulicznego	8,33 L

Poziom hałasu i wibracji

	Poziom hałasu (przy podstawie)	<70 dBA
	Poziom hałasu (na platformie)	<70 dBA
	Wibracje	<2,5 m/s ²

Waga***

		948 kg
--	--	--------

Zgodność CE

EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280:2013); Dyrektywa 2014/30/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2014/35/EU (LVD) dot. sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia)




1 tylko do użytku wewnętrznego.

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.

** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

*** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.

Wymiary GRC-12

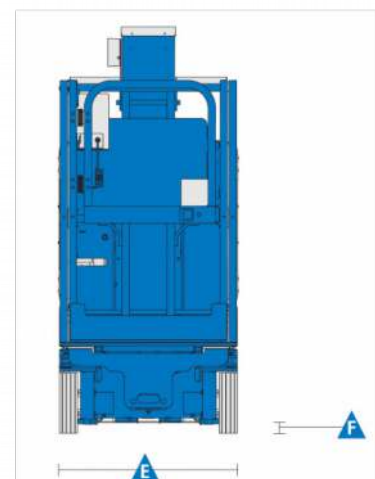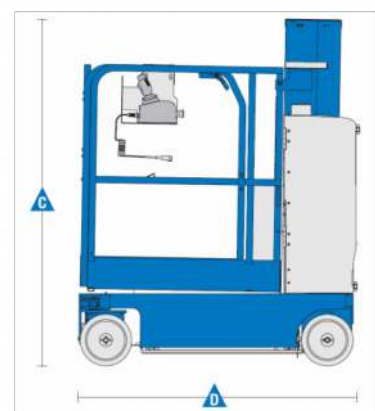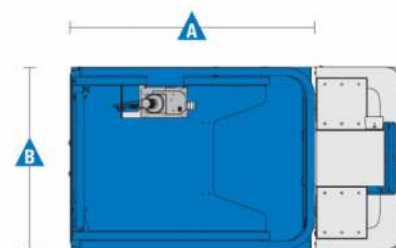

Specyfikacja z dnia 29.06.2017



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłów
 ul. Karłowicza 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieżna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl



Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

GRC-12

- 5.66 m – wysokość robocza
- 3.66 m – wysokość platformy
- 227 kg – udźwig platformy

Wypożyczenie

- Stalowa platforma o wymiarach (99 cm x 75 cm) z bramką i wysuwającym balkonem
- Przewidziany na 2 osoby
- Awaryjne opuszczanie platformy
- Niskie wejście na platformę – 39 cm
- Kompaktowa podstawa
- Prześwit pod podstawą podestu 6.3 cm (w pozycji złożonej)
- Uchwyty do unoszenia dźwigiem
- Włoty na widły przeznaczone do transportu wózkiem widłowym
- Punkt mocowania
- Pokrywa na zawiasach z tyłu ułatwiająca dostęp do wszystkich głównych podzespołów elektrycznych i hydraulicznych
- Maszt wykonany ze stalowych rur zachodzących na siebie
- Półka na narzędzia
- System Sterowania Smart Link™ (joystick, 2 prędkości podnoszenia, 2-selekcyjny proporcjonalny system jazdy, diagnostyka przyjazna dla użytkownika)
- W pełni proporcjonalny system jazdy i unoszenia
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Wbudowany system diagnostyczny
- Czujnik przechylenia z alarmem dźwiękowym
- Zerowy promień skrętu
- Podwójne hamulce
- Hydrauliczny hamulec zwalniający
- Zabezpieczenie przed wybojami
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GPS

Zasilanie

- 24 V DC – zestaw 4 akumulatorów kwasowych 6V z automatyczną ładowarką 25 amp
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów

Koła

- Pełne, lane, szare niebrudzące

Opcje dodatkowe

- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Podwójne światła ostrzegawcze
- Zabezpieczenie dla lamp fluorescencyjnych
- Alarm ruchu podnośnika
- Klakson ostrzegawczy
- Moduł odcięcia funkcji jazdy podczas ładowania akumulatorów
- Bezobsługowe akumulatory żelowe, standardowy prostownik przystosowany jest do obsługi obu typów akumulatorów



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłow
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzywiezna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl