



Specyfikacja

	SX-105XC	SX-125XC
Wysokość robocza max*	34,00 m	40,10 m
Wysokość platformy max	32,00 m	38,10 m
Wysięg boczny	24,38 m	24,38 m
Zasięg poniżej poziomu gruntu	2,69 m	2,69 m
A B Wymiary platformy (długość i x szerokość) – 2,44m (8ft)	91 cm x 2,44 m	91 cm x 2,44 m
A B Wymiary platformy (długość i x szerokość) – 1,83m (6ft)	76 cm x 1,83 m	76 cm x 1,83 m
C Wysokość w pozycji złożonej	3,05 m	3,05 m
D Długość w pozycji złożonej / transportowej	14,25 m / 12,19 m	14,25 m / 12,19 m
E Szerokość przy złożonych osiach / rozłożonych	2,49 m / 3,94 m	2,49 m / 3,94 m
F Rozstaw osi	4,11 m	4,11 m
G Prześwit pod podstawą podestu	38,1 cm	38,1 cm

Wydajność

Maksymalny udźwieg platformy – ograniczony / nieograniczony	300 kg / 454 kg	300 kg / 454 kg
Obrót kopuły	360° kontynuowany	
Zarzucanie tyłem – Oś złożona / Oś rozłożona	56 cm / 1,02 m	56 cm / 1,02 m
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4,9 km/h	4,9 Km/h
Prędkość jazdy maszyny podniesionej – ramię uniesione i wysunięte	0,6 km/h	0,6 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu**	40 %	40 %
Promień skrętu – wewnętrzny / zewnętrzny – Oś złożona	8,03 m / 9,96 m	8,03 m / 9,96 m
Promień skrętu – wewnętrzny / zewnętrzny – Oś rozłożona	2,90 m / 6,17 m	2,90 m / 6,17 m
Sterowanie	12 V DC proporcjonalne	
Opony – Terenowe – wypełnione powietrzem	445D50/710HD	445D50/710HD

Zasilanie

Źródło zasilania	Deutz TD 2011 L04i 55 kW (74hp) Stage IIIA Deutz TD2,9 L4 55kW (74hp) Stage IIIB	
Pojemność układu hydraulicznego	208 L	208 L
Pojemność zbiornika na paliwo	151 L	151 L

Waga***

4WD	19,300 kg	20,700 kg
-----	-----------	-----------

Zgodność CE


EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2000/14/EC (LVD) dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.



*** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

**** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.

Wymiary SX-105XC i SX-125XC

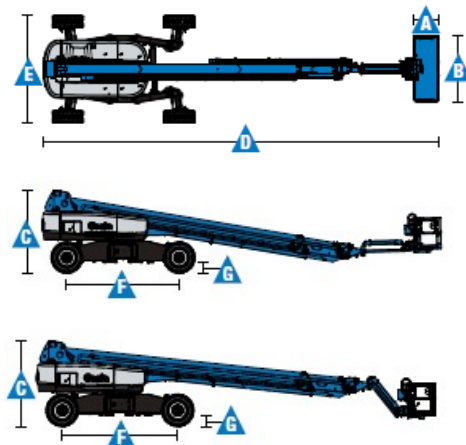

Zasięg maszyny SX-105XC i SX-125XC

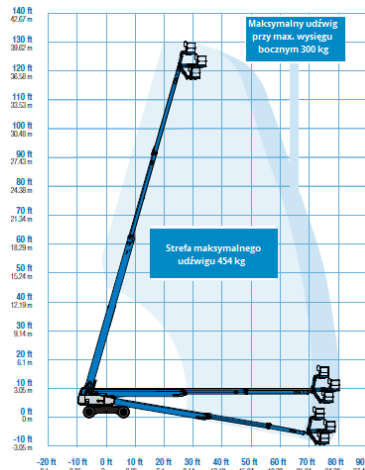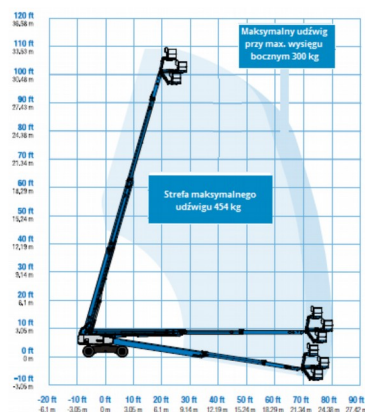

Specyfikacja z dnia 15.09.2017



Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumiłów
ul. Karłowicza 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Hory 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieźna 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórne
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl



Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

SX-105XC

- 34.00 m – wysokość robocza
- 24.38 m – wysięg boczny
- 300 kg – ograniczony udźwieg platformy
- 454 kg – nieograniczony udźwieg platformy

SX-125XC

- 40.10 m – wysokość robocza
- 24,38 m – wysięg boczny
- 300 kg – ograniczony udźwieg platformy
- 454 kg – nieograniczony udźwieg platformy

Wypożyczenie

- Stalowa platforma o szerokości 2.44 m z wejściem po trzech stronach platformy
- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie -80°/+80°
- Zamykana osłona pulpitu górnego i dolnego
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- System zabezpieczający operatora przed zgnieceniem
- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Wbudowany system diagnostyczny i wyświetlacz monitorowania silnika oraz stanu silnika
- Obrót kopuły 360° - kontynuowany
- System kontroli trakcji
- Chłodnica oleju hydraulicznego
- Dwie prędkości jazdy
- Cztery tryby sterowania: przód, tył, krab i skoordynowany
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Klakson
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- Dwa światła robocze na platformie
- Alarm ruchów i jazdy
- Licznik motogodzin
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modulem GPS

Zasilanie

- Wszystkie silniki spełniają wymogi dotyczące emisji spalin
- Awaryjne zasilanie – 12 V DC
- Duetz Stage IIIA turbo diesel 55 kW (74hp)
- Duetz Stage IIIB turbo diesel 55kW (74hp)
- Nagrzewnica powietrza dolotowego
- Ochrona silnika przed ponownym uruchamianiem
- Automatyczne odłączanie funkcji maszyny w przypadku awarii silnika

Napęd


- 4 WD
- 4 WS

Koła

- Terenowe, wypełnione pianką

Opcje dodatkowe

- Stalowa platforma o szerokości 1,83m z wejściem po obu stronach platformy
- Bramka uchylna na platformie z siatką do połowy w wysokości
- Struktura ochronna dla operatora
- Dwuosiołowe sterowanie joystickiem
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy^{1 2}
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Pakiet do prac w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu: harmonijkowe osłony tłoczników, szczotki zgarniające na końcach segmentów ramion oraz osłona pulpitu sterowniczego górnego
- Uchwyty do unoszenia paneli^{1 2}
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Układ wydechowy z katalizatorem¹
- AC generator 230V/50Hz 3000W¹
- Filtr wstępnego oczyszczania powietrza^{1 2}
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumitów
 ul. Karłowicza 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoryja 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźdźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl