



Specyfikacja

	SX-150
Wysokość robocza max*	48,33 m
Wysokość platformy max	46,33 m
Wysięg boczny	24,38 m
Zasięg poniżej poziomu gruntu	61 cm
A B Wymiary platformy (długość i x szerokość)	91 cm x 2,44 m
C Wysokość w pozycji złożonej	3,05 m
D Długość w pozycji złożonej	16,18 m
D Długość w pozycji transportowej	13,00 m
E Szerokość przy złożonych osiach	2,49 m
Szerokość przy rozłożonych osiach	5,03 m
F Rozstaw Osi – Oś złożona / Oś rozłożona	5,03 m / 4,72 m
G Prześwit pod podstawą podestu	38 cm

Wydajność

Maksymalny udźwieg platformy	340 kg
Obrót kopuły	360° kontynuowany
Pionowy zakres ruchu JIB-a	135°
Zarzucanie tyłem – Oś złożona / Oś rozłożona	1,14 m / 1,06 m
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	3,70 km/h
Prędkość jazdy maszyny z uniesionym koszem < 38,10 m	0,65 km/h
Prędkość jazdy maszyny z uniesionym koszem > 38,10 m	0,17 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu**	35 %
Promień skrętu – wewnętrzny / zewnętrzny – Oś złożona	6,28 m / 8,56 m
Promień skrętu – wewnętrzny / zewnętrzny – Oś rozłożona	3,02 m / 7,34 m
Sterowanie	12 V DC proporcjonalne
Opony – Terenowe – wypełnione pianką	445/65D 22,5 18 ply

Zasilanie

Źródło zasilania	Deutz TD 2011 L04i 55 kW (74hp) Stage IIIA chłodzony olejem Deutz TD2,9 L4 55kW (74hp) Stage IIIB Chłodzony wodą Perkins 804-33T turbo diesel 55 kW (74hp)
Pojemność systemu hydraulicznego	416 L
Pojemność zbiornika na paliwo	189 L

Waga***

4WD	22,657 kg
-----	-----------

Zgodność CE


EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2000/14/EC (LVD) dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.



*** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

**** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.

Wymiary SX-150

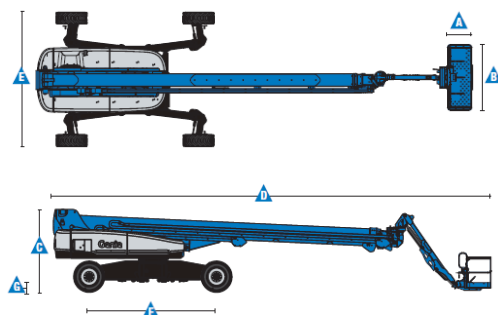

Zasięg maszyny SX-150

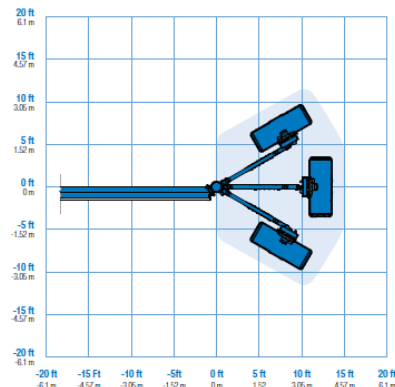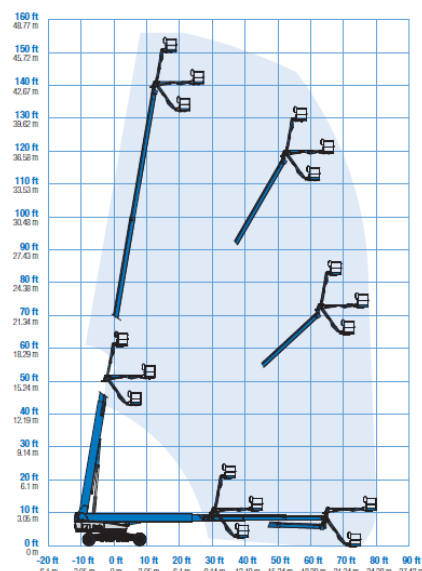

Specyfikacja z dnia 18.08.2017



Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumiłów
ul. Karolowa 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotaria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Holy 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieźna 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórne
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl



Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

SX-150

- 48.33 m – wysokość robocza
- 24.38 m – wysięg boczny
- 340 kg – udźwieg platformy

Wypożyczenie

- X-Chassis rozsuwane osie
- Długość obrotowego JIB 3.05 m
- Stalowa platforma o szerokości 2.44 m
- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie -80°/+80°
- Zamykana osłona pulpitu dolnego
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- System zabezpieczający operatora przed zgnieciem
- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Wyświetlacz monitorowania stanu silnika
- Obrót kopuły 360° - kontynuowany
- System kontroli trakcji
- Chłodnica oleju hydraulicznego
- Dwie prędkości jazdy
- Cztery tryby sterowania: przód, tył, krab i skoordynowany
- Aktywna oś oscylacyjna
- Hamulce w czterech kołach
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Klakson
- Alarm ruchów
- Pakiet alarmowy
- Licznik motogodzin
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modulem GPS
- Pakiet spawalniczy

Zasilanie

- Wszystkie silniki spełniają wymogi dotyczące emisji spalin
- Awaryjne zasilanie – 12 V DC
- Duetz Stage IIIA turbo diesel 55 kW (74hp) – chłodzony olejem
- Duetz Stage IIIB turbo diesel 55kW (74hp) – chłodzony wodą
- Perkins diesel 55kW (74hp) – chłodzony wodą
- Ochrona silnika przed ponownym uruchamianiem
- Automatyczne odłączanie funkcji maszyny w przypadku awarii silnika
- Nagrzewnica powietrza dolotowego

Napęd

- 4 WD
- 4 WS

Koła

- Terenowe, wypełnione pianką

Opcje dodatkowe

- Stalowa platforma o szerokości 2.44 m z wejściem po trzech stronach platformy
- Bramka uchylna na platformie z siatką do połowy w wysokości
- Struktura ochronna dla operatora
- Dodatkowa barierka wokół platformy zabezpieczająca przed zgnieciem rąk pracownika
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Dwa światła robocze na platformie
- Pakiet do prac w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu: harmonijkowe osłony tłoczków siłowników, szczotki zgarniające na końcach segmentów ramion oraz osłona pulpitu sterowniczego górnego
- Zamykana osłona pulpitu górnego
- Dwuosiołowe sterowanie joystickiem
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Układ wydechowy z katalizatorem
- AC generator pakiet
- Filtr wstępnego oczyszczania powietrza
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu
- Pakiet do pracy w zimowych warunkach
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Wiatromierz



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłów
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl