
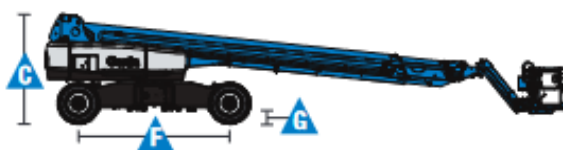
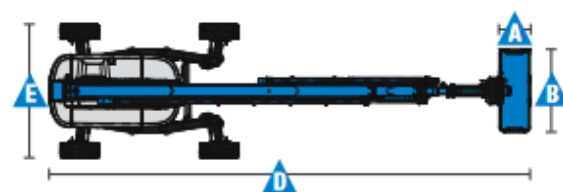


**Q LINE** Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-08-06

| Wypożazenie |                                                                   | SX 125 XC                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|             | Wysokość robocza max.                                             | 40,10 m                  |
|             | Wysokość platformy – całkowicie uniesionej                        | 38,10 m                  |
|             | Wysięg boczny max.                                                | 24,38 m                  |
|             | Zasięg poniżej poziomu gruntu                                     | 2,69 m                   |
| A B         | Wymiary platformy (długość x szerokość)                           | 0,76 m x 1,83 m          |
| C           | Wysokość w pozycji złożonej                                       | 3,05 m                   |
| D           | Długość w pozycji złożonej                                        | 14,25 m                  |
| E           | Szerokość maszyny osie złożone/ rozłożone                         | 2,49 m / 3,94 m          |
| F           | Rozstaw osi                                                       | 4,11 m                   |
| G           | Prześwit pod podstawą podestu                                     | 0,38 m                   |
| Wydajność   |                                                                   |                          |
|             | Maksymalny udźwąg platformy                                       | 300 kg / 454 kg          |
|             | Obrót kopuły                                                      | 360 stopni, kontynuowany |
|             | Zarzucanie tyłem osie złożone/ rozłożone                          | 0,56 m / 1,02 m          |
|             | Prędkość jazdy maszyny po złożeniu                                | 4,9 km                   |
|             | Prędkość jazdy maszyny podniesionej – ramię uniesione i wysunięte | 0,6 km/h                 |
|             | Zdolność jazdy po wzniesieniu                                     | 40 %                     |
|             | Promień skrętu – wewnętrzny osie złożone/ rozłożone               | 8,03 m / 2,90 m          |
|             | Promień skrętu – zewnętrzny osie złożone/ rozłożone               | 9,96 m / 6,17 m          |
|             | Sterowanie                                                        | proporcjonalne           |
| Zasilanie   |                                                                   |                          |
|             | Źródło zasilania                                                  | Deutz diesel 55 kW       |
|             | Pojemność układu hydraulicznego                                   | 208 L                    |
|             | Pojemność zbiornika na paliwo                                     | 151 L                    |
| Waga        |                                                                   |                          |
|             | Waga maszyny                                                      | 20 700 kg                |

Wymiary SX 125 XC

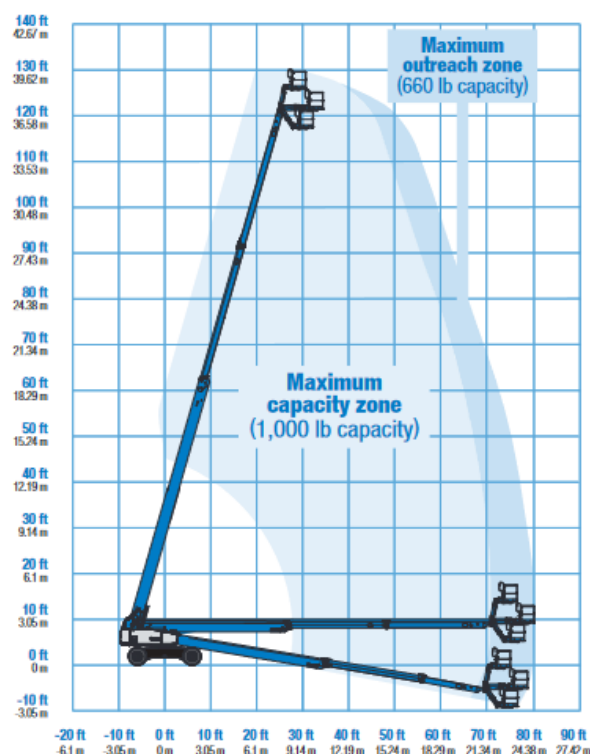

## Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-08-06

### Wyposażenie standardowe

- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie
- System zabezpieczający przed zgnieciem operatora
- Sterowanie proporcjonalne
- Zabezpieczenie przed możliwością jazdy w niewłaściwym kierunku
- Linia 230V doprowadzona do platformy
- Klakson
- Licznik godzin pracy maszyny
- Alarm przechyłu
- Alarm opuszczania
- Obrót kopuły 360 stopni kontynuowany
- System kontroli trakcji
- Dwie prędkości jazdy
- Aktywna oś oscylacyjna
- Chłodnica oleju hydraulicznego
- Odcięcie jazdy przy nadmiernym wychyleniu maszyny
- Lift Connect, moduł GPS
- Awaryjne zasilanie DC 12 V
- Wstępne podgrzanie powietrza
- Zabezpieczenie silnika w momencie wykrycia usterki
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem silnika

### Zasilanie

- Silnik diesel DEUTZ 55 KW

### Napęd

- Hydrauliczny napęd 4x4
- Opony terenowe wypełnione pianką

### Wyposażenie dodatkowe

- Zamykana osłona pulpitu górnego i dolnego
- Siatka do połowy kosza
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- AC generator 230V/50 Hz
- Zabezpieczona linia 230 V (z wyłącznikiem różnicowym)
- Oświetlenie robocze platformy
- Uchwyt do podnoszenia paneli
- Pakiet do pracy w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Układ wydechowy z katalizatorem
- Wskaźnik ciśnienia i temperatury oleju
- Pakiet odcinający możliwość jazdy przy nadmiernym wychyleniu maszyny



FIRMA POLSKA 

