




Specyfikacja

AB S-175-12		
	Wysokość robocza max*	17,50 m
A	Wysokość platformy max	15,50 m
C D	Platforma (długość x szerokość)	
	- Wymiary platformy - w pozycji złożonej	3,04 m x 1,18 m
	- Wymiary platformy - w pozycji rozłożonej	4,24 m x 1,18 m
E	Wysokość w pozycji złożonej	2,38 m
F	Długość w pozycji złożonej	3,34 m
G	Szerokość	1,19 m
I J	Prześwit pod podstawą podestu – złożone płozy	15 cm
Wydajność		
	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku/na zewnątrz)	2/1
	Maksymalny udźwieg platformy	500 kg
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4,0 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0,7 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu**	25%
	Promień skrętu - wewnętrzny	60 cm
	Promień skrętu - zewnętrzny	3,04 m
	Prędkość podnoszenia / opuszczania	79/79 sec
	Sterowanie	proporcjonalne
	Koła (pełne, lane, niebrudzące)	380x125mm
Zasilanie		
	Źródło zasilania	48V DC 360 Ah
	Pojemność układu hydraulicznego	25 L
Poziom hałas i wibracje		
	Poziom hałas (przy podstawie)	<70 dBA
	Poziom hałas (na platformie)	<70 dBA
	Wibracje	<2,5 m/s²
Waga***		
		5,350 kg
Zgodność CE		
EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280:2013); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2006/95/EC (LVD) dot. sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia		

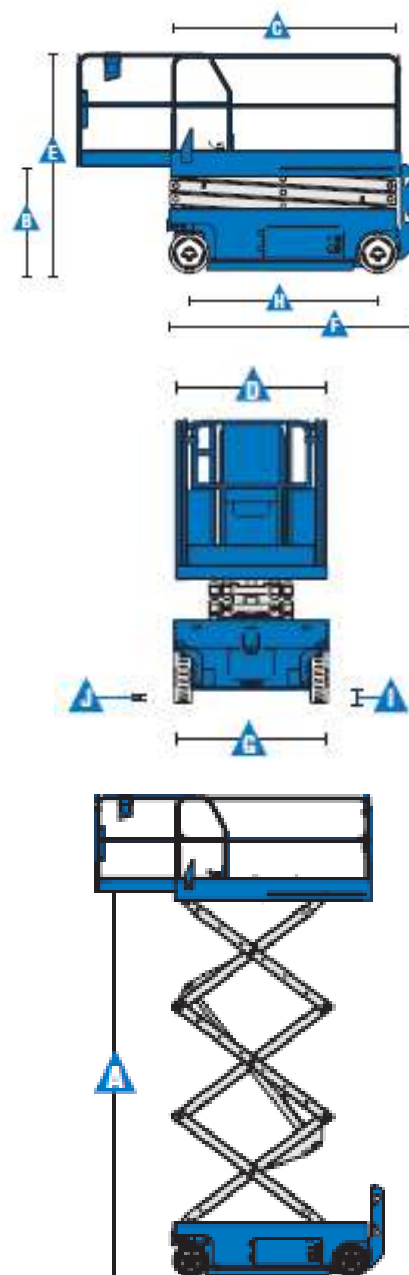

Specyfikacja z dnia 03.01.2018

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.

** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

*** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.


Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumilów
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwieźna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl



Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

AB S-175-12 E2WD

- 17,50 m – wysokość robocza
- 500 kg – udźwig platformy
- Stalowa platforma o wymiarach (3,04 m x 1,18 m)

Wypożyczenie

- Wysuwany balkon 1,20 m
- Wytrzymałe stalowe barierki ochronne z otwieraną bramką
- Proporcjonalny joystick ze wskaźnikiem stopnia naładowania baterii
- Podłączenie kabla do ładowania akumulatorów umieszczone z tyłu maszyny
- Pokładowy system diagnostyczny
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Uchwyty do unoszenia dźwigiem
- Przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie i panelu dolnym
- Dynamiczne hamulce hydrauliczne w przednich hydromotorach
- Ręczne zwalnianie hamulca
- Ręczny zawór awaryjnego opuszczania platformy
- Wysuwane zasobniki z komponentami maszyny
- Płozy zmniejszające prześwit, zabezpieczające przed wywróceniem maszyny
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- Alarm dźwiękowy
- Klakson
- Licznik motogodzin
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- Certyfikowany system wagi w koszu maszyny

Zasilanie

- 48 V DC 360Ah

Napęd

- Hydrauliczny, na dwa koła przednie

Koła

- Pełne, lane, szare niebrudzące



Opcje dodatkowe

- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Bezobsługowe baterie żelowe, standardowy prostownik przystosowany jest do obsługi obu typów baterii
- Światła robocze na platformie



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumiłow
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 bełchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzywiezna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl