


Wyposażenie		GN 1330E GTJZ0407 SE
A	Wysokość robocza	5,8 m
	Wysokość platformy – całkowicie uniesionej	3,8 m
	Platforma (długość x szerokość)	
C D	– wymiary platformy – w pozycji złożonej	1,34 m x 70 cm
B D	– wymiary platformy – w pozycji rozłożonej	1,94 m 70 cm
E	Wysokość w pozycji rozłożonej	1,97 m
F	Wysokość w pozycji złożonej	1,68 m
G	Wysokość transportowa	1,14 m
H	Długość w pozycji rozłożonej	1,42 m
K	Szerokość maszyny	0,79 m
I J	Prześwit pod podstawą – złożone / rozłożone płozy	6,5/2 cm
Wydajność		
	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz/na zewnątrz)	2/0 TYLKO-WEWN.
	Maksymalny udźwieg platformy	240 kg
	Prędkość jazdy po złożeniu	3,2 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0,5 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu	25%
	Promień skrętu – wewnętrzny	0,4 m
	Promień skrętu – zewnętrzny	1,35 m
	Prędkość podnoszenia / opuszczania	30~33/25~30 sec
	Sterowanie	proporcjonalne
	Koła (pełne, lane, niebrudzące)	23 cm x 8 cm
Zasilanie		
	Źródło zasilania	24V DC (2 bezobsługowe baterie AGM) 12V 110 Ah
	Pojemność układu hydraulicznego	5L
Waga		
		880 kg

EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280)

Wymiary maszyny

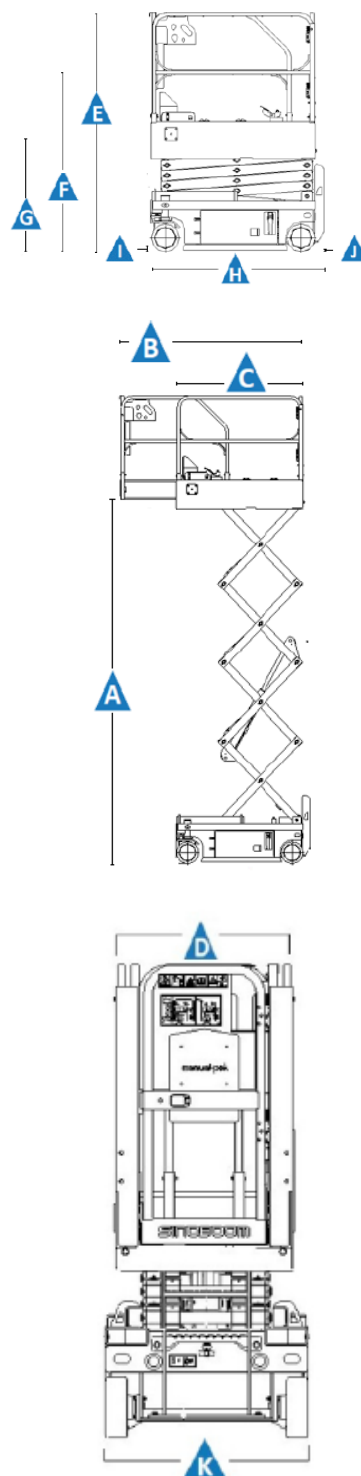

Wyposażenie standardowe

- Malowanie proszkowe elektrostatyczne
- Wzmocniona konstrukcja, wzmocniony, płynnie wysuwany balkon platformy
- Antypoślizgowa podłoga z ryflowanej blachy
- Wytrzymałe stalowe barierki ochronne z otwieraną bramką
- Schodki o ryflowanej powierzchni
- Światło LED zawieszone na wysuwanym balkonie
- Uchwyt do unoszenia dźwigiem
- Dodatkowe osłony, opłoty węży hydraulicznych
- Przystosowanie do załadunku tylnego bądź bocznego wózkiem widłowym
- Odbojniki zamontowane na podstawie maszyny oraz na otwieranych szufladach komponentów hydrauliki i akumulatorów
- Wysuwane, stabilne, zamykane na klucz szuflady komponentów hydrauliki i akumulatorów
- System sterujący DELTA 5, USA, możliwa kalibracja maszyny bez użycia komputera
- Proporcjonalny joystick ze wskaźnikiem stopnia naładowania baterii
- Joystick dostosowany dla operatora prawo, jak i leworęcznego
- Przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie i panelu dolnym
- Podłączenie kabla do ładowania akumulatorów umieszczone z boku maszyny
- Zamontowane gniazdo linii 230V na platformie
- Ręczny zawór awaryjnego opuszczania platformy
- Klakson
- Czujnik przechylenia z alarmem dźwiękowym
- Licznik motogodzin
- Certyfikowany system wagi w koszu maszyny
- Światło ostrzegawcze tzw. „Kogut”

Zasilanie

- wbudowany prostownik 25 Amp
- 24 V DC zestaw 2 bezobsługowych akumulatorów AGM 12V 110 Ah

Napęd

- elektryczny, na dwa koła tylne

Koła

- pełne, lane, szare niebrudzące

Wyposażenie dodatkowe

- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Zabezpieczenie antywybuchowe ATEX
- Specjalne malowanie
- Zabezpieczenie akumulatorów przed zamarznięciem
- Antykolizyjne czujniki zbliżeniowe
- GPS z kontrolą dostępu

