Elektryczny
podnośnik nożycowy

Genie GS 1330mE

Q LINE Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-04-23

Wyposażenie		GS 1330mE
	Wysokość robocza wewnątrz/na zewnątrz	5,9 m/5,03 m
A	Wysokość platformy wewnątrz/na zewnątrz	3,9 m/ 3,2 m
C D	Platforma (długość x szerokość)	1,26 m/0,67 m
B C	Wymiary platformy – w pozycji rozłożonej	1,72 m/0,67 m
E	Wysokość maszyny	2,02 m
F	Wysokość transportowa	1,68 m
F	Długość w pozycji złożonej	1,41 m
G	Szerokość maszyny	0,78 m
I	Prześwit pod podstawą – złożone / rozłożone płozy	6 cm/1,6 cm
Wydajność		
	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz/zewnątrz)	2/1
	Maksymalny udźwig platformy	227 kg
	Prędkość jazdy po złożeniu	4 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0,8 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu	25%
	Promień skrętu - wewnętrzny	0,4 m
	Promień skrętu - zewnętrzny	1,55 m
	Prędkość podnoszenia / opuszczania	20 s/24 s
	Sterowanie	proporcjonalne
	Koła (pełne, lane, niebrudzące)	25,4 cm x 7,62 cm
Zasilanie		
	Źródło zasilania	24 V DC dwa akumulatory kwasowe 12V 85 Ah
	Pojemność układu hydraulicznego	4 L
Waga		
		885 kg
Zgodność z Dyrektywą		

EC 2006/42- dyrektywa maszynowa EN280:2013, EC2004/208, EC2006/95

Zakres roboczy/wymiary

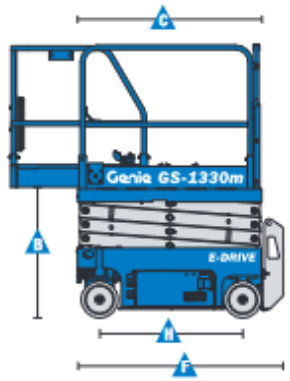

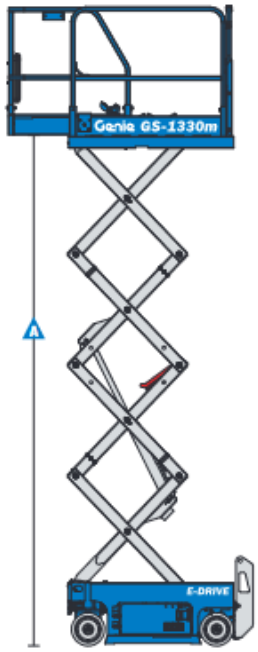

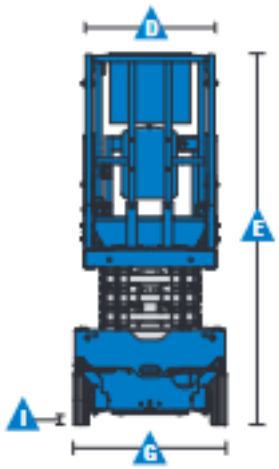

Ex OPTION · BIO DEGRADABLE OPTION · ECO LITHIUM TECHNOLOGY · CE

FIRMA POLSKA

Elektryczny
podnośnik nożycowy

Genie GS 1330mE

Q LINE Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-04-23

Wyposażenie standardowe

- Platforma z perferowaną stalową podłogą
- Wysuwana platforma
- Światło LED
- Wytrzymałe stalowe barierki ochronne z otwieraną bramką
- Schodki o ryflowanej powierzchni
- Uchwyty do unoszenia i załadunku maszyny dźwigiem
- Odbojniki zamontowane na podstawie maszyny oraz na otwieranych szufladach komponentów hydrauliki i akumulatorów
- Wysuwane, stabilne, zamykane na klucz szuflady komponentów hydrauliki i akumulatorów
- Smart Link
- Proporcjonalny joystick
- Joystick dostosowany dla operatora prawo, jak i leworęcznego
- Przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie i panelu dolnym
- Podłączenie kabla do ładowania akumulatorów umieszczone z boku maszyny
- Zamontowane gniazdo linii 230V na platformie wraz z zabezpieczeniem (wyłącznik różnicowo-prądowy)
- Ręczny zawór awaryjnego opuszczania platformy
- Klakson
- Czujnik przechyleń z alarmem dźwiękowym
- Licznik godzin pracy maszyny
- Certyfikowany system wagi w koszu maszyny
- Światło ostrzegawcze tzw. „Kogut"

Zasilanie
- 24 V DC zestaw 2 akumulatorów kwasowych 12V 85 Ah

Napęd
- elektryczny, na dwa koła tylne

Koła
- pełne, lane, szare niebrudzące

Wyposażenie dodatkowe

- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie antywybuchowe ATEX
- Specjalne malowanie
- Kontrola dostępu
- Bezobsługowe akumulatory AGM