


Wypożyczenie		S45 XC
	Wysokość robocza max.	15,39 m
	Wysokość platformy - całkowicie uniesionej	13,56 m
	Wysięg boczny max.	11,02 m
	Zasięg poniżej poziomu gruntu	1,27 m
A B	Wymiary platformy (długość x szerokość)	2,44 m x 0,91 m
C	Wysokość w pozycji złożonej	2,51 m
D	Długość w pozycji złożonej	8 m
E	Szerokość maszyny	2,49 m
F	Rozstaw osi	2,44 m
G	Prześwit pod podstawą podestu	0,32 m
Wydajność		
	Maksymalny udźwig platformy	300/454 kg
	Obrót kopuły	360 stopni, kontynuowany
	Zarzucanie tyłem	0,91 m
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	6,4 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej - ramię uniesione i wysunięte	1,1 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu	45%
	Promień skrętu - wewnętrzny	2,08 m
	Promień skrętu - zewnętrzny	4,78 m
	Sterowanie	12 V DC proporcjonalne
Zasilanie		
	Źródło zasilania	Deutz diesel 36 kW
	Pojemność układu hydraulicznego	144 L
	Pojemność zbiornika na paliwo	76 L
Waga		
		7 394 kg

Wymiary S45 XC

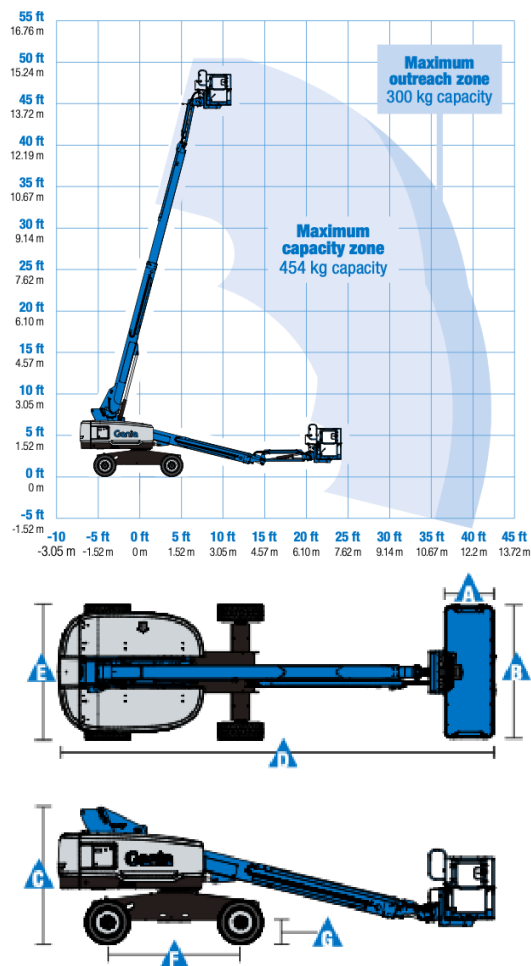

Wyposażenie standardowe

- platforma samopoziomująca
- platforma obracana hydraulicznie
- sterowanie proporcjonalne
- zabezpieczenie przed możliwością jazdy w niewłaściwym kierunku
- linia 230V doprowadzona do platformy
- klakson
- licznik godzin pracy maszyny
- alarm przechyłu
- alarm opuszczania
- obrót kopuły 360 stopni, kontynuowany
- zamykane osłony kopuły
- system kontroli trakcji
- dwie prędkości jazdy
- system zabezpieczający przed zgnieceniem operatora
- aktywna oś oscylacyjna
- chłodnica oleju hydraulicznego
- klakson
- Lift Connect, moduł GPS

Zasilanie

- silnik diesel DEUTZ
- awaryjne zasilanie DC 12 V
- zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem silnika
- zabezpieczenie silnika w momencie wykrycia usterki
- wstępne podgrzanie powietrza

Napęd

- hydrauliczny napęd 4x4
- opony terenowe wypełnione pianą

Wyposażenie dodatkowe

- zamykana osłona pulpitu górnego i dolnego
- siatka do połowy kosza
- dodatkowa barierka wokół platformy zabezpieczająca przed zgnieceniem rąk pracownika
- linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- zabezpieczona linia 230 V (z wyłącznikiem różnicowym)
- AC generator 230V/50 Hz/3000 W
- zestaw spawalniczy doprowadzony do platformy
- oświetlenie robocze platformy
- uchwyt do podnoszenia paneli
- system wykrywania przeszkód, system antykolizyjny kosza
- specjalne malowanie
- olej z przeznaczeniem do pracy w niskich temperaturach
- zabezpieczenie akumulatorów przed zamarznięciem
- skrzynka na narzędzia
- pakiet do pracy w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu
- filtr wstępnego oczyszczania powietrza
- zabezpieczenie antywybuchowe ATEX
- biodegradowalny olej hydrauliczny
- moduł odcięcia zasilania przy zbyt niskiej temperaturze
- układ wydechowy z katalizatorem
- wskaźnik ciśnienia i temperatury oleju
- łapacz iskieł

