


Model SLK		SLK-10	SLK-15	SLK-20	SLK-25
	Maksymalna wysokość robocza	3,50	5,00 m	6,50 m	7,90 m
A	Wysokość - pozycja złożona	1,98	1,98 m	1,98 m	1,98 m
B	Długość - pozycja złożona	0,90 m	0,90 m	0,96 m	1,02 m
C	Szerokość - pozycja złożona	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m
	Wysokość - pozycja rozłożona	1,98 m	1,98 m	1,98 m	1,98 m
	Długość - pozycja rozłożona	1,50 m	1,80 m	2,22 m	2,22 m
	Szerokość - pozycja rozłożona	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m
D	Prześwit pod podstawą	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m
<b>Wydajność maksymalny udźwig podnośnika</b>					
	Środek ciężkości - 36 cm	450 kg	360 kg	360 kg	300 kg
<b>Waga</b>					
	Waga maszyny (z obciążeniem)	256 kg	284 kg	316 kg	334 kg
	Waga maszyny (bez obciążeń)	122 kg	150 kg	182 kg	200 kg
<b>Napęd</b>					
	Napęd maszyny	Ręczny jednobiegowy mechanizm korby			

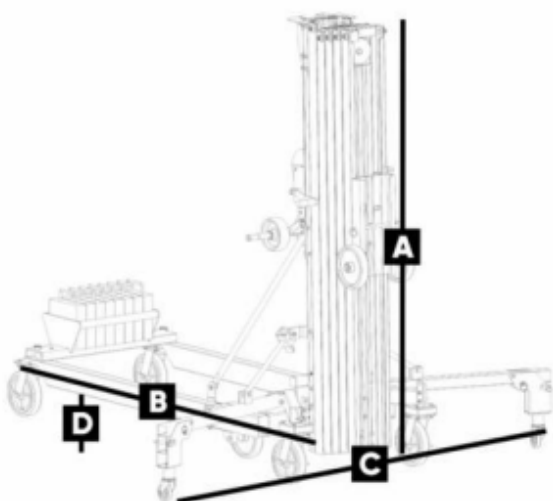

### Wyposażenie standardowe

- Rozkładana rama
- Widły o wymiarach:
  - szerokość zewnętrzna 58 cm
  - szerokość wewnętrzna 51 cm
  - szerokość profilu 3,5 cm
  - wysokość profilu 6 cm
  - wysokość/szerokość profilu głównego 6 cm / 6 cm
  - wysokość bazy wideł 32 cm
  - szerokość bazy 17,5 cm
- Wielokierunkowe kółka manewrowe
- Kompaktowa konstrukcja z łatwością przejeżdża przez pojedyncze drzwi w pozycji pionowej (transportowej)
- 8 balastów po 16 kg każdy
- Uchwyt z kółkami ładunkowymi
- Ręczny jednobiegowy mechanizm korby
- Podpory boczne (SLK-20, SLK-25)

### Koła

- Koła lane, gumowe, przednie i tylne (średnica 20 cm, szerokość 5 cm)
- Koła lane, gumowe, boczne (średnica 9 cm, szerokość 3 cm)
- Koła lane, plastikowo-gumowe, do transportu (średnica 20 cm, szerokość 5 cm)

### Opcje dodatkowe

- 3 biegowy mechanizm podnoszący przy pomocy wkrętarki
- Boczne podpory (SLK-10, SLK-15)
- Uchwyt do przemieszczania mini dźwigu
- Wysięgnik z hakiem
- Przyssawki do szkła