


Q LINE Specyfikacja

Model		MFC/K	MFC/K RT	MFC/Ks	MFC/Ks RT
	Wysokość robocza max.	2,90 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m
Wymiary transportowe (mini dźwig złożony):					
A	- wysokość	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m
B	- długość	1,20 m	1,26 m	1,20 m	1,26 m
C	- szerokość	0,65 m	0,78 m	0,65 m	0,78 m
Wymiary robocze (mini dźwig rozłożony):					
A	- wysokość	1,92 m	1,92 m	1,92 m	1,92 m
B	- długość	0,65 m	0,78 m	0,65 m	0,78 m
C	- szerokość	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m
D	Prześwit pod podstawą	0,12 m	0,12 m	0,12 m	0,12 m
Wydajność - maksymalny udźwig podnośnika					
	Środek ciężkości – 40 cm – statyczny udźwig	900 kg	900 kg	555 kg	555 kg
	Środek ciężkości – 40 cm – dynamiczny udźwig	750 kg	750 kg	463 kg	463 kg
Waga					
	Mini dźwig (masa z obciążeniami)	480 kg	480 kg	480 kg	480 kg
	Mini dźwig (masa bez obciążeń)	206 kg	248 kg	168 kg	210 kg
Napęd					
		Ręczny pneumatyczny siłownik			
Zgodność CE		EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa			



Mini dźwig MFC 750 – wersja dłuższa na
kolach terenowych

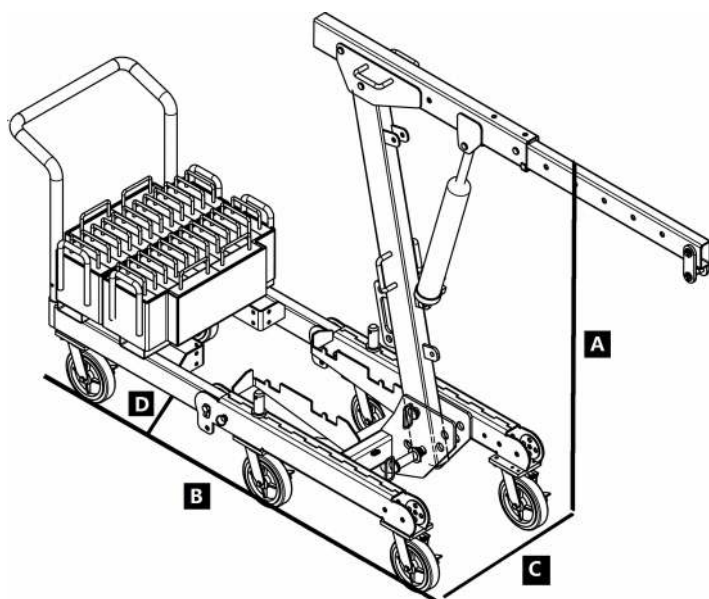

www.gizo.pl



+48 697 300 300



Charakterystyka

Wypożyczenie standardowe

MFC/K:

- wysokość robocza max: 2,90m
- udźwig mini dźwigu: 900kg

MFC/Ks:

- wysokość robocza max: 2,90m
- udźwig mini dźwigu: 745kg

Wypożyczenie:

MFC/K (dłuższa wersja):

- mini żuraw ręczny z przeciwwagą,
- 2 pojemniki, każdy z nich z 14 przeciwwagami,
- oddzielny uchwyt,
- 2 podpory wysuwne,
- wysięgnik regulowany: 8-pozycyjny.
- udźwig: ???

MFC/Ks (krótsza wersja):

- mini dźwig ręczny z przeciwwagą (krótszy),
- 2 pojemniki, każdy z nich z 14 przeciwwagami,
- oddzielny uchwyt,
- wysięgnik regulowany: 8-pozycyjny.

Koła

- koła lane gumowe przednie i tylne:
 - o średnicy 20 cm, szer. 5 cm.
- koła lane plastikowe do transportu:
 - o średnicy 10 cm, szer. 4 cm.



Opcje dodatkowe

- oś przednia z oponami terenowymi,
- podpory boczne,
- wciągarka elektryczna z pilotem
- uchwyty przyssawkowe do szyb.

