Podnośnik masztowy

# TOUCAN 12E PLUS

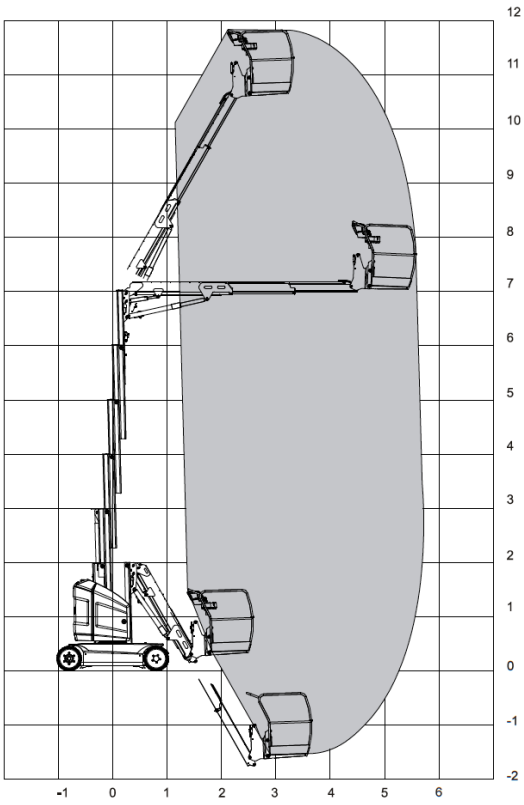
## Specyfikacja

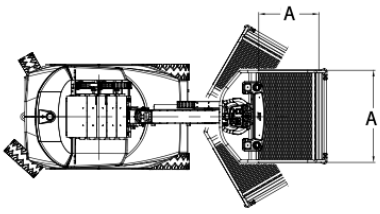
Specyfikacja z dnia 2020-04-23

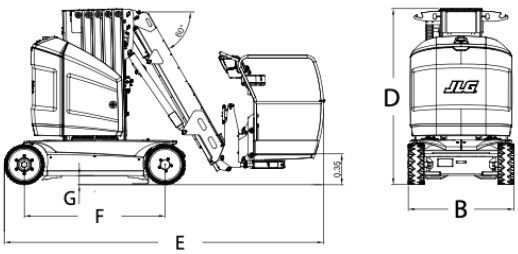
| Wyposażenie | | 12E PLUS |
|---|---|---|
| | Wysokość robocza | 12,65 m |
| | Wysokość platformy - całkowicie uniesionej | 10,65 m |
| | Side reach | 6,05 m |
| | Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym | 7,12 m |
| | Wymiary platformy (szerokość x długość) | 0,70 m x 1,05 m |
| | Długość całkowita ramienia Jib | 4,14 m |
| A | Wymiary platformy (szerokość x długość) | 0,70 m x 1,05 m |
| B | Szerokość całkowita maszyny | 1,20 m |
| | Zarzucanie tyłu podstawy | 13 cm |
| D | Wysokość w pozycji złożonej | 1,99 m |
| E | Długość całkowita po złożeniu | 3,65 m |
| F | Rozstaw osi | 1,60 m |
| G | Prześwit | 10 cm |
| | Obrót wieży | 345 stopni |
| **Wydajność** | | |
| | Maksymalny udźwig platformy | 200kg |
| | Ilość osób dopuszczalna na platformie wew./ na zew. | 2/2 |
| | Prędkość jazdy po złożeniu | 6,0 km/h |
| | Zewnętrzny promień skrętu | 2,60 m |
| | Zdolność jazdy po wzniesieniu | 30% |
| **Zasilanie** | | |
| | Źródło zasilania | akumulatory kwasowe 260 Ah z systemem centralnego napełniania wody |
| **Waga** | | |
| | | 4 900 kg |

Dyrektywa EC 2006/42/EC

### Zakres roboczy/wymiary




OPTION · BIO DEGRADABLE OPTION · ECO LITHIUM TECHNOLOGY · CE

FIRMA POLSKA

Podnośnik masztowy

# TOUCAN 12E PLUS

## Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2020-04-23

### Wyposażenie standardowe

- platforma z perforowaną stalową podłogą
- wejście na platformę z opadającą barierką
- sterowanie proporcjonalne
- wysuwane, trzy sekcyjne, teleskopowe ramię Jib o długości 4,14 m
- system wykrywania przeciążenia w koszu maszyny
- automatyczne oszczędzanie energii w stanie bezczynności
- wskaźnik naładowania baterii
- diagnostyka pokładowa
- automatyczne hamulce tylnego koła
- obudowy wykonane z poliestru
- system wykrywania luzu łańcucha
- 3-stopniowy alarm przechyłu maszyny i lampka kontrolna
- uchwyty do unoszenia i załadunku maszyny dźwigiem
- licznik motogodzin
- klakson
- punkty zaczepienia szelek bezpieczeństwa
- ostrzegawcze światło stroboskopowe Xenon
- ręczny system awaryjnego opuszczania platformy
- pasywny system ochrony przed wybojami
- baterie z systemem centralnego napełniania wody ze znaczanikiem napełnienia elektrolitu
- obrót wieży 345 stopni

**Zasilanie**

- akumulator 48 V - 260 Ah z systemem centralnego napełniania wody
- oszczędzanie energii w stanie bezczynności

**Napęd**

- dwa silniki elektryczne przy tylnych kołach
- koła niebrudzące
- opony przeznaczone do wszystkich rodzai nawierzchni

### Wyposażenie dodatkowe

- linia pneumatyczna doprowadzona do platformy - 8 mm
- oświetlenie robocze platformy LED
- bezobsługowe baterie AGM 225 Ah
- zabezpieczenie antywybuchowe ATEX
- syntetyczny, biodegradowalny olej hydrauliczny
- system wykrywania przeszkód, system antykolizyjny kosza Soft Touch
- specjalne malowanie
- olej z przeznaczeniem do pracy w niskich temperaturach
- zabezpieczenie akumulatorów przed zamarznięciem




Ex OPTION · BIO DEGRADABLE OPTION · ECO LITHIUM TECHNOLOGY · CE

FIRMA POLSKA