
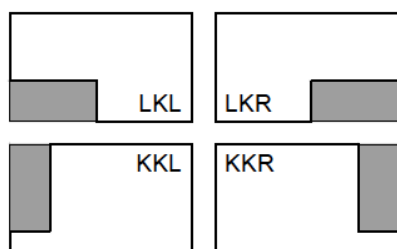
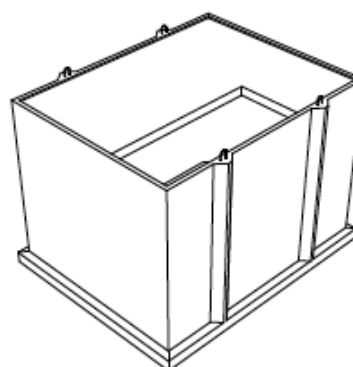
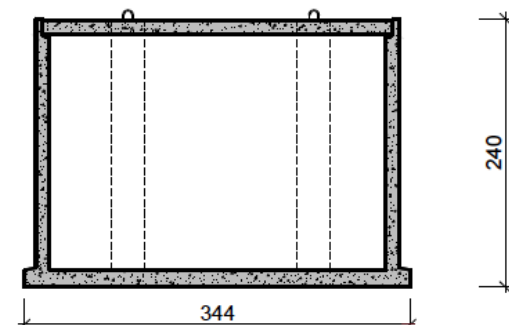
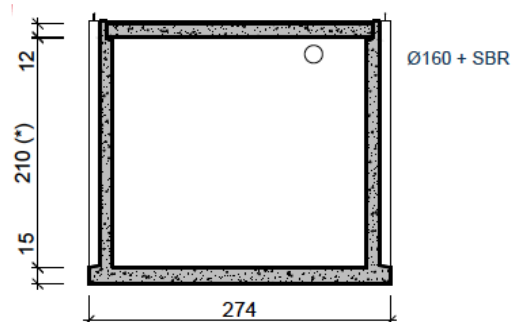


QLINE Montaż w 1 dzień!


Specyfikacja z dnia 2020-04-15

Wypożyczenie	K-2
Wymiary zewnętrzne	324 / 254 / 240cm
Wymiary wewnętrzne	300 / 230 / 210cm
Wymiary transportowe	344 / 274 / 260cm
Waga	10.775 + 1.709 kg
Uchwyty do podnoszenia zbiornika dźwigiem	4
Głębokość montażowa max	280 cm
Klasa środowiskowa	EE3+EA2 (NBN B 15-001)
Klasa środowiskowa	XC4-XF1+XA2 (NBN EN 206-1)
Klasa wytrzymałości na ściskanie	C45/55

Schematy

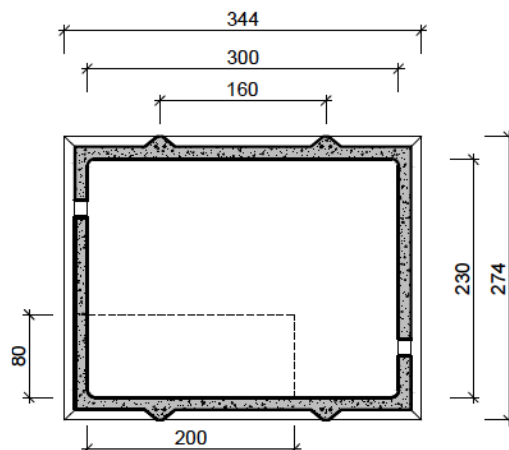

Schemat pokrywy
posadowienia włączów na schody



Schemat pokrywy:
szczelne połączenie pokrywy
ze zbiornikiem

QLINE Montaż w 1 dzień!


Specyfikacja z dnia 2020-04-15

Zastosowanie


- chłodne piwnice pod domem
- piwnice na wino
- spiżarnie na długoterminowe przechowywanie żywności
- naturalnie ciepłe, zewnętrzne, podziemne pomieszczenia techniczne
- ziemianki
- schrony/bunkier domowy
- bunkry
- pomieszczenia techniczne/hydroforownie
- bezpieczny domowy ukryty skarbiec
- wentylowane siłownie
- sauny
- mini sale kinowe
- mini baseny

Korzyści

- szybki montaż - 1 dzień!
- duża oszczędność w porównaniu z tradycyjną metodą budowania piwnic
- brak konieczności stosowania środków zapobiegających przed przesiąkaniem wody - 100% zabezpieczenie przed wodą!
- uniknięcie ryzyka zalania wodą
- szczelna pokrywa z uszczelką pozwala na montaż piwnic pod domami oraz płytami fundamentowymi
- utrzymanie niższej temperatury w pomieszczeniu lub dodatkowo przy zastosowaniu zewnętrznym
- 100% zabezpieczenie przeciwpożarowe

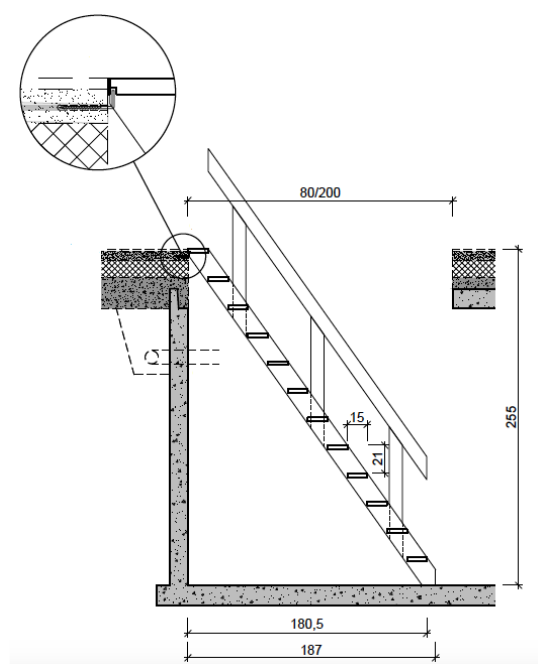

Schody drewniane

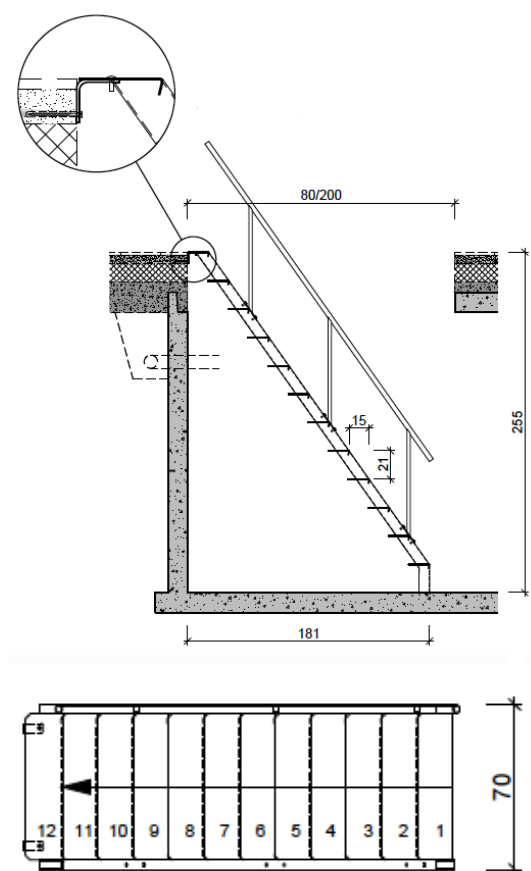

Schody metalowe

QLINE Montaż w 1 dzień!

Specyfikacja z dnia 2020-04-15

Model	K3	K4	K5	K6	K7
Wymiary zewnętrzne cm	444 x 274 x 240	448 x 348 x 243	548 x 348 x 243	648 x 348 x 243	748 x 348 x 243
Wymiary wewnętrzne cm	400 x 230 x 210	400 x 300 x 210	500 x 300 x 210	600 x 300 x 210	700 x 300 x 210
Waga kg	13.188 + 2.429	17.024 + 4.196	19.862 + 5.326	22.709 + 6.496	25.538 + 7.666

