

Specyfikacja

	GS - 2032	GS - 2632	GS - 3232
Wysokość robocza max*	8.10 m	9.92 m	11.75 m
A Wysokość platformy max	6.10 m	7.92 m	9.75 m
B Wysokość do platformy po złożeniu	1.03 m	1.16 m	1.29 m
C Długość platformy			
- złożonej	2.26 m	2.26 m	2.26 m
- z wysuniętym balkonem	3.18 m	3.18 m	3.18 m
Wysuwany balkon	0.91 m	0.91 m	0.91 m
D Szerokość platformy:	0.81 m	0.81 m	0.81 m
E Wysokość podnośnika po złożeniu			
- z barierkami	2.13 m	2.26 m	2.39 m
- ze złożonymi barierkami	1.78 m	1.91 m	2.03 m
F Długość podnośnika			
- złożonego	2.44 m	2.44 m	2.44 m
- z wysuniętym balkonem	3.33 m	3.33 m	3.33 m
G Szerokość podnośnika	0.81 m	0.81 m	0.81 m
H Środek kół	1.85 m	1.85 m	1.85 m
I Prześwit pod podstawą podestu	9 cm	9 cm	9 cm
J z rozłożonymi pozami zabezpieczającymi	2 cm	2 cm	2 cm

Wydajność

Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku/na zewnątrz budynku) ¹	2/1	2/0	2/0
Maksymalny udźwieg platformy	363 kg	227 kg	227 kg
Wysokość przejazdu przy uniesionej platformie	do pełnej wysokości	do pełnej wysokości	6.71 m
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	3.5 km/h	3.5 km/h	3.5 km/h
Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu**	30%	25%	25%
Promień skrętu - wewnętrzny	zero	zero	zero
Promień skrętu - zewnętrzny	2.13 m	2.13 m	2.13 m
Prędkość podnoszenia / opuszczania	30 / 34 sec	30 / 40 sec	57 / 40 sec
Sterowanie	proporcjonalna	proporcjonalna	proporcjonalna
Napęd	2 przednie koła	2 przednie koła	2 przednie koła
Hamulce	2 tylne koła	2 tylne koła	2 tylne koła
Opony (pełne, niebrudzące)	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm

Zasilanie

Źródło zasilania	24V(46V 225Ah akumulatory)	24V(46V 225Ah akumulatory)	24V(46V 225Ah akumulatory)
Pojemność systemu hydraulicznego	17 L	17 L	21 L

Poziom hałasu i wibracji

Poziom hałasu (przy podstawie)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Wibracje	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²

Waga***

	1,830 kg	1,959 kg	2,352 kg
--	----------	----------	----------

Zgodność CE


Dyrektywa CE: 2006/42/EC - Maszyny (EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)

¹ serie GS-2632 i GS-3232 wykorzystywane są tylko wewnątrz pomieszczeń

* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy

** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

*** waga może się różnić w zależności od możliwości i/lub kraju

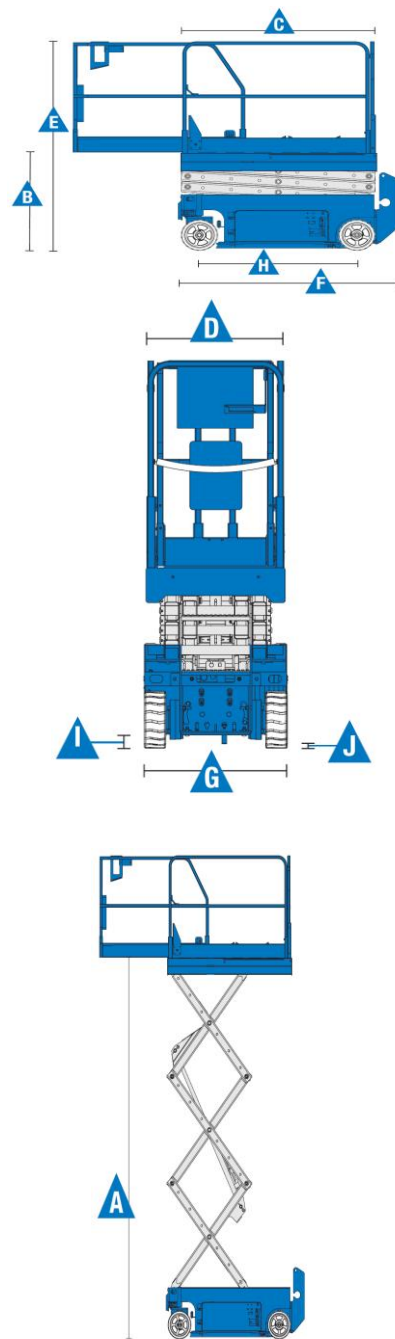

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

podnośnik nożycowy

GENIE GS-2032, GS – 2632 & GS - 3232

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

GS-2032

- 8.10 m – wysokość robocza
- do 363 kg udźwigu platformy

GS-2632

- 9.92 m – wysokość robocza
- Do 227 kg udźwigu platformy

GS – 3232

- 11.75 m – wysokość robocza
- Do 227 kg udźwigu platformy

Platforma

- 2.26 x 0.81 m stalowa platforma
- 0.91 m wysuwany balkon

Wyposażenie

- wysoka manewrowość dzięki dużemu skretowi kół
- hamulce tarczowe ułatwiają łagodne zmniejszenie prędkości
- proporcjonalne sterowanie prędkością jazdy
- system sterowania Smart Link™
- joystick ze wskaźnikiem stopnia naładowania baterii
- wbudowany system diagnostyczny informuje operatora o awariach
- czujnik przechylenia z alarmem dźwiękowym
- czujnik wagi z alarmem dźwiękowym
- płóty zabezpieczające przed wywróceniem podnośnika
- przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie i panelu dolnym
- ręczny zawór awaryjnego opuszczania platformy
- wytrzymałe stalowe barierki ochronne z otwieraną bramką wejścia na platformę oraz antypoślizgowa powierzchnia platformy
- wysuwane zasobniki na komponenty hydrauliczne i elektroniczne ułatwiają dostęp dla serwisu
- uchwyty do unoszenia dźwięgiem
- licznik roboczogodzin
- linia 230 V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- automatyczna ładowarka akumulatorów – standardowa wtyczka na 230 V

Zasilanie

- 24 V DC - zestaw 4 akumulatorów
- uniwersalna ładowarka 20 Amp
- możliwość obsługi baterii kwasowych i żelowych

Koła

- pełne, lane, niebrudzące

Napęd

- podwójny napęd na koła przednie

Podpory stabilizacyjne

automatyczne hydrauliczne podpory poziomujące tylko w GS-3232

Opcje dodatkowe

- Bezobsługowe baterie żelowe
- standardowy prostownik przystosowany jest do obsługi obu typów
- Zabezpieczenie linii 230 V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Alarm jazdy podnośnika
- Biodegradowalny olej hydrauliczny



SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzyzwiązkowa 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl