



Specyfikacja

	Z-45/25 RT	Z-45/25J RT
Wysokość robocza max*	15,97 m	15,86 m
Wysokość platformy max	13,97 m	13,86 m
Wysięg boczny	7,49 m	7,52 m
Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym	7,14 m	7,14 m
A B Wymiary platformy (długość x szerokość)	76 cm x 1,83 m	76 cm x 1,83 m
C Wysokość w pozycji złożonej	2,13 m	2,13 m
D Długość w pozycji złożonej	5,38 m	6,65 m
E Szerokość	2,29 m	2,29 m
F Rozstaw Osi	2,03 m	2,03 m
G Prześwit pod podstawą podestu	37 cm	37 cm

Wydajność

Maksymalny udźwig platformy	227 kg	227 kg
Obrót kopuły	355° niekontynuowany	355° niekontynuowany
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	7,24 km/h	7,24 km/h
Prędkość jazdy maszyny podniesionej**	1,0 km/h	1,0 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu***	45%	45%
Promień skrętu - wewnętrzny	1,68 m	1,68 m
Promień skrętu - zewnętrzny	4,50 m	4,50 m
Sterowanie	12V DC proporcjonalne	12V DC proporcjonalne
Koła wypełnione pianą	355/55 D20	355/55 D20

Zasilanie

Źródło zasilania	Deutz Diesel D2011L03i 3-cylindrowy diesel 35,8 kW (48hp)	
Pojemność układu hydraulicznego	83 L	83 L
Pojemność zbiornika na paliwo	64,4 L	64,4 L

Poziom hałasu i wibracji

Poziom hałasu (przy podstawie)	87 dBA	87 dBA
Poziom hałasu (na platformie)	82 dBA	82 dBA
Wibracje	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Waga****

	6,415 kg	6,460 kg
--	----------	----------

Zgodność CE

EC Dyrektywa: 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2000/14/EC (LVD) dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń


* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.

** przy uniesionej platformie maszyna jest zdolna operować jedynie na płaskiej, równej nawierzchni


*** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.

**** waga może się różnić w zależności od opcji i/tub kraju.

Wymiary Z-45/25RT, Z45/25JRT

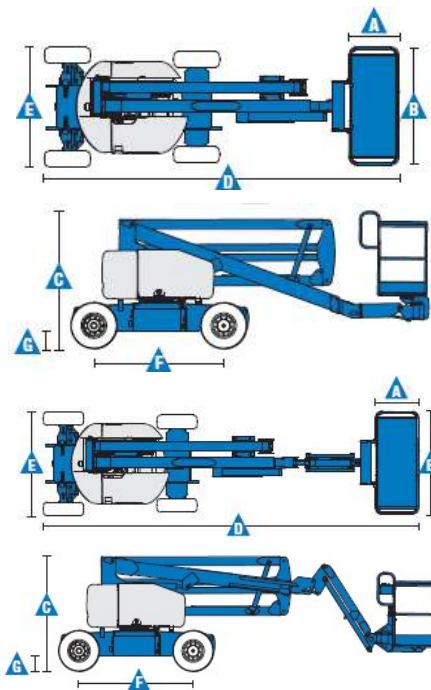

Zasięg maszyny Z-45/25RT, Z45/25JRT

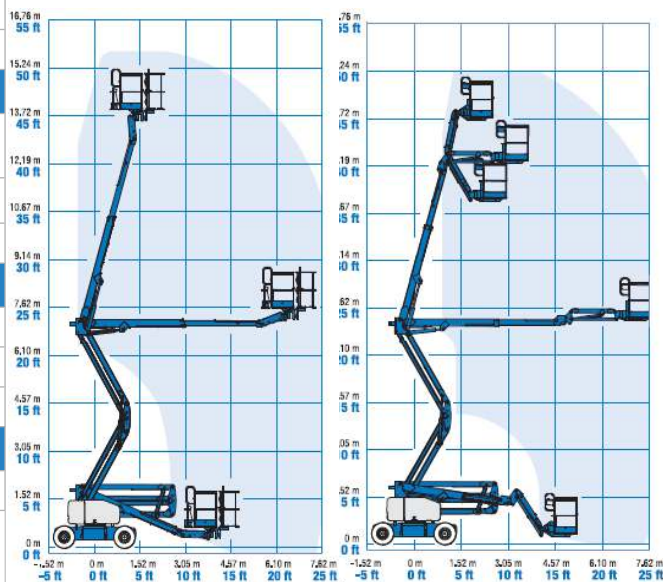

Specyfikacja z dnia 11.08.2017



Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Oddział Bełchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumiłów
ul. Karolowa 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieżna 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórze
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Holy 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl



Charakterystyka

Wyposażenie standardowe

Z-45/25

- 15.97 m – wysokość robocza
- 7.49 m – wysięg boczny
- 7.14 m – prześwit przy poziomym wysięgu bocznym
- 227 kg – udźwieg platformy

Z-45/25J

- 15.86 m – wysokość robocza
- 7.52 m – wysięg boczny
- 7.14 m – prześwit przy poziomym wysięgu bocznym
- 227 kg – udźwieg platformy

Wyposażenie

- 1.52 m – długość ramienia JIB, o zakresie ruchu w pionie – 139° w modelu Z45/25J
- Stalowa platforma o szerokości 1.83 m z wejściami po obu stronach i uchylanymi bramkami
- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie -90°/+90° w modelu Z45/25, natomiast w modelu Z45/25J -80°/+80°
- Chłodnica oleju hydraulicznego
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Konstrukcja ramion umożliwiająca zachowanie odległości od ściany poruszając się platformą w pionie
- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Obrót kopuły 355° - niekontynuowany
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- System zabezpieczający operatora przed zgnieciem
- Brak zarzucania tyłem pojazdu
- System kontroli trakcji
- Dwie prędkości jazdy
- Aktywna oś oscylacyjna
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Klakson
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- Alarm ruchów i jazdy
- Licznik motogodzin
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GPS

Zasilanie

- Awaryjne zasilanie – 12 V DC
- Duetz Diesel silnik – 35,8 kW (48 hp)
- Nagrzewnica powietrza dolotowego
- Silnik wysuwany z podstawy maszyny na obrotowej platformie

Napęd

- 4 x 4

Koła

- Terenowe, wypełnione pianą

Opcje dodatkowe

- Bramka uchylna na platformie z siatką do połowy w wysokości
- Dodatkowa barierka wokół platformy zabezpieczająca przed zgnieciem rąk pracownika
- Struktura ochronna dla operatora
- Dwuosiove sterowanie joystickiem
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Światła robocze – 2 na podeście, 2 na platformie
- Pakiet zabezpieczenia do prac przy samolotach^{1,2} (piankowa osłona barierki + system dezaktywacji ruchów maszyny w momencie uderzenia dolną częścią kosza (dostępny tylko w modelach JIB))
- Pakiet do prac w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu:¹ harmonijkowe osłony tłoczków siłowników, szczotki zgarniające na końcach segmentów ramion oraz osłona pulpitu sterowniczego górnego
- Uchwyty do paneli na platformie (tylko z kołami wypełnionymi pianą i 3 wejściową platformą)
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Odcięcie funkcji pracy maszyny w momencie przekroczenia dopuszczalnego przechylenia maszyny
- Układ wydechowy z katalizatorem¹
- Moduł odcięcia zasilania przy zbyt niskiej temperaturze
- Podgrzewanie silnika przed rozruchem³
- Wskaźnik ciśnienia i temperatury oleju
- AC generator 230V/50Hz 3000W
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Osłona pulpitu górnego
- Niebrudzące, wypełnione pianą koła



¹ opcja tylko fabryczna
² redukuje obciążenie platformy do 199,6 kg
³ dostępna tylko z silnikami Deutz



Warszawa
 Centrala
 ul. Sadowa 21
 (węzeł Konotopa)
 05-850 Jawczyce
 tel.: +48 22 609 62 25
 warszawa@gizo.pl

Oddział Belchatów
 Strefa Przemysłowa
 Bogumitów
 ul. Karolowa 9
 97-410 Kleszczów
 tel.: +48 44 731 46 56
 belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
 Złotoria 225
 16-070 Choroszcz
 tel.: +48 85 719 34 40
 biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
 ul. Międzygwiedzna 7
 80-229 Gdańsk
 (obwodnica Trójmiasta)
 tel.: +48 58 341 86 98
 gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
 tel.: +48 601 855 388
 tel.: +48 667 842 705
 lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
 ul. Poznańska 48,
 Swadzim
 62-080 Tarnowo
 Podgórne
 tel.: +48 61 843 38 44
 poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
 ul. Wichrowa 1a
 72-006 Mierzyn
 tel.: +48 91 469 43 37
 szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
 ul. Beskidzka 21
 43-100 Tychy
 tel.: +48 32 329 86 25
 tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
 ul. Zachodnia 2
 55-011 Siechnice
 tel.: +48 71 396 37 96
 wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
 tel.: +48 602 188 588
 europa@gizo.pl

Oddział BY
 tel.: +375 293 211 999
 sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
 Dolne Holy 472/31
 949 04 Nitra
 tel.: +420 776 249 076
 czechy@gizo.pl