



Specyfikacja

		Z-34/22 N
	Wysokość robocza max*	12,52 m
	Wysokość platformy max	10,52 m
	Wysięg boczny	6,78 m
	Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym	4,65 m
A B	Wymiary platformy (długość x szerokość)	76 cm x 1,42 m
C	Wysokość w pozycji złożonej	2,00 m
D	Długość w pozycji złożonej	5,72 m
E	Wysokość w przechowaniu	2,26 m
F	Długość w przechowaniu	4,19 m
G	Szerokość	1,47 m
H	Rozstaw osi	1,88 m
I	Prześwit pod podstawą podestu	14 cm

Wydajność

	Maksymalny udźwieg platformy	227 kg
	Obrót kopuły	355 ° niekontynuowany
	Zarzucanie kopuły przy obrocie	zero
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	6,4 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej**	1,1 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu***	35%
	Promień skrętu - wewnętrzny	2,13 m
	Sterowanie	24V DC proporcjonalne
	Koła	56 x 18 x 45 cm

Zasilanie

	Źródło zasilania	48V DC (8 akumulatorów 6V 315 Ah)
	Pojemność systemu hydraulicznego	15,1 L

Poziom hałasu i wibracji

	Poziom hałasu (przy podstawie)	<70 dBA
	Poziom hałasu (na platformie)	<70 dBA
	Wibracje	<2,5 m/s ²

Waga****

		5,171 kg
--	--	----------



Zgodność CE

EC Dyrektywa: 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa 2006/95/EC (LVD) dot. sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia


* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.
** przy uniesionej platformie maszyna jest zdolna operować jedynie na płaskiej, równej nawierzchni
*** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.
**** waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.



Wymiary Z-34/22 N

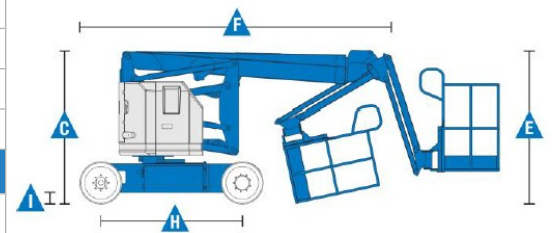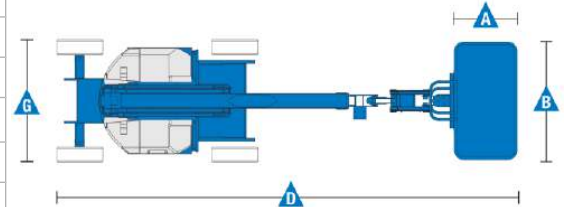

Zasięg maszyny Z-34/22 N

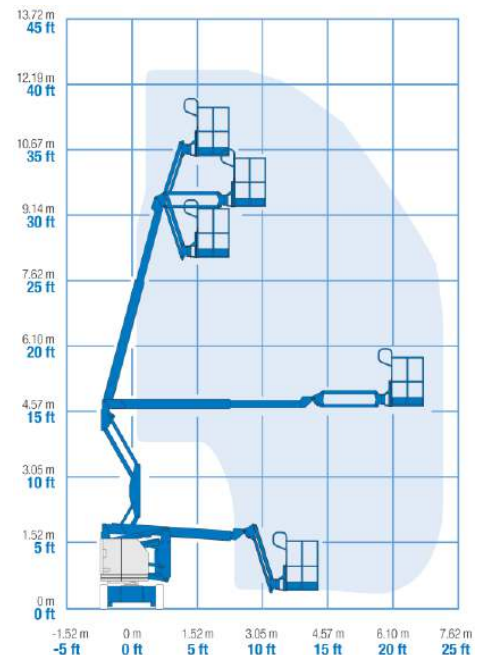

Specyfikacja z dnia 18.07.2017

Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Oddział Belchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumiłów
ul. Karolowa 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzywieszna 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórne
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Holy 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl



Charakterystyka

Wyposażenie standardowe

Z-34/22N

- 12.52 m – wysokość robocza
- 6.78 m – wysięg boczny
- 4.65 m – prześwit przy poziomym wysięgu bocznym
- 227 kg – udźwig platformy

Wyposażenie

- 1.22 m – długość ramienia JIB, o zakresie ruchu w pionie – 139°
- Stalowa platforma o szerokości 1.42 m
- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie -90°/+90°
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Konstrukcja ramion umożliwiająca zachowanie odległości od ściany poruszając się platformą w pionie
- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Obrót kopuły 355° - niekontynuowany
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- Lift Guard - system zabezpieczający operatora przed zgnieciem
- Brak zarzucania tyłem pojazdu
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Klakson
- Alarm dźwiękowy
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogu
- Alarm ruchów i jazdy
- Licznik motogodzin
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GPS

Zasilanie

- 48 V DC – zestaw 8 akumulatorów kwasowych 6V, 315 Ah umieszczonych w kasecie
- Awaryjne zasilanie – 24 V DC
- Wbudowany uniwersalny prostownik 30Amp (ładowarka automatyczna)
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
- Ograniczenie funkcji maszyny przy zbyt głębokim rozładowaniu akumulatorów

Napęd

- Hydrauliczny na dwa koła przednie

Koła

- Pełne, lane, niebrudzące

Opcje dodatkowe

- Stalowa platforma o szerokości 1.17 m
- Dodatkowa barierka wokół platformy zabezpieczająca przed zgnieciem rąk pracownika
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Światła robocze – 2 na podeście, 2 na platformie
- Pakiet zabezpieczenia do prac przy samolotach^{1 2} (piankowa osłona barierki + system dezaktywacji ruchów maszyny w momencie uderzenia dolną częścią kosza (nie dostępny w wersji RJ))
- Pakiet do prac w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu²: harmonijkowe osłony tłoczników, szczotki zgarniające na końcach segmentów ramion oraz osłona pulpitu sterowniczego górnego
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Odcięcie funkcji pracy maszyny w momencie przekroczenia dopuszczalnego przechylenia maszyny
- Bezobsługowe akumulatory AGM z możliwością wielokrotnego krótkotrwałego ładowania²
- Moduł odcięcia zasilania przy zbyt niskiej temperaturze
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EX do prac w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Osłona pulpitu górnego
- Pułka na narzędzia



¹ Redukuje obciążenie platformy do 199,6 kg
² Ustawienia tylko fabryczne



Warszawa
Centrala
ul. Sadowa 21
(węzeł Konotopa)
05-850 Jawczyce
tel.: +48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Oddział Belchatów
Strefa Przemysłowa
Bogumiłów
ul. Karolowa 9
97-410 Kleszczów
tel.: +48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Oddział Białystok
Złotoria 225
16-070 Choroszcz
tel.: +48 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Oddział Gdańsk
ul. Międzygwieżna 7
80-229 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
tel.: +48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Oddział Lublin
tel.: +48 601 855 388
tel.: +48 667 842 705
lublin@gizo.pl

Oddział Poznań
ul. Poznańska 48,
Swadzim
62-080 Tarnowo
Podgórne
tel.: +48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Oddział Szczecin
ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
tel.: +48 91 469 43 37
szczecin@gizo.pl

Oddział Tychy
ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
tel.: +48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Oddział Wrocław
ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
tel.: +48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl

Oddział BY
tel.: +375 293 211 999
sasza@gizo.pl

Czechy / Słowacja
Dolne Holy 472/31
949 04 Nitra
tel.: +420 776 249 076
czechy@gizo.pl