

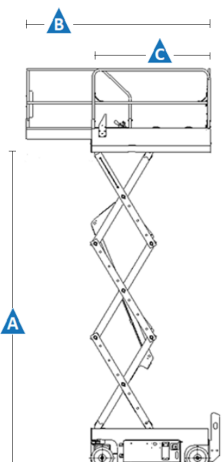



Wyposażenie		GN1930E GTJZ0608SE	GN1932E GTJZ0608ME	Wymiary maszyny
	Wysokość robocza	7,8 m	7,8 m	
A	Wysokość platformy całkowicie uniesionej	5,8 m	5,8 m	
C D	Platforma (długość x szerokość)	1,64 m x 0,76 m	1,64 m x 0,76 m	
B D	Wymiary platformy – w pozycji rozłożonej	2,54 m x 0,76 m	2,54 m x 0,76 m	
E	Wysokość w pozycji rozłożonej	2,12 m	2,12 m	
F	Wysokość w pozycji złożonej	1,86 m	1,86 m	
K	Szerokość maszyny	0,76 m	0,81 m	
I J	Prześwit pod podstawą płozy złożone	7 cm	7 cm	
H	Długość maszyny	1,8 m	1,8 m	
Wydajność				
	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku / na zewnątrz)	2/-	2/1	  
	Maksymalny udźwig platformy	230 kg	230 kg	
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	3,0 km/h	3,0 km/h	
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	0,8 km/h	0,8 km/h	
	Zdolność jazdy po wzniesieniu	25 %	25 %	
	Promień skrętu wewnętrzny	0 cm	0 cm	
	Promień skrętu zewnętrzny	1,49 m	1,49 m	
	Sterowanie	proporcjonalne	proporcjonalne	
	Koła (pełne, lane, niebrudzące)	30,5 cm x 11,5 cm	30,5 cm x 11,5 cm	
Zasilanie				
	Źródło zasilania	24 V DC bezobsługowe akumulatory AGM 4x 6V 225 Ah	24 V DC bezobsługowe akumulatory AGM 4x 6V 225 Ah	
	Pojemność układu hydraulicznego	14 L	14 L	
Waga				
		1,526 kg	1,526 kg	

Wypożyczenie standardowe	Wypożyczenie dodatkowe
• Zgodność z dyrektywa 2006/42/EC • Platforma z perforowaną stalową podłogą • Wysuwana platforma • Wytrzymałe stalowe barierki ochronne z otwieraną bramką • Schodki o ryflowanej powierzchni • Uchwyty do unoszenia i załadunku maszyny dźwigiem • Dostosowana do załadunku tylnego bądź bocznego przez wózek widłowy • Odbojniki zamontowane na podstawie maszyny oraz na otwieranych szufladach komponentów hydrauliki i akumulatorów • Wysuwane, stabilne, zamykane na klucz szuflady komponentów hydrauliki i akumulatorów • System sterujący DELTA 5, USA, możliwa kalibracja maszyny bez użycia komputera • Proporcjonalny joystick ze wskaźnikiem stopnia naładowania baterii • Joystick dostosowany dla operatora prawo, jak i leworęcznego • Przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie i panelu dolnym • Podłączenie kabla do ładowania akumulatorów umieszczone z boku maszyny • Zamontowane gniazdo linii 230V na platformie wraz z zabezpieczeniem (wyłącznik różnicowo-prądowy) • Ręczny zawór awaryjnego opuszczania platformy • Klakson • Czujnik przechyleń z alarmem dźwiękowym • Licznik godzin pracy maszyny • Alarm przeciążenia • Światło ostrzegawcze tzw. „Kogut” Zasilanie • 24 V DC bezobsługowe akumulatory 4x 6V 225 Ah Napęd • elektryczny, na dwa koła przednie Koła • pełne, lane, niebrudzące	• Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy • Biodegradowalny olej hydrauliczny • Specjalne malowanie • Moduł GPS • Kontrola dostępu • Zabezpieczenie antywybuchowe ATEX • Światło robocze na platformie

