

LINE Specyfikacja




Specyfikacja z dnia 2021-08-03

Wyposażenie		S65 XC/S65 XC TraX
	Wysokość robocza max.	21,81 m
	Wysokość platformy - całkowicie uniesionej	19,81 m
	Wysięg boczny max.	16,51 m
	Zasięg poniżej poziomu gruntu	2,65 m
A B	Wymiary platformy (długość x szerokość)	0,76 m x 1,83 m
C	Wysokość w pozycji złożonej	2,81 m
D	Długość w pozycji złożonej	9,76 m
E	Szerokość maszyny koła/ gąsienice	2,49 m / 2,58 m
F	Rozstaw osi	2,50 m
G	Prześwit pod podstawą podestu	0,41 m

Wydajność		
	Maksymalny udźwąg platformy	300 / 454 kg
	Obrót kopuły	360 stopni, kontynuowany
	Zarzucanie tyłem	1,41 m
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu koła/ gąsienice	4,8 km/h / 3,7 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej - ramię uniesione i wysunięte	1,8 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu	45%
	Promień skrętu - wewnętrzny koła/ gąsienice	2,40 m / 3,48 m
	Promień skrętu - zewnętrzny koła/ gąsienice	5,50 m / 6,50 m
	Sterowanie	proporcjonalne

Zasilanie		
	Źródło zasilania	Deutz diesel 37 kW
	Pojemność układu hydraulicznego	151 L
	Pojemność zbiornika na paliwo	132 L
Waga		
	Koła/ gąsienice	11 412 kg / 13 154 kg

Wymiary S65 XC/ S65 XC TraX

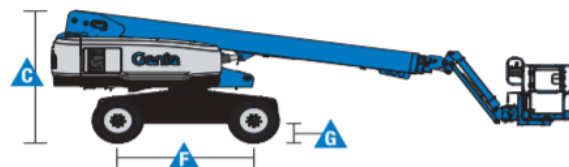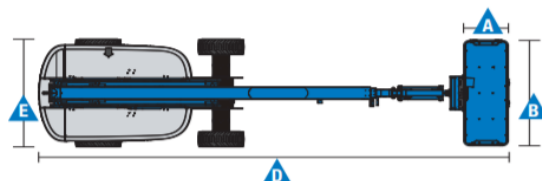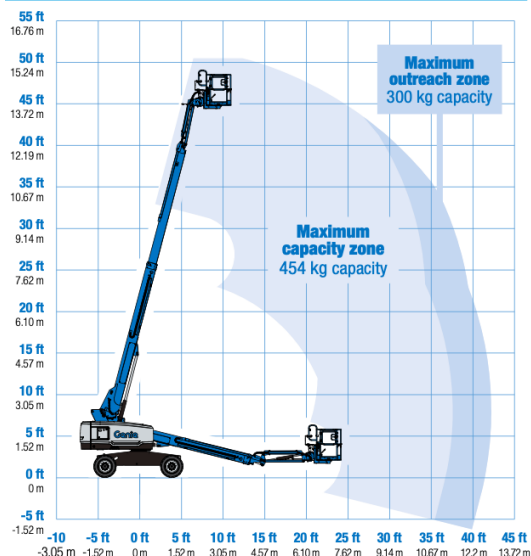

Wyposażenie standardowe

- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie
- System zabezpieczający przed zgnieceniem operatora
- Sterowanie proporcjonalne
- Zabezpieczenie przed możliwością jazdy w niewłaściwym kierunku
- Linia 230V doprowadzona do platformy
- Klakson
- Licznik godzin pracy maszyny
- Alarm przechyłu
- Alarm opuszczania
- Obrót kopuły 360 stopni, kontynuowany
- System kontroli trakcji
- Dwie prędkości jazdy
- Aktywna oś oscylacyjna
- Chłodnica oleju hydraulicznego
- Odcięcie jazdy przy nadmiernym wychyleniu maszyny
- Lift Connect, moduł GPS
- Awaryjne zasilanie DC 12 V
- Wstępne podgrzanie powietrza
- Zabezpieczenie silnika w momencie wykrycia usterki
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem silnika

Zasilanie

- Silnik diesel DEUTZ 37 KW

Napęd

- Hydrauliczny napęd 4x4
- Opony terenowe wypełnione pianką / gąsienice gumowe

Wyposażenie dodatkowe

- Zamykana osłona pulpitu górnego i dolnego
- Siatka do połowy kosza
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczona linia 230 V (z wyłącznikiem różnicowym)
- AC generator 230V/50 Hz
- Oświetlenie robocze platformy
- Uchwyt do podnoszenia paneli
- Pakiet do pracy w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Układ wydechowy z katalizatorem
- Wskaźnik ciśnienia i temperatury oleju
- Pakiet odcinający możliwość jazdy przy nadmiernym wychyleniu maszyny

