


| Wposażenie |                                                 | ZS1414DC-Li                     |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|            | Wysokość robocza                                | 15,7 m                          |
| A          | Wysokość platformy - w pozycji rozłożonej       | 13,7 m                          |
| B          | Wysokość platformy - w pozycji złożonej         | 1,53 m                          |
| C          | Długość platformy                               | 2,67 m                          |
| D          | Szerokość platformy                             | 1,12 m                          |
|            | Wysunięcie platformy                            | 0,90 m                          |
| E          | Całkowita wysokość w pozycji rozłożonej         | 2,65 m                          |
|            | Całkowita wysokość w pozycji złożonej           | 2,1 m                           |
| F          | Długość maszyny                                 | 2,87 m                          |
| G          | Szerokość maszyny                               | 1,4 m                           |
| H          | Rozstaw osi                                     | 2,22 m                          |
| I          | Prześwit w pozycji złożonej                     | 0,11 m                          |
| J          | Prześwit w pozycji rozłożonej (rozłożone płózy) | 0,02 m                          |
| Wydajność  |                                                 |                                 |
|            | Dopuszczalna ilość osób na platformie           | 2                               |
|            | Maksymalny udźwig platformy                     | 260 kg                          |
|            | Maksymalny udźwig platformy rozłożonej          | 113 kg                          |
|            | Prędkość jazdy w pozycji złożonej               | 4 km/h                          |
|            | Prędkość jazdy w pozycji rozłożonej             | 0,8 km/h                        |
|            | Zdolność jazdy po wzniesieniu                   | 25%                             |
|            | Promień skrętu - wewnętrzny / zewnętrzny        | 0,1 / 2,6 m                     |
|            | Maksymalne nachylenie (poziome/pionowe)         | 1,5° / 3°                       |
|            | Prędkość podnoszenia / opuszczania              | 88/60 sec                       |
|            | Sterowanie                                      | proporcjonalne                  |
|            | Koła                                            | 38,1 cm x 12,7 cm               |
| Zasilanie  |                                                 |                                 |
|            | Źródło zasilania                                | Akumulator litowo-jonowy 250 Ah |
|            | Ładowarka                                       | 24V / 30A, 24V / 60A            |
| Waga       |                                                 |                                 |
|            | Waga całkowita                                  | 3570 kg                         |

#### Wymiary maszyny

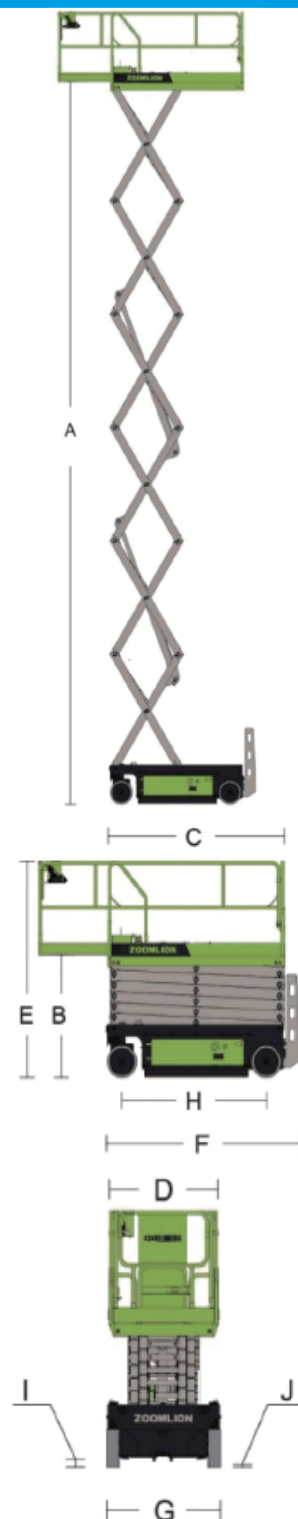

#### Wyposażenie standardowe

- System zarządzania akumulatorem (BMS)
- Regulacja proporcjonalna
- Alarm wszystkich ruchów
- Składane poręcz
- Światło ostrzegawcze tzw. „Kogut”
- Samozamykająca się brama wjazdowa
- Układ zjazdu awaryjnego
- Aktywny system ochrony przed wybojami
- Jezdność przy pełnej wysokości
- Podpórka do konserwacji nożyc
- Układ ochrony ładowania
- Wysuwana platforma (jednokierunkowa)
- System automatycznego hamowania
- Diagnostyka pokładowa
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Układ ochrony przed przechyleniem
- Kieszonka do podnoszenia wózkiem widłowym
- Licznik motogodzin

#### Zasilanie

- Ładowarka 24V / 30A, 24V / 60A
- Akumulator litowo-jonowy 250 Ah

#### Napęd

- elektryczny, na dwa koła przednie

#### Koła

- pełne, lane, szare, niebrudzące

#### Wyposażenie dodatkowe

- Linia pneumatyczna doprowadzona do pomostu
- Światła robocze na platformie
- Sygnał dźwiękowy
- System pozycjonowania i śledzenia GPS
- System zdalnego monitorowania i zarządzania wynajmem

