

V Gizo:

**12 pobočiek
v UE**

Rýchly a lacný prevoz
na miesto určenia

**Pracujeme s
celoeurópskou
pôsobnosťou**

Pobočky Česko, Slovensko,
Nemecko, Bielorusko

2500 strojov

Garancia výberu vhodného
zariadenia pre jednotlivé práce

**Cenová kalku-
lácia na mieru**

Dlhodobý prenájom, kúpa alebo
lízing – podľa požiadaviek klienta

**Vysokokvalifi-
kovaný servis**

K dispozícii kdekoľvek
a kedykoľvek – oprava a revízie
v mieste výkonu prác

**Online sklad
náhradných
dielov**

Vlastný sklad náhradných dielov v
Poľsku – dostupnosť rôznych značiek,
podľa potreby klientov

OBSAH:



Nožnicové plošiny

- Sinoboom – akumulátorové, elektrický pohon **6**
- Genie – akumulátorové, elektrický pohon **8**
- Sinoboom – akumulátorové, hydraulický pohon **10**
- Genie – akumulátorové, hydraulický pohon **12**
- Genie/JLG – akumulátorové na prácu v interiéri a exteriéri **14**
- Genie – dieselové **16**
- Genie – Bi-energy / hybridné **18**



Kíbové plošiny

- ATN – elektrický pohon **20**
- JLG – elektrický pohon **21**
- Manitou – elektrický pohon **22**
- Genie – elektrický pohon **24**
- Manitou – dieselová **26**
- Genie – dieselová **28**
- Manitou – Bi-energy / hybridné **30**
- Genie – prívesné plošiny **32**
- Isoli – autoplošiny **33**



Teleskopické plošiny

- Manitou – dieselové **34**
- Genie – dieselové **36**
- Genie – pásové **38**
- Aichi – pásové **39**

Tovarové plošiny – mini žeriavy

- Genie – plynové **40**
- Wienold – ručné **42**

Personálne plošiny

- JLG – samopojazdné **44**
- JLG – posuvné **45**
- Genie – posuvné, samopojazdné **46**

Vysokozdvížne vozíky

- Linde – elektrický pohon **48**
- Linde / Manitou / Kalmar / Konecranes / JCB – dieselové **49**

Teleskopické manipulátory

- Genie – kompaktné **50**
- Genie / Manitou – s podperami **51**
- Genie / Manitou – otočné **51**

Príslušenstvo k manipulátorom

- Dvojdielny krákorec / Hák / Predĺženia vidiel / Hydraulický naviják s hákom **52**

Mini nakladač

- Bobcat **54**

Mini bager

- Bobcat **54**

Samohybný žeriav

- Valla **55**

Príslušenstvo k stavebným strojom

Vidly / kladivo / paletovacie vidly / presádzačka / snežný pluh / rozmetadlo soli a piesku / nakladacia lopata / bagrovacia lyžica **56**

Ďalšie produkty

- Ozónový generátor / bagre / transportné valce / hliníkové nájazdy / kontajnery / traktory / palivové nádrže / prívesné vozíky / prívesy / návesy Pacton / elektrické vozíky / prúdovodné agregáty / transport / regenerátor batérií **58**

Tieto plošiny preveziete na **prívесе Q-Line**



Wienold
SLK WLUP MFC

Strana 46



GENIE
SLA SLC GH

Strana 44



JLG
ECOLIFT PECOLIFT
GENIE
GRC GR AWP IWP GRJ
Manitou
100VJR

Strana 48



**Nožnicové a personálne
plošiny**
Sinoboom Genie JLG

Strana 8

Príviesný vozík Q-Line





Model	GN 1330SE	GN 1530E	GN 1532E	GN 1930E	GN 1932E	GN 2132E	GN 2146E	GN 2732E	GN 2746E	GN 3346E	GN 4047E	GN 4647E Plus	GN 4655E
Pracovná výška (vnútorná, vonkajšia)	5,8 m	6,6 m	6,6 m	7,8 m	7,8 m	8,3 m	8,3 m	10,1 m	10,1 m	12 m	w. 13.9 m z. 11m	15,8 m	15,8 m
Výška podlahy (vnútorná , vonkajšia)	3,8 m	4,6 m	4,6 m	5,8 m	5,8 m	6,3 m	6,3 m	8,1 m	8,1 m	10 m	w. 11.9 m z. 9 m	13.8 m	13,8 m
Výsuvná časť koša	0,6 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m
Dĺžka / šírka / výška stroja	1,42 m 0,76 m 1,97 m	1,80 m 0,79 m 2,12 m	1,80 m 0,81 m 2,12 m	1,80 m 0,79 m 2,14 m	1,80 m 0,81 m 2,14 m	2,46 m 0,83 m 2,24 m	2,45 m 1,17 m 2,22 m	2,46 m 0,83 m 2,36 m	2,45 m 1,17 m 2,36 m	2,48 m 1,17 m 2,48 m	2,45 m 1,17 m 2,6 m	2,78 m 1,27 m 2,6 m	2,78 m 1,41 m 2,6 m
Výška stroja so zloženým zábradlím (v prepravnej polohe)	1,67 m	1,87 m	1,87 m	1,88 m	1,88 m	1,84 m	1,6 m	1,96 m	1,73 m	1,86 m	1,98 m	1,96 m	1,96 m
Nosnosť	240 kg	280 kg	280 kg	230 kg	230 kg	380 kg	550 kg	250 kg	450 kg	320 kg	320kg	350 kg	227 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	2/0	2/0	2/1	2/0	2/1	2/1	2/2	2/0	2/2	2/1	2/1	2/0	2/1
Hmotnosť	880 kg	1375 kg	1375 kg	1575 kg	1575 kg	2090 kg	2455 kg	2265 kg	2715 kg	2815 kg	3210 kg	3375 kg	3430 kg
Napájanie	2 bezob- služné batérie	4 bezobslužné batérie											
	AGM 24V DC 12V 115Ah	AGM 24V DC 6V 225Ah			AGM 24V DC 6V 225Ah	AGM 24V DC 6V 225Ah	AGM 24V DC 6V 240Ah	AGM 24V DC 6V 225Ah	AGM 24V DC 6V 240Ah		AGM 145Ah 2x 290Ah		
Pohon	2 elektromotory na predných kolesách												
Kolesá	plné, liate, nešpiniace												





Akumulátorová s elektrickým pohonom



Nožnicová plošina

Akumulátorová s elektrickým pohonom




Model	GS 1330mE	GS 1530E	GS 1532E	GS 1930E	GS 1932E	GS 2032E	GS 2046E	GS 2632E	GS 2646E	GS 3232E	GS 3246E	GS 4046E	GS 4655E
Pracovná výška	W. 5.9m Z. 5,03m	W. 6,61m Z. 6,11m	W. 6,61m Z. 5,87m	W. 7,85m Z. 6,47m	W. 7,85m Z. 6,47m	W. 8,13m Z. 6,88m	W. 8,13m Z. 6,98m	W. 9,96m Z. 7,79m	W. 9,96m Z. 7,99m	W. 11,78m Z. 7,49m	W. 11,78m Z. 8,71m	W. 13,94m Z. 9,01m	W. 15,95m Z. 8,55m
Výška podlahy	W. 3,9m Z. 3,2m	W. 4,61m Z. 4,11m	W. 4,61m Z. 3,87m	W. 5.85m Z. 4,47m	W. 5.85m Z. 4,47m	W. 6,13m Z. 4,88m	W. 6,13m Z. 4,98m	W. 7,96m Z. 5,79m	W. 7,96m Z. 5,99m	W. 9,78m Z. 5,49m	W. 9,78m Z. 6,71m	W. 11,94m Z. 7,01m	W. 13,95m Z. 6,55m
Výsuvná časť koša	0,46 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	1,22 m
Dĺžka/šírka/výška plošiny	1,41 m 0,78 m 2,02 m	1,83 m 0,76 m 2,12m	1,83 m 0,82 m 2,12m	1,83 m 0,76 m 2,16 m	1,83 m 0,82 m 2,16 m	2,44 m 0,81 m 2,17 m	2,44 m 1,16 m 2,17 m	2,44 m 0,81 m 2,32 m	2,44 m 1,16 m 2,32 m	2,44 m 0,81 m 2,44 m	2,44 m 1,16 m 2,43m	2,48 m 1,16 m 2,57 m	3,11 m 1,41 m 2,77 m
Výška stroja so zloženým zábradlím (v prepravnej polohe)	1,68 m	1,72 m	1,72 m	1,80 m	1,80 m	1,80 m	1,58m	1,94 m	1,70 m	2,07 m	1,82 m	1,98 m	1,98 m
Nosnosť	227 kg	272 kg	272 kg	227 kg	227 kg	363 kg	544 kg	227 kg	454 kg	227 kg	318 kg	350 kg	349 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	3/1	3/2
Hmotnosť	885 kg	1242 kg	1252 kg	1456 kg	1329 kg	1832 kg	1775 kg	2145 kg	1971 kg	2434 kg	2367 kg	3117 kg	3701 kg
Napájanie	2 kyse- linové batérie	4 kyselinové batérie											
	24V 12V 85Ah	24V DC 6V	24V DC 6V	24V DC 6V	24V DC 6V	24 V DC 6V 210Ah	24V DC 6V	24V DC 6V 210 Ah	24V DC 6V	24 V DC 6V 210 Ah	24 V DC 12V 210Ah	24 V DC 300 Ah 12 V	
Pohon	2 elektromotory pri predných kolesách												
Kolesá	plné, liate, šedé, nešpiniace												





Model	GN 1530	GN 1532	GN 1930	GN 1932	GN 2132	GN 2146	GN 2732	GN 2746	GN 3346	GN 4047	GN 4647	GN 4655
Pracovná výška	6,6 m	6,6 m	7,8 m	7,8 m	8,3 m	8,3 m	10,1 m	10,1 m	12 m	13,9 m	15,8 m	15,8 m
Výška podlahy	4,6 m	4,6 m	5,8 m	5,8 m	6,3 m	6,3 m	8,1 m	8,1 m	10 m	11,9 m	13,8 m	13,8 m
Výsuvná časť koša	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m	0,9 m
Dĺžka/šírka/výška plošiny	1,78 m 0,76 m 2,1 m	1,78 m 0,81 m 2,1 m	1,78 m 0,76 m 2,12 m	1,78 m 0,81 m 2,12 m	2,39 m 0,81 m 2,22 m	2,39 m 1,15 m 2,22 m	2,39 m 0,81 m 2,35 m	2,45 m 1,17 m 2,36 m	2,39 m 1,15 m 2,48 m	2,39 m 1,15 m 2,60 m	2,76 m 1,25 m 2,6 m	2,78m 1,41 m 2,6 m
Výška stroja so zloženým zábradlím (v prepravnej polohe)	1,84 m	1,84 m	1,86 m	1,86 m	1,83 m	1,6 m	1,96 m	1,73 m	1,86 m	1,98 m	2,2 m	1,96 m
Nosnosť	280 kg	280 kg	230 kg	230 kg	380 kg	550 kg	250 kg	450 kg	320 kg	320 kg	227 kg	227 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	2/0	2/1	2/0	2/1	2/1	2/2	2/0	2/2	2/1	2/1	2/1	2/1
Hmotnosť	1330 kg	1330 kg	1526 kg	1526 kg	1770 kg	2070 kg	1970 kg	2490 kg	2570 kg	2900 kg	3364 kg	3400 kg
Napájanie	4 kyselinové batérie											
	24V DC 6V 225Ah				24V DC 6V	24V DC 6V 240Ah	24V DC 6V 225Ah	24V DC 6V 240Ah		24V DC 12V 300Ah		
Pohon	2 hydraulické motory pri predných kolesách											
Kolesá	plné, liate, šedé, nešpiniace											

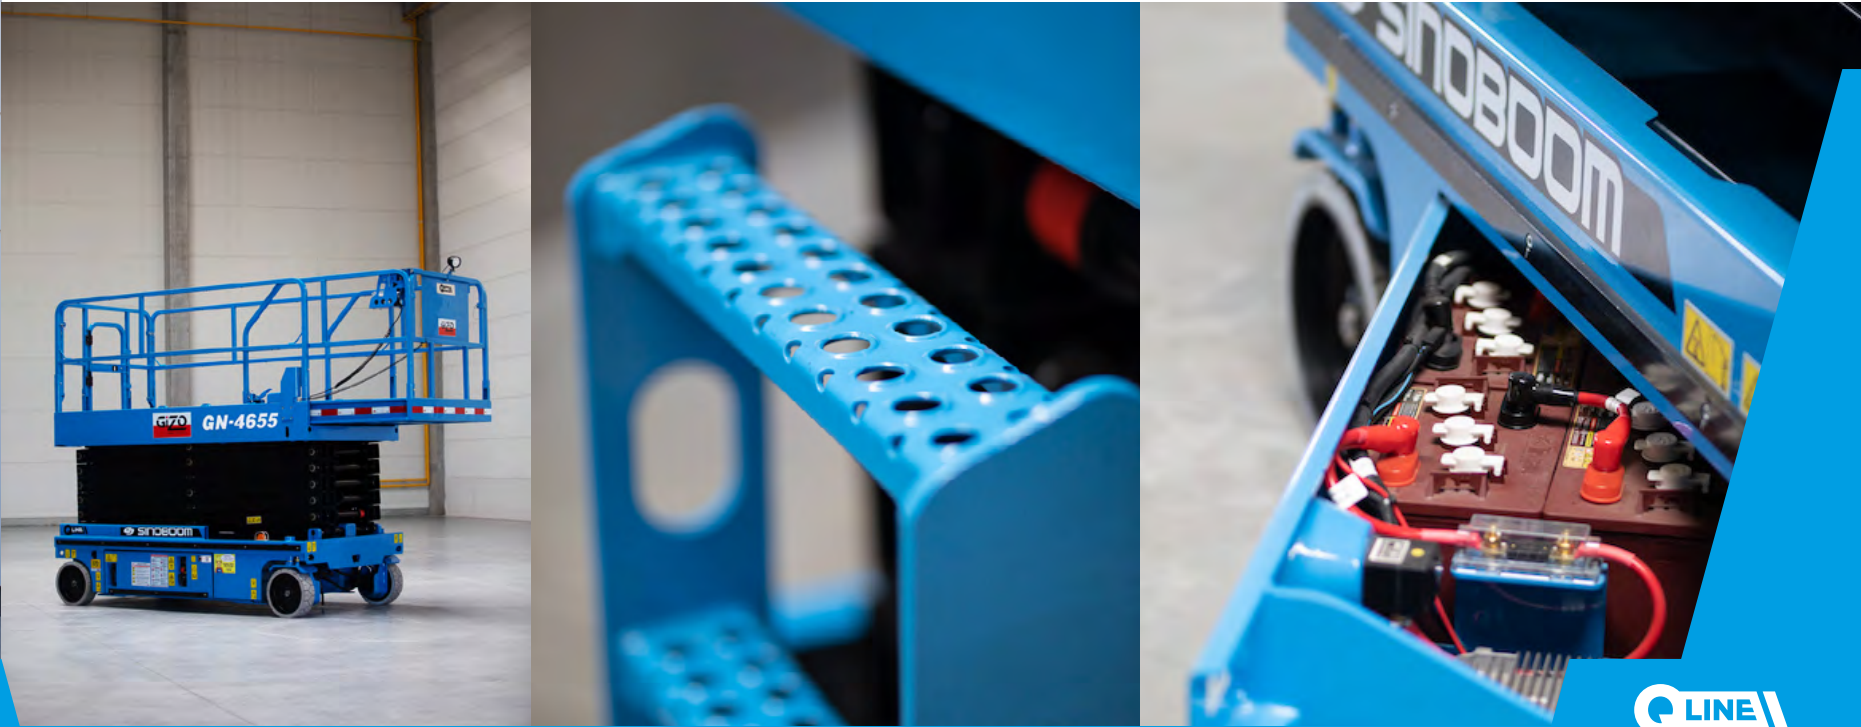



Model	GS 1530	GS 1532	GS 1930	GS 1932	GS 2032	GS 2632	GS 2646	GS 3246	GS 4046
Pracovná výška	W. 6,57m Z. 6,11m	6,57 m	7,79 m	7,79 m	7,9 m	9,93 m	9,80 m	11,75 m	13,70 m
Výška podlahy	W. 4,61m Z. 4,11m	4,57 m	5,79 m	5,79 m	5,9 m	7,93 m	7,80 m	9,75 m	11,70 m
Výsuvná časť koša	0,91m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
Dĺžka/šírka/výška plošiny	1,83 m 0,76 m 2,08 m	1,83 m 0,81 m 2,03 m	1,83 m 0,76 m 2,11m	1,83 m 0,81 m 2,11 m	2,44 m 0,81 m 2,13 m	2,44 m 0,81 m 2,26 m	2,41 m 1,17 m 2,26 m	2,41 m 1,17 m 2,39 m	2,48 m 1,19 m 2,54 m
Výška stroja so zloženým zábradlím (v prepravnej polohe)	1,72 m	1,73 m	1,75 m	1,75 m	1,78 m	1,91 m	1,68 m	1,80 m	1,95 m
Nosnosť	272 kg	272 kg	227 kg	227 kg	363 kg	227 kg	454 kg	318 kg	350 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	2/1	2/1	2/-	2/1	2/1	2/-	2/2	2/1	3/-
Hmotnosť	1278 kg	1269 kg	1476 kg	1503 kg	2012 kg	1959 kg	2412 kg	2781 kg	3221 kg
Napájanie	4 kyselinové batérie								
	24V DC 6V 225Ah	24V 6V 225Ah		24V DC 6V 225Ah				24V DC 6V 300Ah	
Pohon	2 hydraulické motory pri predných kolesách								
Kolesá	plné, liate, šedé, nešpiniace								

*údaje v závislosti od typu plošiny, za účelom získania presnej špecifikácie kontaktujte OZ GIZO





Akumulátorová na prácu vonku a v ťažkom teréne

Nožnicová plošina

Akumulátorová na prácu vonku a v ťažkom teréne



Model	Genie GS2669 DC ST	Genie GS3268 DC	Genie GS3369 DC ST	Genie GS4069 DC ST	JLG 4069	JLG ERT 2669
Pracovná výška	9,70 m	11,8 m	11,75 m	14,12 m	14 m	9,75 m
Výška zdvihu (výška podlahy)	7,70 m	9,8 m	9,75 m	12,12 m	12 m	7,98 m
Výsuvná časť koša	1,52 m	1,52 m	1,52 m	1,52 m	-	-
Dĺžka/šírka / výška stroja	3,76 m 1,75 m 1,47 m	2,67 m 1,73 m 2,46 m	3,76 m 1,75 m 1,47 m	3,76 m 1,75 m 1,65 m	3,53 m 1,76 m 2,62 m	3,53 m 1,76 m 1,3 m
Výška stroja so zloženým zábradlím (v prepravnej polohe)	1,47 m	1,77 m	1,47 m	1,65 m	2,62 m	1,3 m
Nosnosť	680 kg	454 kg	454 kg	363 kg	363 kg	680 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	4/4	4/0	4/2	3/2	3/2	2/2
Hmotnosť	3989 kg	3346 kg	3872 kg	5316 kg	4779 kg	3742 kg
Napájanie	8 kyselinových batérie				kyselinové batérie	kyselinové batérie 4,5 kW
	6V 225Ah 48V DC	225Ah	6V 225Ah 48V DC	6V 315Ah 48V DC		
Pohon	hydraulický					elektrický
Kolesá	terénne, naplnené penou					





Model	GS2668 RT ST	GS2669 RT ST	GS3268 RT ST	GS3369 RT ST	GS4069 RT ST	GS3390 RT ST	GS4390 RT ST	GS5390 RT ST
Pracovná výška	9,92 m	9,79 m	11,75 m	11,75 m	14,12 m	11,94 m	14,75 m	17,95 m
Výška zdvihu (výška podlahy)	7,92 m	7,70 m	9,75 m	9,75 m	12,12 m	9,94 m	12,75 m	15,95 m
Výsuvná časť koša	1,10 m	1,52 m	1,10 m	1,52 m	1,52 m	przód 1,52 m tył 1,22 m	przód 1,52 m tył 1,22 m	przód 1,52 m tył 1,22 m
Dĺžka/šírka / výška stroja	2,67 m 1,73 m 2,32 m	3,12 m 1,75 m 2,59 m	2,67 m 1,73 m 2,57 m	3,12 m 1,75 m 2,59 m	3,12 m 1,75 m 2,74 m	3,94 m 2,29 m 2,71m	3,94 m 2,29 m 2,93m	3,98 m 2,29 m 3,15 m
Výška stroja so zloženým zábradlím (v prepravnej polohe)	1,7 m	1,92 m	1,83 m	1,92 m	2,08 m	2,03 m	2,25 m	2,47 m
Nosnosť	567 kg	680 kg	454 kg	454 kg	363 kg	1134 kg	680 kg	680 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	4/4	4/4	4/2	4/2	3/2	7	7	4
Hmotnosť	3236 kg	3771 kg	3701 kg	3882 kg	5073 kg	6193 kg	6628 kg	7515 kg
Napájanie	diesel							
Pohon	hydraulický							
Kolesá	plné, nešpiniace							





Model	GS2669 BE	GS3369 BE	GS4069 BE
Pracovná výška	9,7 m	11,75 m	14,12 m
Výška zdvihu (výška podlahy)	7,7 m	9,75 m	12,12 m
Výsuvná časť koša	1,52 m	1,52 m	1,52 m
Dĺžka/šírka / výška stroja	3,12 m 1,75 m 2,59 m	3,12 m 1,75 m 2,59 m	3,12 m 1,75 m 2,74 m
Výška stroja so zloženým zábradlím (v prepravnej polohe)	1,47 m	1,47 m	1,65 m
Nosnosť	680 kg	454 kg	363 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	4/4	4/2	3/2
Hmotnosť	3859 kg	3741 kg	4893 kg
Napájanie	48V DC 8 batérií 6V 225Ah diesel motor		48V DC 8 batérií 6V 260Ah diesel motor
Pohon	Na 2 kolesá		
Kolesá	terénne, vyplnené penou		





ATN

Eletrický pohon

Hydraulický

JLG

Kíbová plošina


Eletrický pohon



Model	PIAF 13RE	PIAF 1010
Pracovná výška	12,65 m	10,05 m
Výška zdvihu	10,65 m	8,05 m
Bočný dosah	6,05 m	3,35 m
Výška premostenia	7,3 m	6,65 m
Dĺžka/šírka/výška plošiny	3,72 m 1,2 m 1,98 m	2,74 m 1,2 m 2,12 m
Prepravná výška	1,98 m	2,12 m
Nosnosť	200 kg	200 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	2/1	2/1
Hmotnosť	5140 kg	2780 kg
Napájanie	48V 260 Ah	24V 575 Ah
Pohon	elektrický	Hydraulický
Kolesá	plné, liate, nešpinice	šedé, nešpiniace pásy



Model	Toucan 12E PLUS	E600 JP NM
Pracovná výška	12,65 m	20,39 m
Výška zdvihu	10,65 m	18,39 m
Bočný dosah	6,05 m	13,54 m
Výška premostenia	7,12 m	3 m
Dĺžka/šírka/výška plošiny	3,65 m 1,2 m 1,99 m	10,15 m 2,42 m 2,54 m
Prepravná výška	1,99 m	2,54 m
Nosnosť	200 kg	230 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	2/2	2/2
Hmotnosť	4900 kg	7150 kg
Napájanie	kyselinové batérie-260Ah	8 kyselinových batérií 48V DC 6V 420Ah
Pohon	elektrický	
Kolesá	plné, liate, nešpinice	veľké terénne, nešpiniace, vyplnené penou

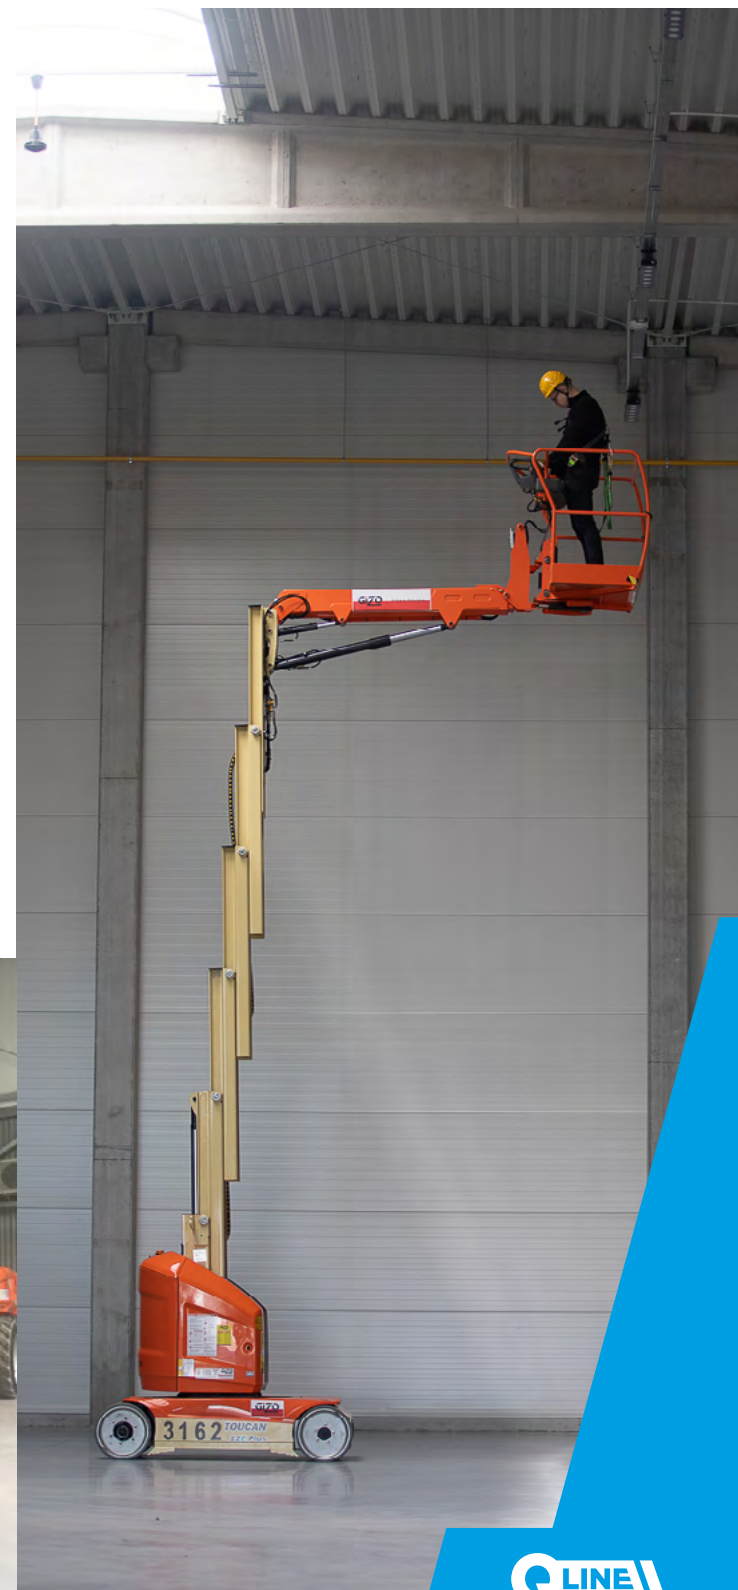



MANITOU

Elektrický pohon

MANITOU

Kíbová plošina

Elektrický pohon



Model	Manitou 80 VJR	Manitou 100 VJR	Manitou 120 AETJ C 3D	Manitou 150 AETJ C 3D/RTNM	Manitou 170 AETJ L/RTNM	Manitou 200 ATJ-E
Pracovná výška	7,65 m	9,85 m	11,95 m	14,96 m/15,02 m	16,91 m/16,95 m	20 m
Výška zdvihu	5,65 m	7,85 m	9,95 m	12,96 m/13,02 m	14,91 m/14,95 m	18 m
Bočný dosah	3,24 m	3,15 m	7 m	7,11 m	9,43 m	11,57 m
Výška premostenia	4,24 m	6,67 m	6,4 m	7,17m/7,2 m	7,16 m/7,2 m	7,9 m
Dĺžka/šírka/výška plošiny	2,95 m 0,99 m 1,99 m	2,80 m 0,99 m 1,99 m	5,48 m 1,20 m 1,99 m	6,05m/1,5m/1,97 m 6,09m/1,65m/2,01 m	6,84m/1,75m/1,97 m 6,88m/1,91m/2,01 m	8,34 m 2,32 m 2,46 m
Prepravná výška	1,99 m	1,99 m	2,16 m	2,08 m/2,12 m	2,04 m/2,08 m	2,71 m
Nosnosť	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	230 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	2/1	2/1	2/2	2/1	2/1	2/2
Hmotnosť	2250 kg	2650 kg	6660 kg	6700 kg/6890 kg	6910 kg/7105 kg	7100 kg
Napájanie	kazetový akumulátor zostavený z článkov 2x1,5kW batérií		2 kazety – súprava kyselinových batérií 2x4,35kW 48V 240Ah			48V 460Ah
Pohon	elektrický					
Kolesá	plné, liate, šedé nešpiniace			plné, liate, šedé nešpiniace / terénne, nešpiniace vyplnené penou		plné, nešpiniace CAMSO





Elektrický pohon



Kíbová plošina

Elektrický pohon



Model	GR20J	GR26J	Z30/20N RJ	Z33/18	Z34/22 DC	Z34/22N	Z40/23N RJ	Z45/25 JDC NM	Z60/37 DC 4X4 NM
Pracovná výška	7,7 m	9,85 m	10,89 m	12 m	12,52 m	12,52 m	14,32 m	15,94 m	20,16 m
Výška zdvihu	5,7 m	7,85 m	8,89 m	10 m	10,52 m	10,52 m	12,32 m	13,94 m	18,16 m
Bočný dosah	2,75 m	2,65 m	6,25 m	5,57 m	6,78 m	6,78 m	6,91 m	7,65 m	11,15 m
Výška premostenia	4,25 m	6,70 m	3,86 m	4,28 m	4,57 m	4,65 m	6,48 m	7,24 m	7,39 m
Dĺžka/šírka/výška plošiny	2,95 m	2,82 m	5,31 m	4,17 m	5,64 m	5,72 m	6,53 m	6,83 m	8,15 m
	0,99 m	0,99 m	1,19 m	1,50 m	1,73 m	1,47 m	1,5 m	1,79 m	2,49 m
	1,99 m	1,99 m	2,05m	1,98 m	2 m	2 m	1,98 m	2 m	2,54 m
Prepravná výška	1,99 m	1,99 m	2,05 m	1,98 m	2 m	2 m	1,98 m	2 m	2,62 m
Nosnosť	200 kg	200 kg	227 kg	200 kg	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Počet osôb v koši (interié r / exteriér)	2/1	2/1	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Hmotnosť	2250 kg	2650 kg	6450 kg	3665 kg	5179 kg	5171 kg	6940 kg	7394 kg	7530 kg
Napájanie	kazetový akumulátor ostavený z článkov 24V DC 12x2V 250Ah		8 kyselinových batérií 48V DC 6V 350Ah	8 kyselinových batérií 48V DC 6V 315Ah			8 kyselinových batérií 48V DC 6V 350Ah		8 kyselinových batérií 48V DC 6V 390Ah
Pohon	elektrický								4 hermetické elektromotory
Kolesá	plné, liate, šedé, nešpiniace			plné, šedé, elastické	plné, liate, šedé, nešpiniace, vyplnené penou				plné, šedé, vyplnené penou




MANITOU

Diesel 4x4

MANITOU

Kíbová plošina

Diesel 4x4



Model	MAN'GO 12	160 ATJ	160 ATJ +	180 ATJ RC	200 ATJ RC	260 TJ RC	280 TJ RC
Pracovná výška	11,91 m	16,02 m	16,25 m	18,19 m	20,35 m	25,92 m	27,75 m
Výška zdvihu	9,91 m	14,02 m	14,25 m	16,19 m	18,35 m	23,91 m	25,75 m
Bočný dosah	6,69 m	8,3 m	7 m	10,51 m	12 m	19,70 m	19,45m / 21,45m*
Výška premostenia	4,8 m	7,38 m	8,95 m	7,55 m	8 m	-	-
Dĺžka/šírka/výška plošiny	5,5 m 1,8 m 2,02 m	6,68 m 2,32 m 2,37 m	6,93 m 2,30 m 2,37 m	7,79 m 2,32 m 2,47 m	8,43 m 2,47 m 2,7 m	10,8 m 2,43 m 2,75 m	11,36 m 2,48 m 2,73 m
Prepravná výška	2,49 m	2,63 m	2,70 m	2,56 m	2,99 m	2,75 m	2,71 m
Nosnosť	230 kg	230 kg	400 kg	230 kg	230 kg	400 kg	240/350 kg*
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	3/2	3/2
Hmotnosť	4150 kg	6118 kg	8100 kg	7430 kg	10050 kg	16300 kg	16500 kg
Napájanie	Diesel 26 KM	Diesel 24,5 KM	Diesel 45 KM	Diesel 25 KM	Diesel 34 KM	Diesel 45 KM	Diesel 46 KM
Pohon	Hydrostatický 4 hydromotory	Mechanický na 4 kolesá					
Kolesá	Čierne / šedé, nešpiniace	Čierne, terénne, gumené, ryhované / terénne, vyplnené penou		Terénne, vyplnené penou			

*Nosnosť 240 kg / 350kg *limitovaná nosnosť





Genie

Diesel 4x4

Genie

Kíbová plošina

Diesel 4x4



Model	Z34/22 IC 4WD	Z45/25 RT	Z45/25 J RT	Z45XC	Z51/30 JRT	Z60/34 JRT	Z62/40 JRT	Z80/60 JRT	Z135/70 JRT	ZX135/70 JRT
Pracovná výška	12,54 m	15,97 m	15,86 m	15,86 m	17,59 m	20,3 m	20,87 m	25,77 m	43,15 m	43,15 m
Výška zdvihu	10,54 m	13,97 m	13,86 m	13,86 m	15,59 m	18,3 m	18,87 m	23,77 m	41,15 m	41,15 m
Bočný dosah	6,78 m	7,49 m	7,52 m	7,55 m	9,37 m	11,05 m	12,42 m	18,29 m	21,26 m	21,26 m
Výška premostenia	4,6 m	7,14 m	7,14 m	7,44 m	7,39 m	8,23 m	7,8 m	8,83 m	23,01 m	23,01 m
Dĺžka/šírka/výška plošiny	5,66 m	5,38 m	6,65 m	6,66 m	7,58 m	8,2 m	9,25 m	11,27 m	12,93 m	12,93 m
	1,85 m	2,29 m	2,29 m	2,29 m	2,29 m	2,5 m	2,49 m	2,49 m	3,94 m	3,94 m
	2,06 m	2,13 m	2,13 m	2,25 m	2,13 m	2,7 m	2,4 m	3 m	3,07 m	3,09 m
Prepravná výška	2,29 m	2,13 m	2,13 m	2,25 m	2,13 m	2,7 m	2,9 m	3 m	3,07 m	3,09 m
Nosnosť*	227 kg	227 kg	227 kg	454 kg	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg	272 kg	272 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
Hmotnosť	4929 kg	6415 kg	6460 kg	7421 kg	7394 kg	10215 kg	10281 kg	16284 kg	20366 kg	21092 kg
Napájanie	Diesel 26 hp	Diesel 48 hp		Diesel 49 hp	Diesel 48 hp	Diesel	Diesel 72 hp	Diesel 74 hp		
Pohon	Hydraulický									
Kolesá	Terénne vyplnené penou									

*dosah závisí od nosnosti

*kapacita rozdelená v závislosti od dosahu





MANITOU

BI-Energy/ hybridné

Model	150 AETJ BI-Energy	170 AETJ BI-Energy
Pracovná výška	15,4 m	17,03 m
Výška zdvihu	13,4 m	15,03 m
Bočný dosah	7,81 m	9,43 m
Výška premostenia	7,27 m	7,27 m
Dĺžka/šírka/výška plošiny	6,11 m 1,91 m 2,10 m	6,99 m 1,91 m 2,1 m
Prepravná výška	2,13 m	2,13 m
Nosnosť	230 kg	230 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	2/2	2/2
Hmotnosť	6435 kg	7435 kg
Napájanie	2 kyselinové batérie	
	4,5 kW/Diesel 12 HP	
Pohon	Na dve kolesá	
Kolesá	Terénne, nešpiniace	

Genie

Kíbová plošina

BI-Energy/ hybridné

Model	Z34/22 Bi-Energy	Z45/25 J Bi-Energy	Z45 FE 4x4 NM	Z60/37 FE 4x4 NM
Pracovná výška	12,52 m	15,94 m	15,92 m	20,16 m
Výška zdvihu	10,52 m	13,94 m	13,92 m	18,16 m
Bočný dosah	6,78 m	7,65 m	6,94 m	11,15 m
Výška premostenia	4,57 m	7,24 m	7,5 m	7,39 m
Dĺžka/šírka/výška plošiny	5,64 m 1,73 m 2 m	6,83 m 1,79 m 2 m	5,87 m 2,29 m 2,29 m	8,15 m 2,49 m 2,54 m
Prepravná výška	2,26 m	2 m	2,29 m	2,64 m
Nosnosť	227 kg	227 kg	300 kg	227 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	2/2	2/2	2/2	2/2
Hmotnosť	5632 kg	7394 kg	6559 kg	7765 kg
Napájanie	8 kyselinových batérií			
	48V DC 6V 315Ah/ Diesel 13,3 hp	48V DC 6V 350Ah/ Diesel 13,3 hp	48V 6V 370Ah/ Diesel 24,8 hp	48V DC 6V 315Ah Diesel 13,3 hp
Pohon	Na 2 kolesá		Na 4 kolesá	
Kolesá	Plné, nešpiniace			





Genie

Prívesná

ISOLI

Teleskopická plošina

Autoplošina

Model	Genie TZ50
Pracovná výška	17,09m
Výška zdvihu	15,09 m
Bočný dosah	8,89 m
Dĺžka/šírka/výška plošiny	7,16 m/1,68 m/2m
Prepravná výška	2 m
Nosnosť	200 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	2/2
Hmotnosť	2025 kg
Napájanie	4 kyselinové batérie 6V 225Ah 24V DC
Pohon	Hydraulický
Kolesá	Vzduchom plnené

Model	Isoli PT140
Pracovná výška	14 m
Výška zdvihu	12 m
Bočný dosah	8,7 m
Dĺžka/šírka/výška plošiny	6,68 m/-/-
Prepravná výška	-
Nosnosť	250 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	2/2
Hmotnosť	3500 kg
Napájanie	Hydraulické čerpadlo
Pohon	Fiat Ducato, diesel motor
Kolesá	Vzduchom plnené





MANITOU

Diesel na kolesách 4x4

MANITOU

Teleskopická plošina

Diesel na kolesách 4x4



Model	220 TJ	220 TJ +	260 TJ	280 TJ
Pracovná výška	21,77 m	21,74 m	25,91 m	27,75 m
Výška zdvihu	19,77 m	19,74 m	23,91 m	25,75 m
Bočný dosah*	17,63 m	17,79 m	19,70 m	19,45 m / 21,45 m
Výška premostenia	2,55 m	2,51 m	-	-
Dĺžka/šírka/výška plošiny	9,8 m 2,48 m 2,66 m	10,06 m 2,48 m 2,66 m	10,8 m 2,43 m 2,75 m	11,36 m 2,48 m 2,73 m
Výška zo zloženým zábradlím- prepravná výška	2,72 m	3,03 m	2,75 m	2,71 m
Nosnosť*	230 kg	400 kg	400 kg	240kg/350kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	2/2	3/3	3/2	3/2
Hmotnosť	11850 kg	13600 kg	16300 kg	16500 kg
Napájanie	Diesel 37 hp		Diesel 45 hp	Diesel 46 hp
Pohon	Mechanický na 4 kolesá			
Kolesá	Terénne, čierne vyplnené penou			

*dosah závisí od nosnosti
*nosnosť závisí od dosahu





Model	S45	S45XC
Pracovná výška	15,72 m	15,39 m
Výška zdvihu	13,72 m	13,39 m
Bočný dosah*	11,18 m	11,02 m
Dĺžka/šírka/výška plošiny	8,48 m 2,24 m 2,49 m	8 m 2,49 m 2,51 m
Prepravná výška	2,49 m	2,51 m
Nosnosť*	227 kg	454 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	2/2	3-limitovaný dosah/2
Hmotnosť	6709 kg	7394 kg
Napájanie	Diesel 48 hp	Diesel 49 hp
Pohon	hydraulický	
Kolesá	Vyplnené penou	

*dosah závisí od nosnosti
* nosnosť závisí od dosahu

S60 J	S65	S65 XC	S85	S85XC	S105	SX105 XC	S125	SX125 XC	SX135 XC	SX150	SX180
20,5 m	21,8 m	21,81 m	27,9 m	27,91 m	34 m	34 m	40,15 m	40,10 m	43,15 m	48,33 m	56,86 m
18,5 m	19,8 m	19,81 m	25,9 m	25,91 m	32 m	32 m	38,15 m	38,10 m	41,15 m	46,33 m	54,86 m
12,3 m	17,1 m	16,51 m	23,32 m	22,71 m	24,38 m	24,38 m	24,38 m	24,38 m	27,43 m	24,38 m	24,38 m
9,7 m 2,49 m 2,69 m	9,42 m 2,49 m 2,72 m	9,76 m 2,49 m 2,81 m	12,20 m 2,5 m 2,8 m	12,37 m 2,49 m 2,8 m	14,20 m 2,48 m 3,07 m	14,25 m 2,49 m 3,05 m	14,25 m 2,49 m 3,07 m	14,25 m 2,49 m 3,05 m	19,76 m 2,49 m 3,05 m	16,18 m 2,49 m 3,05 m	14,33 m 2,49 m 3,05 m
2,69 m	2,72 m	2,81 m	2,8 m	2,8 m	3,07 m	3,05 m	3,07 m	3,05 m	3,05 m	3,05 m	3,05 m
300 kg	227 kg	454 kg	227 kg	454 kg	227 kg	454 kg	227 kg	454 kg	454 kg	340 kg	340 kg
2/2	2/2	3-limi- tovaný dosah/2	2/2	3-limi- tovaný dosah/2	2/2	3-limi- tovaný dosah/2	2/2	3-limi- tovaný dosah/2	3/2	2	2
7550 kg	10102 kg	11673 kg	17236 kg	17917 kg	18144 kg	19300 kg	20248 kg	20700 kg	21546 kg	22657 kg	24948 kg
Diesel 49 hp	Diesel 48 hp		Diesel 74 hp								
hydraulický											
Vyplnené penou											





Model	Genie S45XC Trax	Genie S65 XC Trax	AICHI SR 14 CJ2
Pracovná výška	15,39 m	21,81 m	15,6 m
Výška zdvihu	13,39 m	19,81 m	13,6 m
Bočný dosah*	11,02m	16,51 m	12,7 m
Dĺžka/šírka/výška stroja	8 m 2,31 m 2,56 m	9,76 m 2,58 m 2,81 m	7,72 m 2,45 m 1,72 m
Prepravná výška	2,56 m	2,81 m	-
Nosnosť*	454 kg	300 kg	227 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	3 s obmedzeným dosa- hom / 2	3 s obmedzeným dosa- hom / 2	2/2
Hmotnosť	7956 kg	13154 kg	8510 kg
Napájanie	Diesel 49 hp	Diesel 48 hp	Diesel 45 hp
Pohon	hydraulický		
Kolesá	Gumené pásy		Gumené pásy

*dosah závisí od nosnosti
* nosnosť závisí od dosahu






Plynové



Tovarové plošiny

Plynové

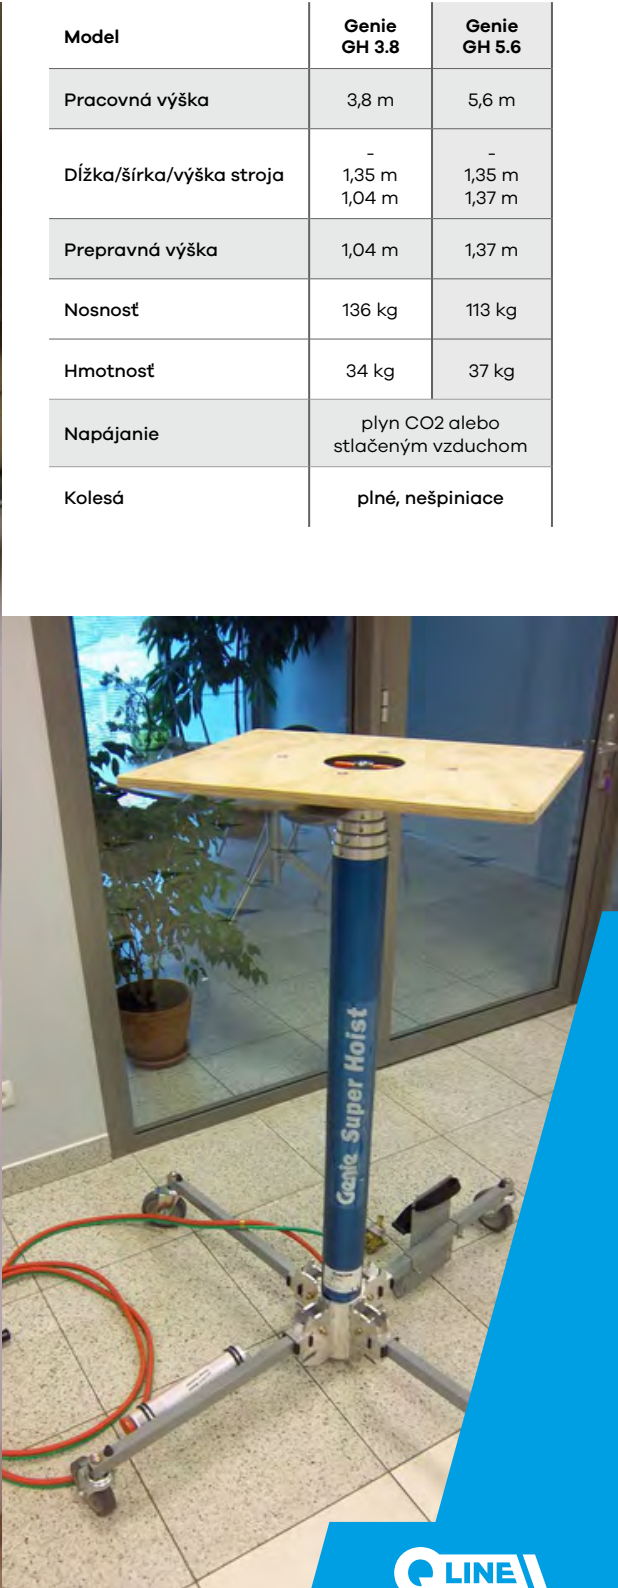

Model	Genie GH 3.8	Genie GH 5.6
Pracovná výška	3,8 m	5,6 m
Dĺžka/šírka/výška stroja	- 1,35 m 1,04 m	- 1,35 m 1,37 m
Prepravná výška	1,04 m	1,37 m
Nosnosť	136 kg	113 kg
Hmotnosť	34 kg	37 kg
Napájanie	plyn CO2 alebo stlačeným vzduchom	
Kolesá	plné, nešpiniace	





Wienold

Ručné

Model	Wienold MFC/K	Wienold MFC/K RT	Wienold MFC/Ks	Wienold MFC/Ks RT	Wienold SLK10	Wienold SLK15	Wienold SLK20	Wienold SLK25	Wienold WLUP/Ks 1.7
Výška zdvihu	2,9 m	2,9 m	2,9 m	2,9 m	3,5 m	5 m	6,5 m	7,9 m	1,7 m
Dĺžka/šírka/výška stroja	1,20 m 0,65 m 1 m	1,26 m 0,78 m 1 m	1,20 m 0,65 m 1 m	1,26 m 0,78 m 1 m	0,9 m 0,8 m 1,98 m	0,9 m 0,8 m 1,98 m	1,02 m 0,8 m 1,98 m	0,96 m 0,8 m 1,98 m	0,63 m 0,5 m 1,68 m
Prepravná výška	1 m	1 m	1 m	1 m	1,98 m	1,98 m	1,98 m	1,98 m	1,68 m
Nosnosť	900 kg	900 kg	555 kg	555 kg	450 kg	360 kg	360 kg	300 kg	400 kg
Hmotnosť	206 kg	248 kg	168 kg	210 kg	122 kg	150 kg	182 kg	200 kg	97kg
Napájanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pohon	Ručne alebo AKU vrtáčkou								
Kolesá	nešpiniace								

Genie

Materiálové plošiny

Ručné

Wienold WLUP/KS 2.8	Wienold WLUP/ Ks 4.0	Wienold WLUP/ Ks 5.1	Genie SLC12	Genie SLC18	Genie SLC24	Genie SLA5	Genie SLA10	Genie SLA15	Genie SLA20	Genie SLA25	Genie ST20	Genie ST25
2,85 m	4 m	5,15 m	3,94 m	5,64 m	7,32 m	2 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m	6,46 m	7,94 m
0,63 m 0,5 m 1,68 m	0,63 m 0,5 m 1,68 m	0,63 m 0,5 m 1,68 m	0,86 m 0,8 m 2,18 m	0,86m 0,8 m 2,18 m	0,86 m 0,8 m 2,18 m	0,74 m 0,8 m 2 m	0,74 m 0,8 m 2 m	0,74 m 0,8 m 2 m	0,74 m 0,8 m 2 m	0,79 m 0,8 m 2 m	0,64 m 0,56 m 2 m	0,64 m 0,56 m 2,2 m
1,68 m	1,68 m	1,68 m	2,18 m	2,18 m	2,18 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2,2 m
400 kg	400 kg	360kg	295 kg	295 kg	295 kg	454 kg	454 kg	363 kg	363 kg	295 kg	364 kg	295 kg
113 kg	129 kg	145 kg	102 kg	139 kg	157kg	98 kg	118 kg	151 kg	184 kg	204 kg	230 kg	252 kg
-	-	-	Kľuka v strede – klasický naviják									
Ručne alebo AKU vrtáčkou												
nešpiniace												





Samopojazdné



Personálne plošiny

Posuvné



Model	JLG TOUCAN DUO
Pracovná výška	6 m
Výška zdvihu (výška podlahy)	4 m
Výsuvný balkón	-
Dĺžka/šírka/výška stroja	1,65 m 0,78 m 1,79 m
Prepravná výška	1,79 m
Nosnosť	130 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	1/-
Hmotnosť	1000 kg
Napájanie	batérie 24V -180Ah
Pohon	2 elektromotory
Kolesá	nešpiniace



Model	JLG PECOLIFT	JLG ECOLIFT
Pracovná výška	3,5 m	4,2 m
Výška zdvihu (výška podlahy)	1,5 m	2,2 m
Výsuvný balkón	-	-
Dĺžka/šírka/výška stroja	0,99 m 0,7 m 1,55 m	1,28 m 0,7 m 1,94 m
Prepravná výška	-	-
Nosnosť	150 kg	150 kg
Počet osôb v koši (interiér / exteriér)	1/0	1/0
Hmotnosť	180 kg	305 kg
Napájanie	-	
Pohon	ručný	
Kolesá	Plné, šedé, nešpiniace	





Posuvné, samopojazdné




Personálne plošiny

Posuvné, samopojazdné



Model	Genie GRC 12	Genie GR 20*	Genie AWP30S DC*	Genie IWP25S DC*
Pracovná výška	5,66 m	7,85 m	11 m	9,44 m
Výška zdvihu (výška podlahy)	3,66 m	6,02 m	9 m	7,44 m
Výsuvný balkón	0,41 m	0,51 m	-	0,66 m
Dĺžka/šírka/výška stroja	1,37 m 0,8 m 1,7 m	1,35 m 0,80 m 1,98 m	1,35 m 0,74 m 1,98 m	1,52 m 0,81 m 1,98 m
Prepravná výška	1,7 m	1,93 m	2,01 m	1,93 m
Nosnosť	227 kg	159 kg	159 kg	159 kg
Počet osôb v koši (interiér / exte- riér)	2/-	1/-	1/-	1/-
Hmotnosť	948 kg	1113 kg	371 kg	630 kg
Napájanie	24V 4 batérie 6V 225Ah	24V 4 kyselinové batérie 6V 225Ah	12 V 110Ah	12 V 110V
Pohon	hydraulický	akumulátorový		
Kolesá	nešpiniace			

*v ponuke aj iné modely uvedených strojov – na zaslanie cenovej ponuky kontaktujte zástupcov firmy GIZO

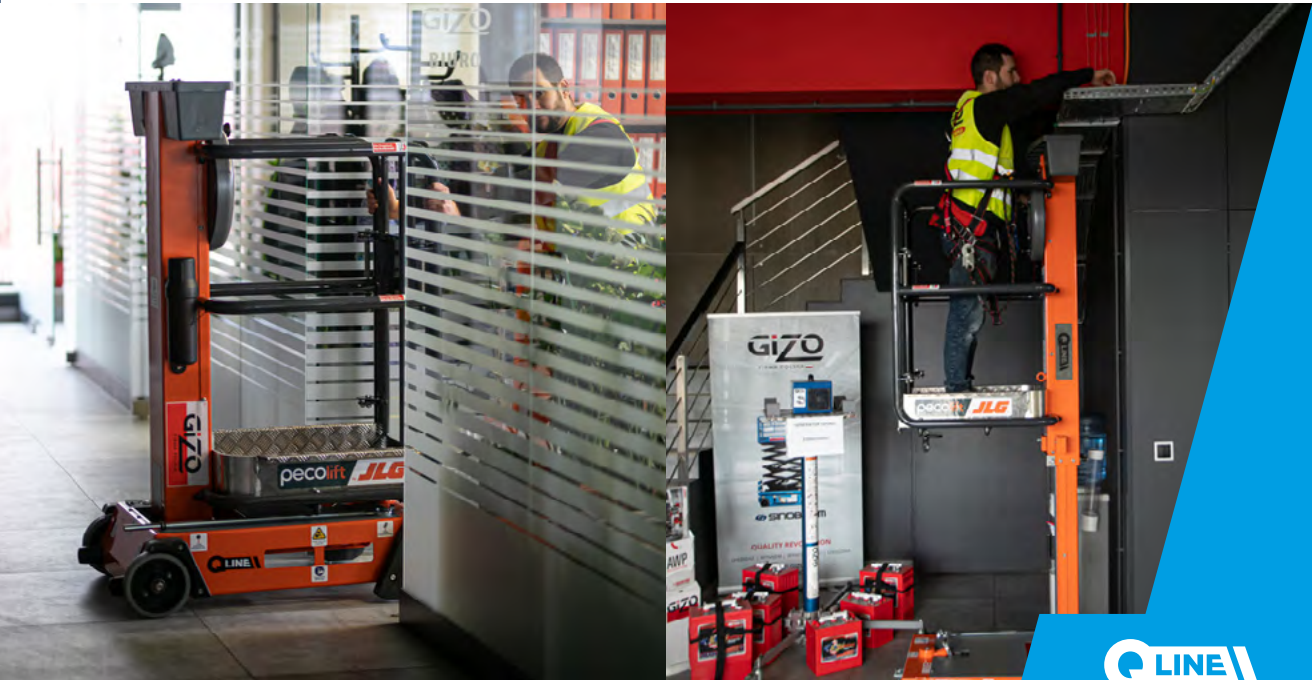



Linde

Elektrické

Model	Linde E20	Linde E25	Linde E30/600 H	Linde E35	Linde E40	Linde E50HL
Nosnosť	2 t	2,5 t	3 t	3,5 t	4 t	5 t
Výška zdvihu	3,13 m	3,13 m	5,33 m	3,1 m	3,1 m	5,51 m
Hmotnosť	3968 kg	4453 kg	5643 kg	6670 kg	7157 kg	8041 kg



KALMAR

Elektrické

Model	Kalmar 8t
Nosnosť	8 t
Výška zdvihu	5,7 m
Hmotnosť	12400 kg

KALMAR

Diesel

Model	Kalmar 16t
Nosnosť	16 t
Výška zdvihu	5 m
Hmotnosť	22400 kg

Linde

Diesel

Model	Linde H40D	Linde H70D	Linde H80D
Nosnosť	4 t	7 t	8 t
Výška zdvihu	3 m	3,15 m	3,15 m
Hmotnosť	5804 kg	11391 kg	12335 kg

MANITOU

Diesel 4x4

Model	Manitou M25-4 BUGGY	Manitou M30-4	Manitou M50-4
Nosnosť	2500 kg	3000 kg	5000 kg
Výška zdvihu	3,3 m	5,5 m	5,5 m
Hmotnosť	4260 kg	5485 kg	8190 kg

JCB

Diesel 4x4

Model	JCB 930
Nosnosť	3 t
Výška zdvihu	5,5 m
Hmotnosť	6340 kg





Kompaktné

Model	Genie GTH-2506	Genie GTH-3007
Maximálna nosnosť	2500 kg	3000 kg
Maximálna výška zdvihu	5,79 m	6,89 m
Maximálny dosah	3,35 m	3,99 m
Hmotnosť	4450 kg	5900 kg



S podperami

Model	Manitou MT 1440	Manitou MT 1840
Maximálna nosnosť	4000 kg	4000 kg
Maximálna výška zdvihu	13,53 m	17,50 m
Maximálny dosah	9,38 m	13,17 m
Hmotnosť	11115 kg	11380 kg



S podperami

Model	Genie GTH-4013	Genie GTH-4014	Genie GTH-4017	Genie GTH-4018
Maximálna nosnosť	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg
Maximálna výška zdvihu	12,99 m	13,57 m	17,19 m	17,61 m
Maximálny dosah	9,08 m	9,08 m	13,33 m	13,36 m
Hmotnosť	10100 kg	10140 kg	11900 kg	11980 kg



Otočné

Model	Manitou MRT 1840	Manitou MRT 2150
Maximálna nosnosť	4000 kg	5000 kg
Maximálna výška zdvihu	17,90 m	20,60 m
Maximálny dosah	15,10 m	18,10 m
Hmotnosť	13300 kg	16095 kg



2-článkový výložník AMIGO



Univerzálne predĺženia vidlíc



Hák



Hydraulický naviják s hákom



Bobcat

Model	Bobcat S130	Bobcat S330
Nosnosť	589 kg	1496 kg
Výška zdvihu	2,1 m	2,6 m
Hmotnosť	2374 kg	4166 kg



Mini rýpadlá

Bobcat

Model	Bobcat 325	Bobcat 435
Hĺbka výkopu	2,55m	3,4m
Sila kopania	21 200N	35105N
Hmotnosť	2907kg	4788kg



Valla
MANITEX

Model	Valla 25E*	Valla V110R*
Výška zdvihu	4,9 m	10,4m
Dĺžka / Šírka / Výška	2,73m/0,95m/1,69m	4,18m/1,5m/1,95m
Nosnosť	2,5 t	11 t
Hmotnosť	2 200 kg	11 400 kg
Napájanie	48V 200Ah	80V 640 Ah
Pohon	elektromotor AC 3kW na zadné koleso	2 elektromotory AC 2x12kW pri predných kolesách
Kolesá	nešpiniace	šedé, nešpiniace

*v ponuke aj iné modely uvedených strojov – na zaslanie cenovej ponuky kontaktujte zástupcov firmy GIZO



Vidly



Pneumatické kladivo



Snehová radlica



Rozmetadlo soli a piesku



Paletizačné vidly



Presádzač stromov



Lopata



Bagrovacia lyžica



Ozonátory



Napätie: 230V
Výkon: 230W
Výdatnosť ozónovania : 30g/h

Bagre / rýpadlá



Vlastná hmotnosť
2 lyžice
Šírka pásov 60cm

Kontajnery



Kancelárske dĺžka 6m skladové s dvojitém uzamykaním, kancelárske s oknami

Traktory



Pohon 4x4
Výkon 120hp
Upínací záves

Prepravné valce Nosnosť do 50 ton



Nosnosť do 50 ton
Jednoduchá manévrovateľnosť
Kompaktné prepravné rozmery

Hliníkové nájazdy



Dĺžka 2-5m,
Šírka 30-72cm,
Hmotnosť ks. 15-50kg
Nosnosť 2-30 ton

Palivové nádrže



Jednoplášťové 900l,
Dvojplášťové 5000l,
Vybavenie: tankovacia pištoľ,počítadlo,elektrické čerpadlo, Zamykanie na kľúč, uzáver, možnosť prepravy VZV,manipulátorom,žeriavom

Prívesné vozíky



Dĺžka prepravnej plochy 3m,
Šírka 1,59m
Svetlá výška podlahy 0,46m
Vlastná hmotnosť 839 kg
Maximálna hmotnosť 3500kg

Ďalšie produkty v ponuke

Prívesy



Prívesy 2/3-nápravové
Nosnosť 12t-16t
Dĺžka 8-12m
Možnosť pripojenia za traktor/manipulátor/VZV

Návesy PACTON



Dĺžka 13,64m
Šírka 2,55m
Výška návesu 0,85-0,95m
Vlastná hmotnosť 8t
Celková nosnosť 35 ton

Elektrické vozidlá



Rýchlosť do 40km/h
Volant na ľavej strane
Podvozok s kabinou a väčším rázvorom
Európska homologizácia na použitie po cestných komunikáciách



Výkon 40KW 60KW
Kompaktné rozmery
Panel ovládania QC 1003
Vonkajšia palivová nádrž
Zväčšená palivová nádrž
Nábehy
Prepínacia lišta
Elektronický regulátor otáčok

Naše pobočky:

Zahraničné pobočky:

Nitra Slovensko

Dolné Hony 472/31
949 04 Nitra
+421 902 377 270
slovensko@gizo.sk

Most Česko

V areálu Bussines Park Most -
Čepirohy
Čepirohy 54, 434 01 Most -
Čepirohy
+420 608 884 138
cz@gizo.pl

Brémy Nemecko

+49 47 11 42 93 40
europa@gizo.pl

Mogilev Bielorusko

+375 293 211 999
sasha@gizo.pl

Warszawa Centrála

ul. Sadowa 21
05-850 Jawczyce
(uzol Konotopa)
+48 22 609 62 25
warszawa@gizo.pl

Bełchatów

Strefa Przemysłowa Bogumiłów
ul. Karolowa 9
97-410 Kleszczów
+48 44 731 46 56
belchatow@gizo.pl

Białystok

Złotoria 225
16-070 Choroszcz
Trasa nr 8 Warszawa – Białystok
+48 85 719 34 30
bialystok@gizo.pl

Gdańsk

ul. Gdańska 2
83-021 Bystra
+48 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Lublin

ul. Metalurgiczna 15
20-234 Lublin
+48 694 145 595
lublin@gizo.pl

Poznań

ul. Poznańska 48, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgórne
+48 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Szczecin

ul. Wichrowa 1a
72-006 Mierzyn
+48 607 334 200
szczecin@gizo.pl

Tychy

ul. Beskidzka 21
43-100 Tychy
trasa nr 1 Katowice – Tychy
+48 32 329 86 25
tychy@gizo.pl

Wrocław

ul. Zachodnia 2
55-011 Siechnice
+48 71 396 37 96
wroclaw@gizo.pl



SPOLOČNOSŤ ŠETRŇÝ
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU



Produktový katalóg



POĽSKÁ RODINNÁ FIRMA

ROK ZALOŽENIA 1990



- Hľadáte stroje na **prenájom?**
- Potrebujete vykonávať práce **vo výške?**
- Ste investor / disponujete **skladmi / riadite závod?**
- Potrebujete **plošinu?**
- Vlastníte stroje - hľadáte náhradné diely, potrebujete **servis?**
- Potrebujete **školenie?**

V GIZO nájdete všetko

Preprava



Moderný nákladný vozový park
 nákladné autá MAN /Mercedes nosnosť 6 – 10t
 nákladné autá Volvo, MAN nosnosť 16t
 Súprava ťahač s rozťahovateľným podvalom
 nosnosť 28t
 Súprava ťahač s plachtovým návesom

Regenerátor batérií



	Regenerátor
Napájanie	220V-240V/16A/50-60Hz
Prevádzkové napätie	6-48V
Intenzita nabíjania	0-50A
Intenzita vybíjania	0-160A
Výška / šírka / dĺžka	0,76m/0,44m/0,31m
Prípustná prevádzková teplota	-20 ° C/+40 ° C
Hmotnosť	35kg

Naše pobočky:

Produktový katalóg

GIZO

POĽSKÁ RODINNÁ FIRMA

ROK ZALOŽENIA 1990

