

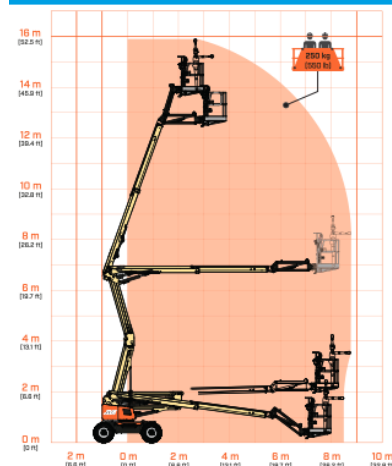


Wypożyczenie		EC450AJ Compact
	Wysokość robocza max.	15,9 m
	Wysokość platformy - całkowicie uniesionej	13,9 m
	Wysięg boczny max.	8,25 m
	Wymiary platformy (długość x szerokość)	1,24 m x 0,85 m
D	Wysokość w pozycji złożonej	2,06 m
E	Długość w pozycji złożonej	6,2 m
B	Szerokość maszyny	2 m
F	Rozstaw osi	1,88 m
G	Prześwit pod podstawą podestu	0,36 m
Wydajność		
	Maksymalny udźwig platformy	250 kg
	Promień skrętu - wewnętrzny	3,7 m
	Promień skrętu - zewnętrzny	4,5 m
	Prędkość jazdy platforma złożona	4,8 km/h
	Jazda po wzniesieniu	45 %
Zasilanie		
	Źródło zasilania	Baterie litowo-jonowe 200 Ah
Waga		
		5500 kg

Zasięg pracy maszyny

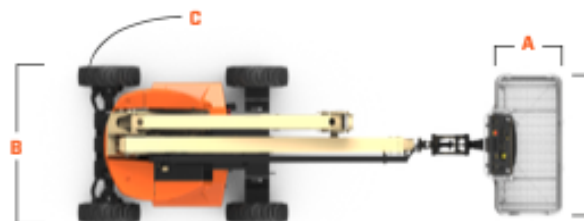

Wymiary maszyny

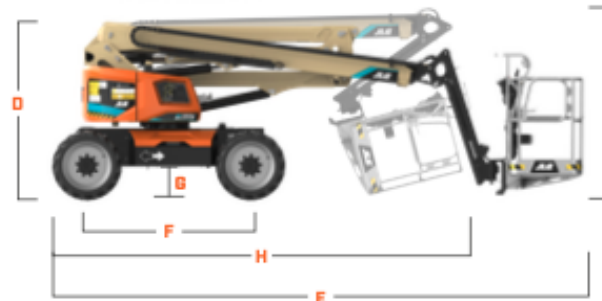

Wyposażenie standardowe

- Sterowanie proporcjonalne
- Opuszczanie awaryjne
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Licznik godzin pracy maszyny
- Światło ostrzegawcze LED
- 4 koła napęd
- Czujnik przechylenia
- Czujnik obciążenia platformy
- System ostrzegania podczas podnoszenia i opuszczania maszyny
- 355 stopni obrót kopuły
- System poziomujący osie
- Zasilanie AC do platformy

Zasilanie

- Baterie litowo-jonowe 200 Ah

Napęd

- 4x4

Koła

- Opony terenowe

Wyposażenie dodatkowe

- Światło robocze na platformie
- Zabezpieczenie operatora przed zgnieciem
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Baterie litowo-jonowe 400 Ah
- Ładowarka USB 12 V w koszu maszyny
- Arktyczny olej hydrauliczny
- Oświetlenie podwozia

