
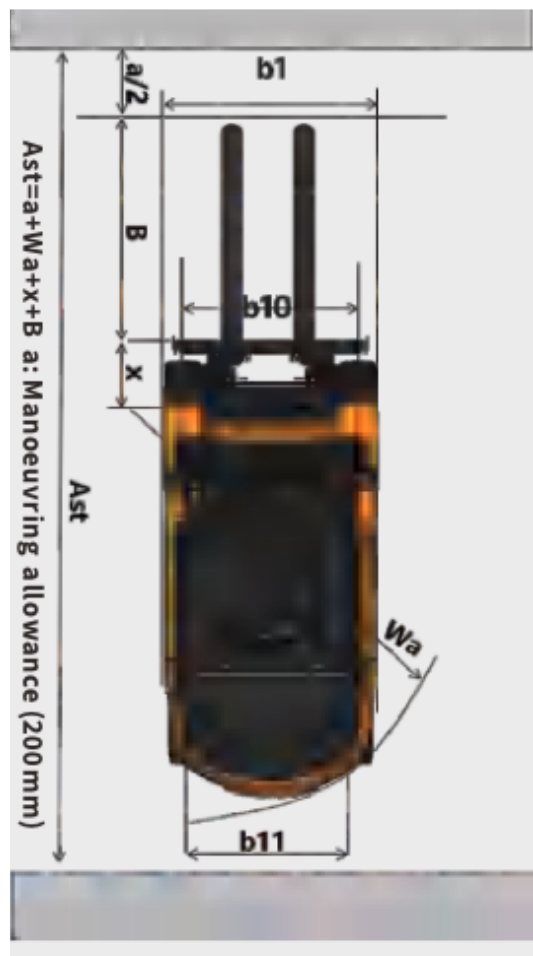


Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2025-08-26

Wypożyczenie		SCP20
h4	Wysokość podnoszenia	4,1 m
h1	Wysokość złożonego masztu	2 m
L2	Długość wózka (od czoła widel)	2,40 m
b1	Szerokość wózka	1,23 m
h6	Wysokość kabiny	2,17 m
Ast	Szerokość korytarza rob. z paletą wzdłuż	800 x 1200 3,73 m
Ast	Szerokość korytarza rob. z paletą w poprzek	1000 x 1200 3,93 m
y	Rozstaw osi	1,65 m
m2	Prześwit pod podstawą maszyny	13 cm
	Długość widel	1,22 m
Wydajność		
	Udźwig	2 t
Wa	Minimalny promień zawracania	2,09 m
	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	16 / 16 km/h
	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	0,48 / 0,50 m/s
Zasilanie		
	Źródło zasilania	bateria litowo-jonowa chłodzona cieczą 192 V - 19,2 kWh
Waga		
		3 650 kg

Wymiary maszyny

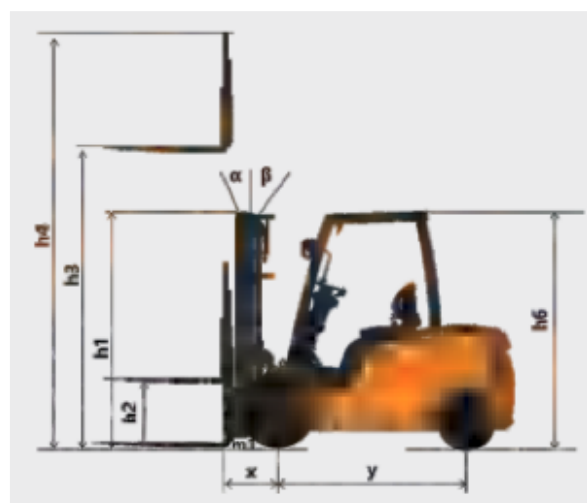

Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2025-08-26

Wposażenie standardowe

- Opony niebrudzące białe
- Baterie chłodzone cieczą
- Długość wideł 1,22 m
- Funkcja zdalnej diagnostyki
- Automatyczny hamulec postojowy
- Hydraulicznie amortyzowany fotel operatora z PVC z podłokietnikami
- Prostownik
- Elastyczne opony
- Ogrzewana/ klimatyzowana kabina
- Przesuw boczny
- Zamykana kabina
- System zabezpieczający przed zgnieceniem ludzi w koło wózka
- Silnik napędowy synchroniczny z magnesami trwałymi
- Lampa Blue Spot
- 4-kierunkowy joystick krzyżowy
- Pełna kabina

Zasilanie

- Bateria litowo jonowa chłodzona cieczą

Napęd

- Elektryczny

Koła

- Białe opony niebrudzące

Wposażenie dodatkowe

- Przednia szyba, wycieraczka
- Tylne światła
- Maszt 3m, 3,5m, 4m, 5m, 5,5m, 6m
- Podwójny pomocniczy wąż masztu
- Potrójny pomocniczy wąż masztu

