
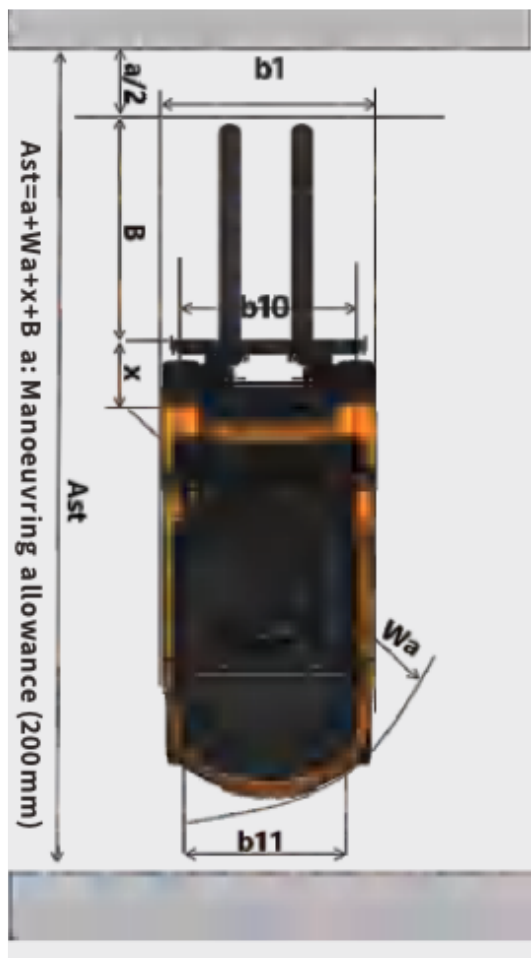


Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2025-08-26

Wypożazenie		SCP35	SCP50
h4	Wysokość podnoszenia	4,1 m	4,2 m
h1	Wysokość złożonego masztu	2,18 m	2,19 m
L2	Długość wózka (od czoła wideł)	2,70 m	3,15 m
b1	Szerokość wózka	1,25 m	1,50 m
h6	Wysokość kabiny	2,19 m	2,17 m
Ast	Szerokość korytarza rob. z paletą wzdłuż	800 x 1200 4,25 m	800 x 1200 4,79 m
Ast	Szerokość korytarza rob. z paletą w poprzek	1000 x 1200 4,05 m	1000 x 1200 4,59 m
y	Rozstaw osi	1,75 m	2,00 m
m2	Prześwit pod podstawą maszyny	15 cm	14 cm
	Długość wideł	1,22 m	1,22 m
Wydajność			
	Udźwig	3,5 t	5 t
Wa	Minimalny promień zawracania	2,35 m	2,76 m
	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	22 / 22 km/h	22 / 22 km/h
	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	0,44 / 0,50 m/s	0,45 / 0,47 m/s
Zasilanie			
	Źródło zasilania	bateria litowo-jonowa chłodzona cieczą 288 V - 30.5 kWh	bateria litowo-jonowa chłodzona cieczą 320 V - 52 kWh
Waga			
		4 860 kg	7 300 kg

Wymiary maszyny

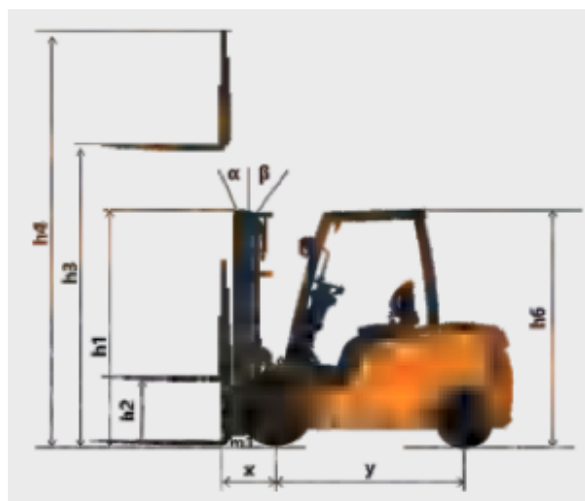

Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2025-08-26

Wyposażenie standardowe

- Opony niebrudzące białe
- Baterie chłodzone cieczą
- Długość wideł 1,22 m
- Funkcja zdalnej diagnostyki
- Automatyczny hamulec postojowy
- Hydraulicznie amortyzowany fotel operatora z PVC z podłokietnikami
- Prostownik
- Elastyczne opony
- Ogrzewana/ klimatyzowana kabina
- Przesuw boczny
- Zamykana kabina
- System zabezpieczający przed zgnieceniem ludzi w koło wózka
- Silnik napędowy synchroniczny z magnesami trwałymi
- Lampa Blue Spot
- 4-kierunkowy joystick krzyżowy
- Pełna kabina

Zasilanie

- Bateria litowo jonowa chłodzona cieczą

Napęd

- Elektryczny

Koła

- Białe opony niebrudzące

Wyposażenie dodatkowe

- Przednia szyba, wycieraczka
- Tylne światła
- Maszt 3m, 3,5m, 4m, 5m, 5,5m, 6m
- Podwójny pomocniczy wąż masztu
- Potrójny pomocniczy wąż masztu

