
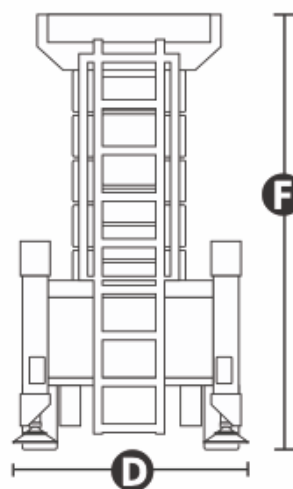



Wypożyczenie		ES2212E
A	Wysokość robocza	22 m
B	Wysokość platformy - w pozycji rozłożonej	20 m
	Długość platformy	4,3 m
	Szerokość platformy	1,19 m
G	Wysunięcie platformy	1,8 m
E	Całkowita wysokość w pozycji rozłożonej	3,82 m
F	Całkowita wysokość w pozycji złożonej	2,99 m
C	Długość maszyny	4,72 m
D	Szerokość maszyny	1,25 m
H	Rozstaw osi	3,18 m
	Prześwit w pozycji złożonej	0,2 m
	Prześwit w pozycji rozłożonej (rozłożone płozy)	0,025 m
Wydajność		
	Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz/na zewnątrz)	2/2
	Maksymalny udźwig platformy	750 kg
	Maksymalny udźwig platformy rozłożonej	750 kg
	Prędkość jazdy w pozycji złożonej	3 km/h
	Prędkość jazdy w pozycji rozłożonej	0,5 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu	25%
	Promień skrętu - wewnętrzny / zewnętrzny	0,5 / 2,5 m
	Maksymalne nachylenie	1°
	Sterowanie	proporcjonalne
	Koła	28 cm x 10-22 cm
Zasilanie		
	Źródło zasilania	Akumulatory kwasowe 48V/630Ah
	Ładowarka	48V/60A
Waga		
	Waga całkowita	12 350 kg

Wymiary maszyny

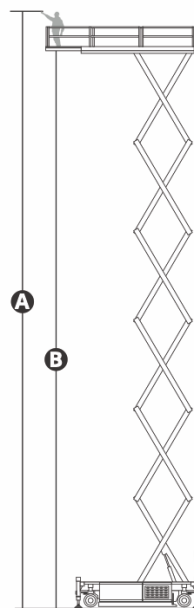

Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2025-10-07

Wposażenie standardowe

- System automatycznej stabilizacji przy pracach na wysokościach
- Automatyczny system ochrony przed wywróceniem maszyny
- Ochrona przed zmiążdżeniem operatora
- Ograniczenie prędkości na maksymalnej wysokości
- System wykrywania obciążenia platformy
- System automatycznego hamowania
- Awaryjne zwolnienie hamulca
- Koła niebrudzące
- Wskaźnik przechyłu z alarmem
- Syrena ostrzegawcza podczas opuszczania platformy
- Podpórka do konserwacji nożyc
- Samozamykająca się bramka wejściowa
- Aktywny system ochrony przed wybojami
- Kieszenie do podnoszenia wózkiem widłowym
- Wysuwana platforma
- Napęd 4x4
- 4 koła skrętne
- Linia AC doprowadzona do platformy

Zasilanie

- Ładowarka 48V/ 60A
- Akumulator kwasowe 48V/ 630Ah

Napęd

- elektryczny 4x4

Koła

- pełne, lane, szare, niebrudzące

