

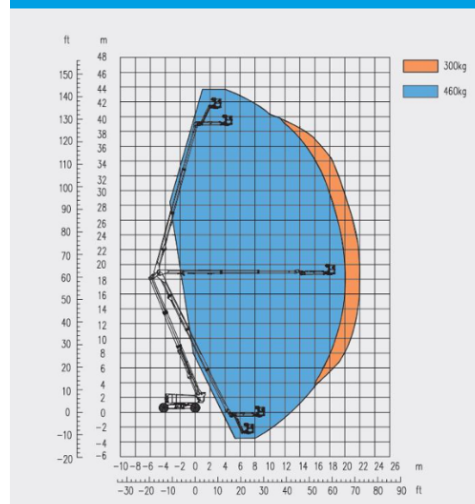


Wypożyczenie		XGA43K
Wysokość robocza max.		43,2 m
Wysokość platformy - całkowicie uniesionej		41,2 m
Wysięg boczny max.		21,6 m
Prześwit pod ramieniem przy max. wysięgu bocznym		18,9 m
Max. wysięg poniżej gruntu		2,8 m
Wymiary platformy (długość x szerokość)		2,4 m x 0,90 m
Wysokość w pozycji złożonej		3,1 m
Długość w pozycji złożonej		12,93 m
Szerokość maszyny osie złożone/ rozłożone		2,49 m/4,4 m
Rozstaw osi osie złożone/rozłożone		4,63 m/4,26 m
Prześwit pod podstawą podestu		0,43 m
Wydażność		
Maksymalny udźwig platformy		300/460 kg
Maksymalna liczba ludzi na platformie		2/3
Promień skrętu - wewnętrzny skrętu 2/4 kół osie złożone/ rozłożone		17,62m/8,65m/5,5m/2,59m
Promień skrętu - zewnętrzny skrętu 2/4 kół osie złożone/ rozłożone		19,6m/10,63m/8,74m/6,03m
Prędkość jazdy platforma złożona/uniesiona		4,5 km/h/0,5 km/h
Jazda po wzniesieniu		40 %
Zasilanie		
Źródło zasilania		Silnik Diesel Kubota
Waga		
		24 500 kg

Zasięg pracy maszyny

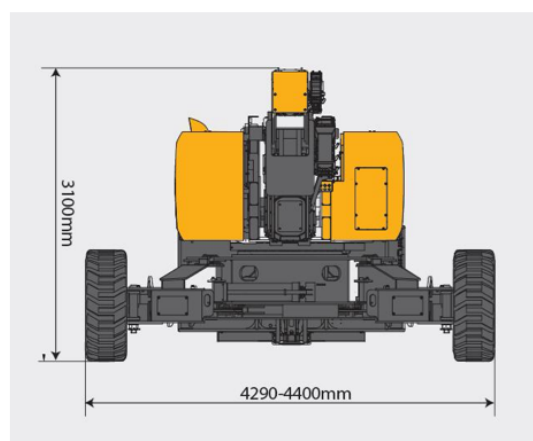

Wymiary maszyny

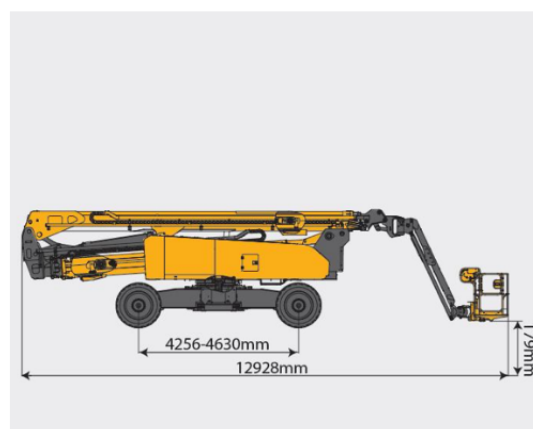

Wypożyczenie standardowe

- Sterowanie proporcjonalne
- Opuszczanie awaryjne
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Licznik godzin pracy maszyny
- Światło ostrzegawcze LED
- 4 koła napęd
- Czujnik przechylenia
- Czujnik obciążenia platformy
- System automatycznego poziomowania kosza maszyny
- System chłodzenia oleju hydraulicznego
- System ostrzegania podczas podnoszenia i opuszczania maszyny
- 360 stopni obrót kopuły
- Zamykana kopuła maszyny

Zasilanie

- Silnik Diesel Kubota

Napęd

- 4x4

Koła

- Opony terenowe

Wypożyczenie dodatkowe

- Światło robocze na platformie
- Zabezpieczenie operatora przed zgnieceniem
- Linia hydrauliczna
- Linia pneumatyczna

