Podnośnik przegubowy
XCMG XGA17ACN

Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2026-11-17

Wyposażenie		XGA17ACN
	Wysokość robocza max.	17,10 m
	Wysokość platformy - całkowicie uniesionej	15,10 m
	Wysięg boczny max.	9,70 m
	Wymiary platformy (długość x szerokość)	1,4 m x 0,76 m
C	Wysokość w pozycji złożonej	1,99 m
A	Długość w pozycji złożonej	4,98 m
B	Szerokość maszyny	1,5 m
D	Rozstaw osi	1,8 m
E	Prześwit pod podstawą podestu	13,5 cm
Wydajność		
	Maksymalny udźwig platformy	230 kg
	Promień skrętu - wewnętrzny	2 m
	Promień skrętu - zewnętrzny	3 m
	Prędkość jazdy złożona/rozłożona	5/0,6 km/h
	Jazda po wzniesieniu	25 %
Zasilanie		
	Źródło zasilania	Silnik elektryczny
Waga		
		8200 kg

Zasięg pracy maszyny

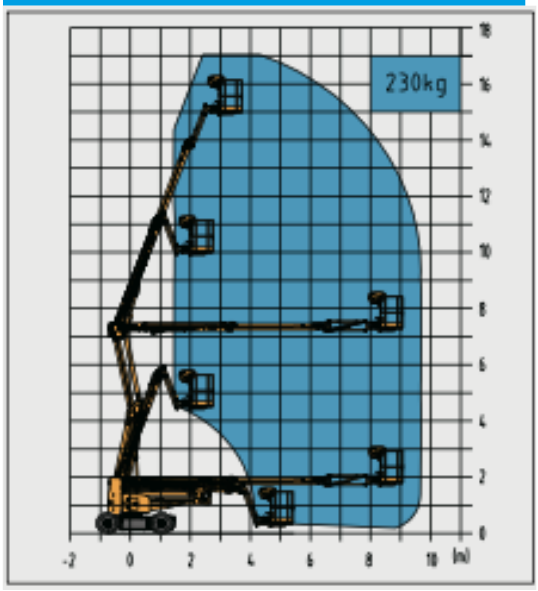

Wymiary maszyny

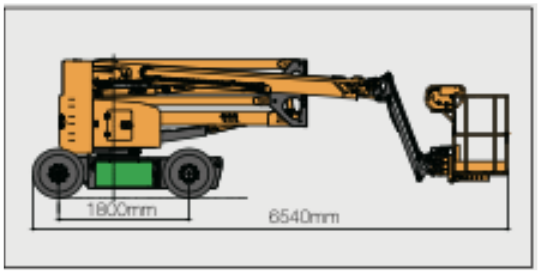

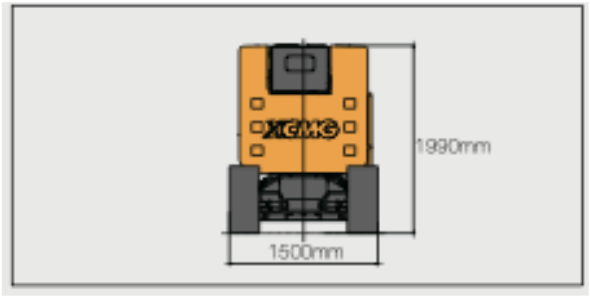

Podnośnik przegubowy

XCMG XGA17ACN

Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2026-11-17

Wyposażenie standardowe

- Sterowanie proporcjonalne
- Opuszczanie awaryjne
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Licznik godzin pracy maszyny
- Czujnik przechylenia
- Czujnik obciążenia platformy
- System automatycznego poziomowania kosza maszyny
- System ostrzegania podczas podnoszenia i opuszczania maszyny

Zasilanie
- Silnik elektryczny

Napęd
- na dwa koła

Koła
- Opony niebrudzące

Wyposażenie dodatkowe

- Linia pneumatyczna
- Światło robocze na platformie
- Mechaniczny system zabezpieczający przed zgnieceniem operatora



Ex OPTION BIO DEGRADABLE OPTION ECO LITHIUM TECHNOLOGY CE

FIRMA POLSKA