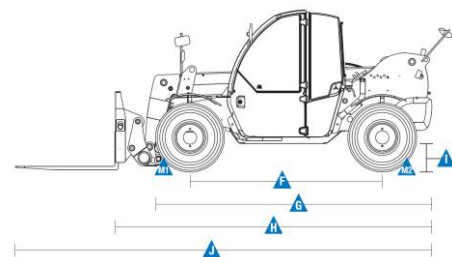



Specyfikacja

	GTH – 2506
	Wysokość podnoszenia max
	Maksymalny zasięg do przodu
	Zasięg przy maksymalnej wysokości
A	Wysokość całkowita
B	Wysokość do kierownicy
C	Szerokość
D	Szerokość kabiny
E	Szerokość do środka opon
F	Rozstaw kół
G	Długość do przednich kół
H	Długość do płyty zaczepu osprzętu
I	Prześwit
J	Długość całkowita
M1	Kąt
M2	Kąt



Wydajność

	Maksymalny udźwig	2 500 kg
	Udźwig przy maksymalnej wysokości	2 000 kg
	Udźwig przy maksymalnym zasięgu w przód	900 kg
	Siła zrywania (z 800 l łyżką SAE J 732/80)	3 700 kg
	Uciąg na dynamometrze (bez ładunku)	3 100 kg
	Prędkość jazdy maszyny max.	26 km/h
	Zakres ruchu płyty zaczepu osprzętu	130°
	Promień skrętu - wewnętrzny	1.60 m
	Promień skrętu - zewnętrzny	3.25 m
	Prędkość podnoszenia / opuszczania (bez ładunku)	7 sec / 4 sec
	Prędkość wysuwu / powrotu (bez ładunku)	7 sec./4 sec.
	Opony (DIN 70361)	12-16.5" PR10

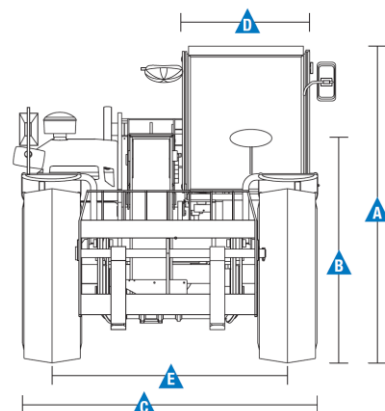

Zasilanie

	Źródło zasilania	Deutz TD 2.9 L4, 4-cylinder diesel 74 hp (55.4 kW), stage IIIA Deutz TD 2.9 L4, 4-cylinder diesel 74 hp (55.4 kW), stage IIIB
	Transmisja	przekładnia hydrostatyczna
	Pompa hydrauliczna	70L/min / 280bar
	Pojemność zbiornika na paliwo	60 L
	Pojemność oleju silnikowego	10 L
	Pojemność systemu hydraulicznego	65 L

Waga *

	4 580 kg
--	----------

Standard CE

Dyrektywa EU 2006/42/EC; ISO3471 (ROPS) i ISO3449 (FOPS); Dyrektywa EU 97/68/EC Stage III and 2004/26/EC; Dyrektywa EU 2000/14/EC; EN13059:2002

* waga może się różnić w zależności od wybranych opcji

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



Specyfikacja 30.07.13

www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieżna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowice
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

CHARAKTERYSTYKA

Standardowe wyposażenie

Wymiary

GTH - 2506

- 5.79 m – wysokość podnoszenia
- do 2 500 kg udźwigu
- 3.35 m - maksymalny zasięg do przodu

Wyposażenie

- 4 x 4
- 3 opcje sterowania:
 - skątne koła przednie,
 - skątne koła tylne,
 - skoordynowane sterowanie 4kół w tym samym kierunku
- 4 koła skątne
- linia hydrauliczna na ramieniu
- wspomaganie kierownicy
- przekładnia hydrostatyczna
- 2-biegowa skrzynia mechaniczna
- elektro-proporcjonalny 4x1 joystick
- przedni dyferencjał z ograniczeniem poślizgu
- przyłącze do osprzętu z mechanicznym zamknięciem
- dwuczęściowe drzwi (szklane w części górnej, stalowe w części dolnej)
- wskaźnik kąta nachylenia ramienia oraz długości wysuwu ramienia wskazujący wartości opisane w specyfikacji zakresu roboczego wysięgnika
- regulowane amortyzowane siedzenie z czujnikiem obecności operatora
- przełącznik odłączenia akumulatora
- kierownica o dużym promieniu
- wycieraczki przedniej i tylnej szyby
- zasłona przedniej szyby przed promieniami słonecznymi
- kratka zabezpieczająca dach kabiny
- obustronne wsteczne lusterka
- przednie i tylne światła
- silnik montowany z boku dla łatwego dostępu do jego komponentów
- olejowe wielotarczowe samoregulujące się hamulce na obu osiach
- samo aktywujący się hamulec postojowy zwalniany hydraulicznie
- zamykany zbiornik paliwa
- wzdłużny system kontroli stabilności:
 - ledowy wskaźnik wagi przenoszonego elementu,
 - alarm dźwiękowy,
 - automatyczna blokada wysuwu i opuszczania ramienia

Opcje dodatkowe

- klimatyzacja
- główna linia elektryczna na wysięgniku
- dodatkowa linia hydrauliczna na wysięgniku
- hydrauliczne szybkozłącze dla osprzętu
- regulowany reflektor na wysięgniku i kabinie
- siatka ochronna przedniej szyby
- szyba na dachu kabiny
- 6 t hak holowniczy
- paliwo zimowe -22 ° C
- chłodnica oleju hydraulicznego
- biodegradowalny olej hydrauliczny
- specjalny filtr powietrza
- opony 12-16.5" PR10
- opony 340/65 R18 XP27
- koło zapasowe 12-16.5" PR10
- koło zapasowe, wypełnione, 12-16.5" PR10
- niebrudzące opony 12-16.5 "PR10
- 500/800 L – łyżka
- widły FEM 2 z ręcznym przesuwem
- FEM 2 widły z hydraulicznym przesuwem bocznym (+ / -100 mm)
- pojemnik na beton 500 L
- stały hak na płycie, 2500 kg
- żuraw 2000 kg
- widły L 1200 mm, rozmiar 100x40 mm
- kosz do cegieł
- mieszkadło do betonu 250 L

Zasilanie

- Deutz diesel 74 hp (55.4 kW), stage IIIA
- Deutz diesel 74 hp (55.4 kW), stage IIIB

Koła

- 12-16.5" PR10. tarcza koła 8 otworów (DIN 70361)

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwieźna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

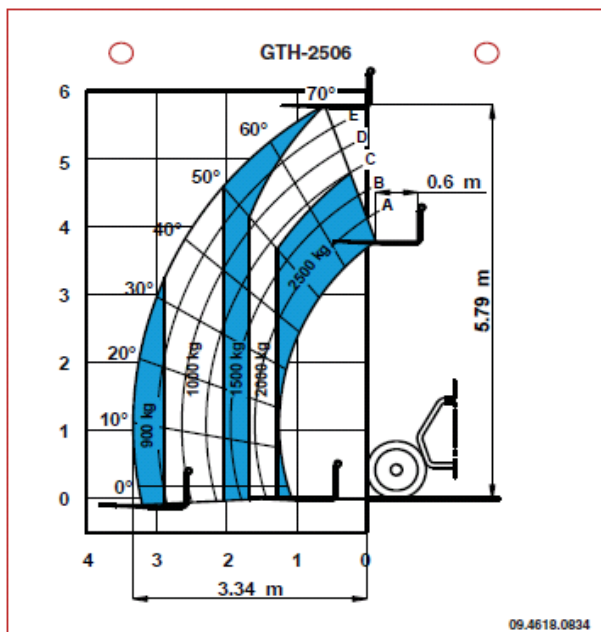
Belchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl


Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl


Z WIDŁAMI




Z HAKIEM

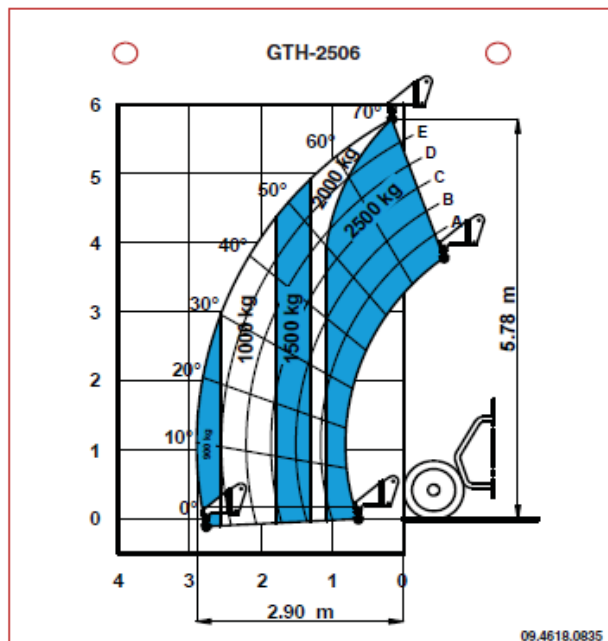

Z ŻURAWIEM

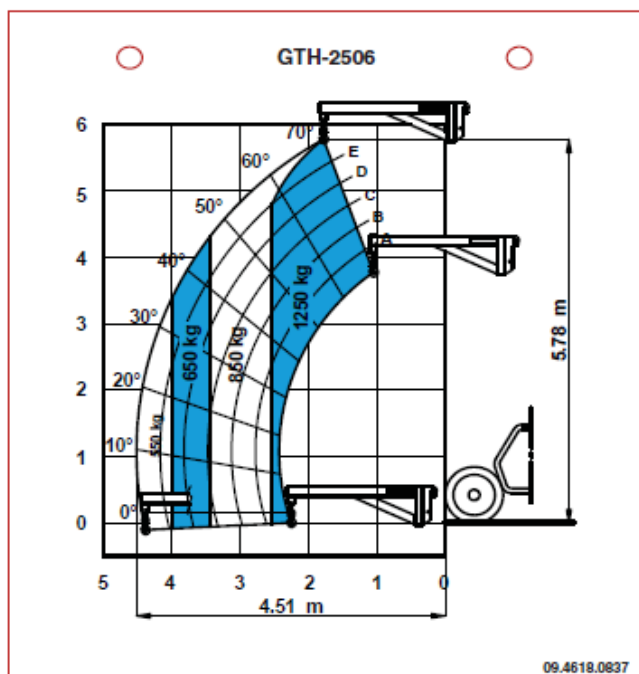

Z ŁYŻKĄ

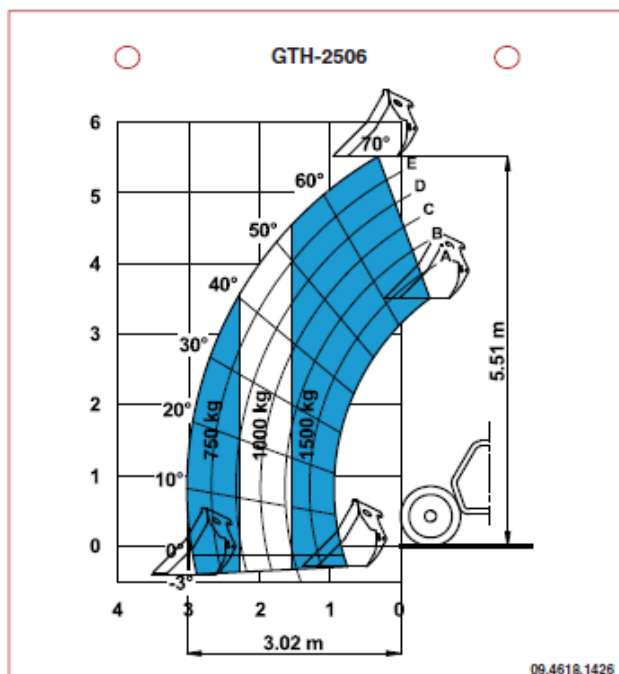

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annapol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzywiezna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl








Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl

Ładowarka teleskopowa GENIE GTH – 2506

	nr serii	opis	udźwig	szerokość	długość	wysokość	waga
	55.0750.0059	widły	2 500 kg	1 285 mm	1 545 mm	940 mm	260 kg
	55.0750.0000	widły FEM 2 z przesuwem ręcznym	2 250 kg	1 235 mm	1 490 mm	970 mm	260 kg
	59.0601.5001	widły FEM 2 z przesuwem hydraulicznym	2 500 kg	1 350 mm	1 560 mm	960 mm	355 kg
	59.0201.9002	łyżka, 500 l		2 036 mm	980 mm	810 mm	355 kg
	59.0201.9003	łyżka, 800 l		2 036 mm	1 175 mm	940 mm	420 kg
	59.0400.0000	pojemnik na beton 500l (zrzut ręczny)		1 110 mm	1 110 mm	1 320 mm	230 kg
	59.0400.1000	pojemnik na beton 500l (zrzut hydrauliczny)		1 110 mm	1 110 mm	1 320 mm	244 kg
	59.0401.2003	mieszadło do betonu 250 l		1 506 mm	795 mm	840 mm	460 kg
	59.0400.7000	kosz do cegieł		800 mm	1 110 mm	1 150 mm	120 kg
	59.0700.9004	stały hak na płycie 2 500 kg	2 500 kg	1 335 mm	830 mm	734/1 022 mm	120 kg
	59.0802.3007	żuraw 2 m / 1 250 kg	1 250 kg	1 335 mm	2 290 mm	800/1 080 mm	255 kg

SPRZEDAŻ • WYNAJEM • SERWIS • CZĘŚCI



www.gizo.pl

Centrala:
16-070 Choroszcz k. B-stoku
trasa nr 8 Warszawa - Białystok
Złotoryja 225
tel./fax: 85 719 34 40
biuro@gizo.pl

Tychy:
43-100 Tychy, ul. Beskidzka 21
trasa nr 1 Katowice - Tychy
tel.: 32 329 86 25-26
fax: 32 329 82 36
tychy@gizo.pl

Warszawa:
03-236 Warszawa
ul. Annopol 4
tel./fax: 22 609 62 25-26
warszawa@gizo.pl

Gdańsk:
80-299 Gdańsk
(obwodnica Trójmiasta)
ul. Międzygwiezdna 7
tel./fax: 58 341 86 98
gdansk@gizo.pl

Poznań:
61-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 48, Swadzim
tel./fax: 61 843 38 44
poznan@gizo.pl

Bełchatów:
97-427 Rogowiec
ul. Instalacyjna 14
tel.: 604 414 235
belchatow@gizo.pl

Szczecin:
72-001 Kolbaskowo 119
tel.: 602 795 195
szczecin@gizo.pl
Lublin:
tel. 602 374 205
lublin@gizo.pl

Wrocław:
52-014 Wrocław
ul. Opolska 140
tel.: 602 425 600
wroclaw@gizo.pl

Europa Zachodnia:
tel.: +48 602 188 588
europa@gizo.pl
Europa Wschodnia:
tel.: +375 293 211 999
sasha@gizo.pl