

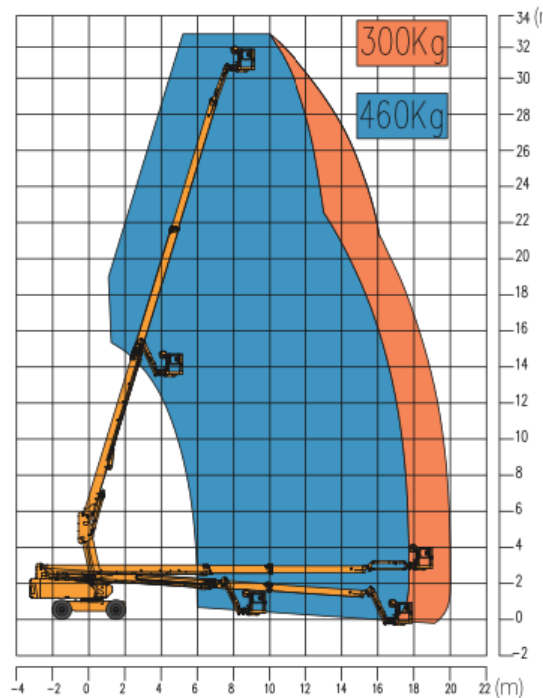


Wypożyczenie		XGS32K
	Wysokość robocza max.	32,60 m
	Wysokość platformy – całkowicie uniesionej	30,60 m
	Wysięg boczny max.	20 m
	Wymiary platformy (długość x szerokość)	2,4 m x 0,9 m
C	Wysokość w pozycji złożonej	2,92 m
A	Długość w pozycji złożonej	13,1 m
B	Szerokość maszyny	2,49 m
D	Rozstaw osi	3 m
	Prześwit pod podstawą podestu	0,40 m
Wydażność		
	Maksymalny udźwig platformy	300/460 kg
	Promień skrętu – wewnętrzny	4,4 m
	Promień skrętu – zewnętrzny	6,25 m
	Prędkość jazdy złożona/rozłożona	5,5/0,6 km/h
	Jazda po wzniesieniu	45 %
Zasilanie		
	Źródło zasilania	Silnik Diesel Kubota
Waga		
		18500 kg

### Zasięg pracy maszyny

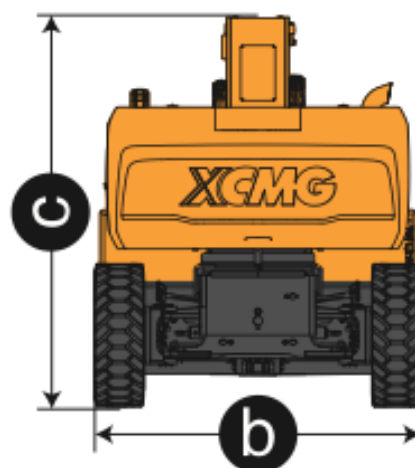

### Wymiary maszyny

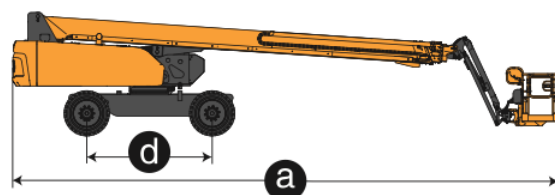

### Wypożyczenie standardowe

- Sterowanie proporcjonalne
- Opuszczanie awaryjne
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Licznik godzin pracy maszyny
- Światło ostrzegawcze LED
- 4 koła napęd
- Czujnik przechylenia
- Czujnik obciążenia platformy
- System automatycznego poziomowania kosza maszyny
- System chłodzenia oleju hydraulicznego
- System ostrzegania podczas podnoszenia i opuszczania maszyny
- Obrót kopuły 360 stopni
- System poziomowania osi

### Zasilanie

- Silnik Diesel Kubota

### Napęd

- 4x4

### Koła

- Opony terenowe

### Wypożyczenie dodatkowe

- Skrzynka na narzędzia
- Światło robocze na platformie
- Koła terenowe wypełnione pianą
- System zabezpieczający przed zgnieciem operatora
- Linia AC doprowadzona do platformy

